SPHOORTI

Precision Assured

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ VDI С ДВОЙНЫМИ ЗУБЦАМИ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ

ДЛЯ ТОКАРНЫХ И ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

СЕНТЯБРЬ 2016

ТЕХНОЛОГИЯ VDI

Система VDI представляет собой быстросменные зажимные системы для каждого держателя инструмента на инструментальном диске. Поэтому смена инструмента может быть произведена в течение нескольких секунд, а не минут, как в традиционной блочной системе.

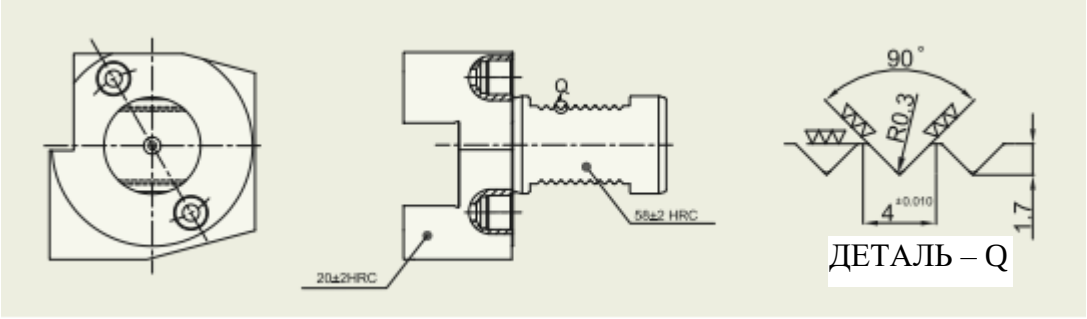

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Хвостовик VDI изготовлен в соответствии с DIN 69880.
- Держатели инструмента изготовлены из закаленной стали C-45.
- Хвостовик VDI имеет двойные зубцы.
- Доступен с внешней и внутренней системой охлаждения.
- Используется как для правой, так и для левой версии инструментальных дисков.
- Часть хвостовика подвергается термообработке до 58±2 HRC, а зубцы шлифуются.
- Держатели инструмента полностью окрашены в черный цвет.

ВЫБОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ VDI

Вращение шпинделя по часовой стрелке обработка наружной поверхности	Вращение шпинделя по часовой стрелке обработка внутренней поверхности
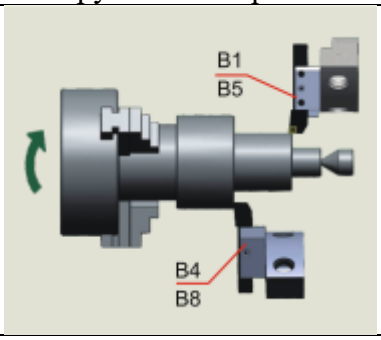	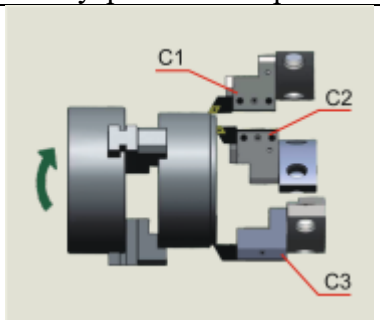
Вращение шпинделя против часовой стрелки обработка наружной поверхности	Вращение шпинделя против часовой стрелки обработка внутренней поверхности
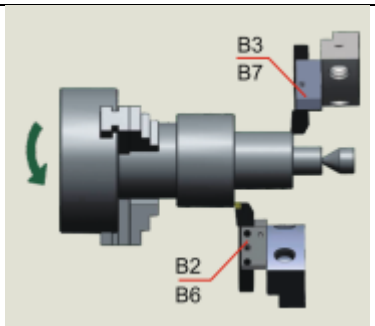	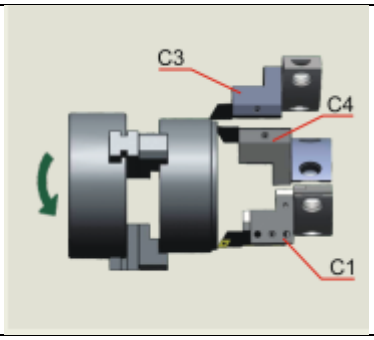

ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННИЕ ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА B1B4TC

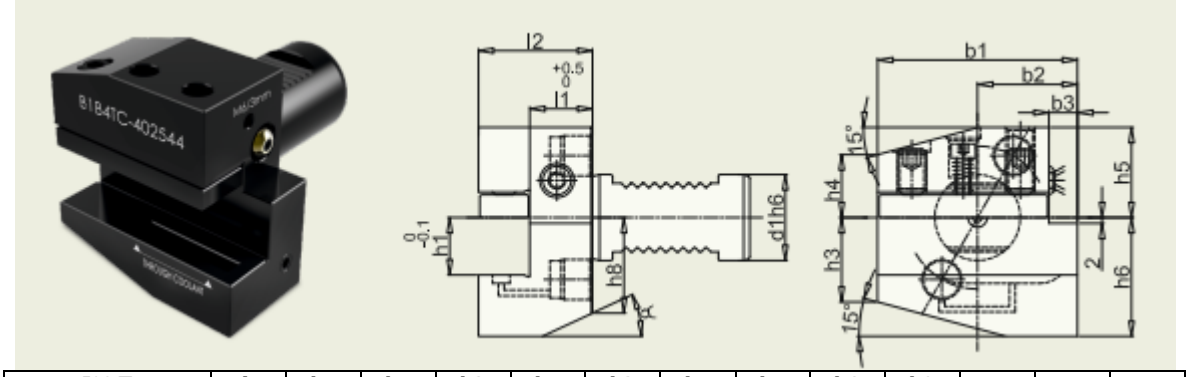

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	I1	I2	α
B1B4TC-302040	30	70	35	10	20/16	29,5	22	31,5	41,5	30	22	40	25°
B1B4TC-402544	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	38	48	-	22	44	-
B1B4TC-502544	50	85	42,5	12,5	25/20	43	30	43	48	-	22	44	-

ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННИЕ КОРОТКИЕ – РАДИАЛЬНЫЕ WTC-КЛИНОВЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА B1B4WTC

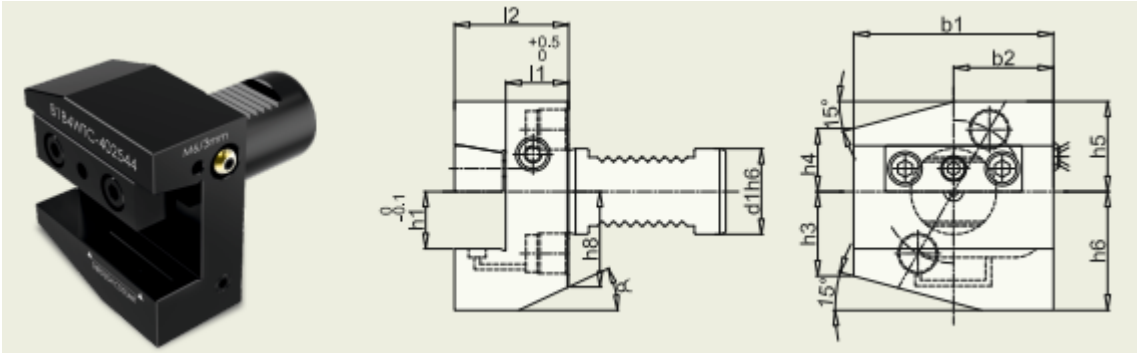

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	α
B1B4WTC-302040	30	70	35	-	20/16	29,5	22	31,5	41,5	30	22	40	25°
B1B4WTC-402544	40	85	42,5	-	25/20	35	30	38	48	-	22	44	-
B1B4WTC-502544	50	85	42,5	-	25/20	43	30	43	48	-	22	44	-

ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЕ КОРОТКИЕ – РАДИАЛЬНЫЕ ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА B2B3TC

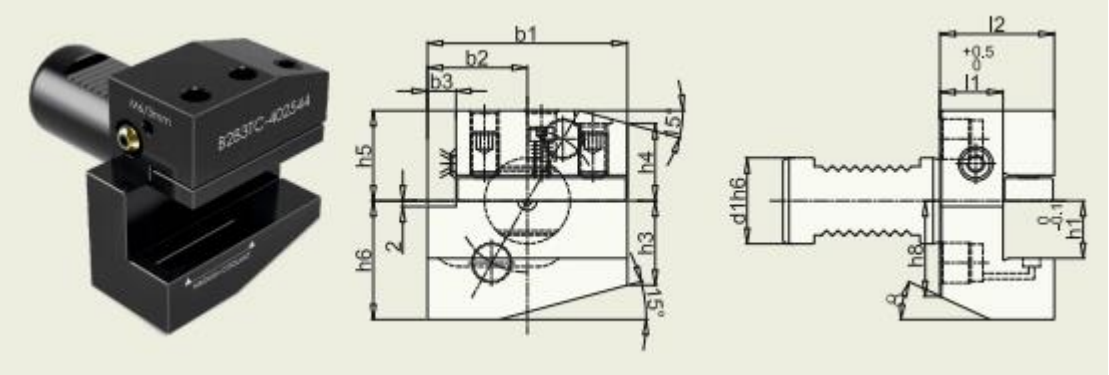

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	α
B2B3TC-302040	30	70	35	10	20/16	29,5	27	31,5	41,5	30	22	40	25°
B2B3TC-402544	40	85	42,5	12,5	25/20	35	30	38	48	-	22	44	-
B2B3TC-502544	50	85	42,5	12,5	25/20	43	38	43	48	-	22	44	-

ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЕ КОРОТКИЕ – РАДИАЛЬНЫЕ WTC- КЛИНОВЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА B2B3WTC

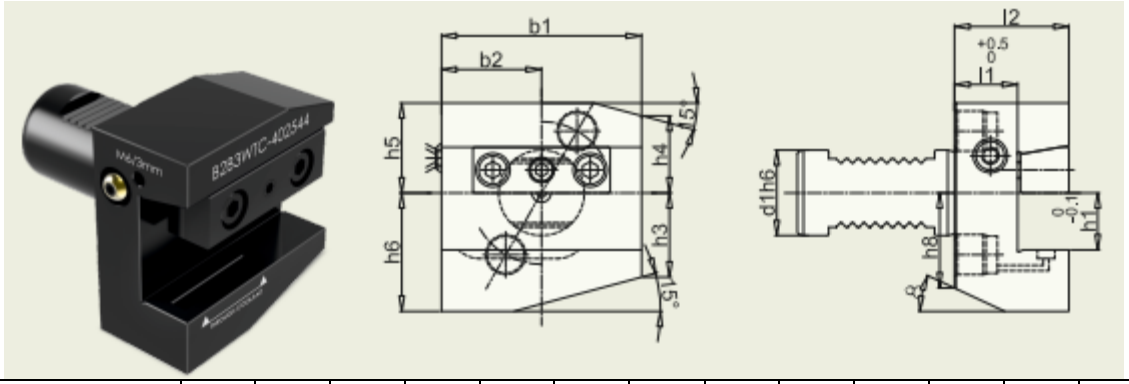

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	α
B2B3WTC-302040	30	70	35	-	20/16	29,5	27	31,5	41,5	30	22	40	25°
B2B3WTC-402544	40	85	42,5	-	25/20	35	30	38	48	-	22	44	-
B2B3WTC-502544	50	85	42,5	-	25/20	35	38	43	48	-	22	44	-

ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННИЕ – ОСЕВЫЕ ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА C1C4TC

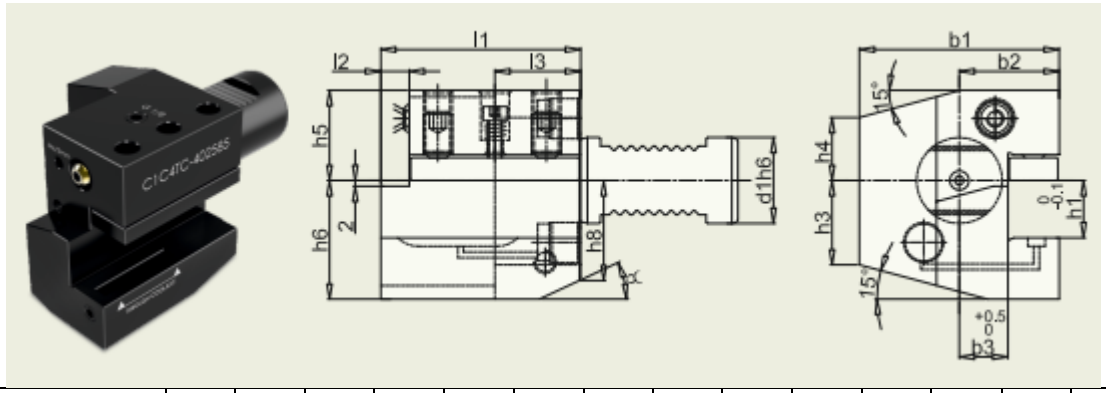

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	I3	α
C1C4TC-302070	30	70	35	17	20/16	26	22	32	38	30	70	10	30	25°
C1C4TC-402585	40	85	42,5	21	25/20	35	30	38	48	40	85	12,5	30	15°
C1C4TC-502585	50	90,5	48	26	25/20	42	35	44	48	-	85	12,5	30	-

ПРАВО- И ЛЕВОСТОРОННИЕ – ОСЕВЫЕ WTC-КЛИНОВЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА C1C4WTC

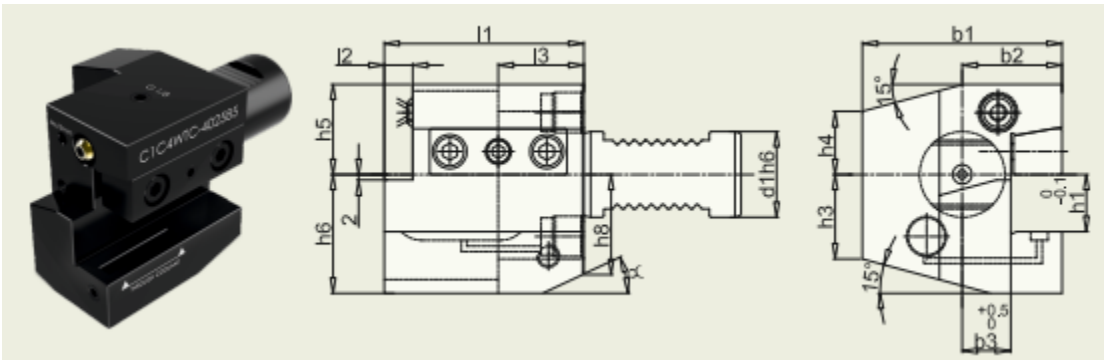

КОД	d1	b1	b2	b3	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	I3	α
C1C4WTC-302070	30	70	35	17	20/16	26	22	32	38	30	70	10	30	25°
C1C4WTC-402585	40	85	42,5	21	25/20	35	30	38	48	40	85	12,5	30	15°
C1C4WTC-502585	50	90,5	48	26	25/20	42	35	44	48	-	85	12,5	30	-

ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЕ – ОСЕВЫЕ ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА C2C3TC

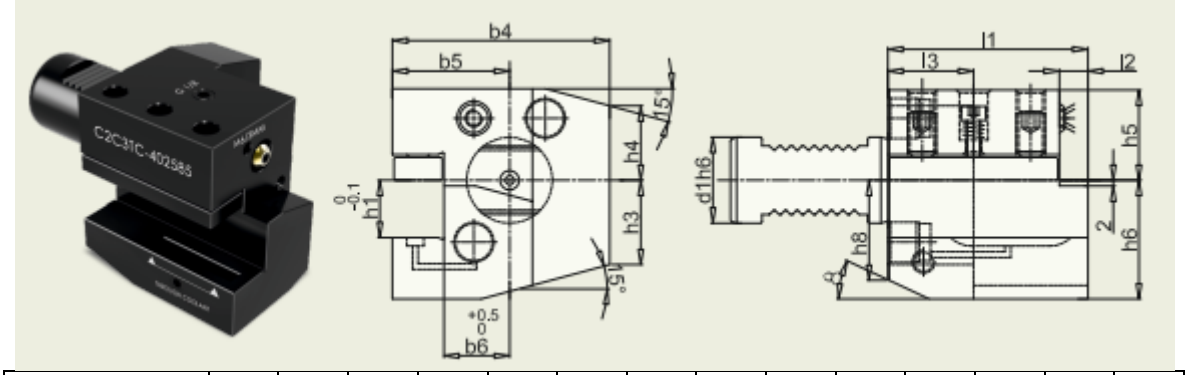

КОД	d1	b4	b5	b6	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	I3	α
C2C3TC-302070	30	76	41	23	20/16	26	26	32	38	30	70	10	30	25°
C2C3TC-402585	40	90	47,5	25,5	25/20	35	30	38	48	40	85	12,5	30	15°
C2C3TC-502585	50	95	52,5	30,5	25/20	42	37	44	48	-	85	12,5	30	-

ЛЕВО- И ПРАВОСТОРОННИЕ – ОСЕВЫЕ WTC-КЛИНОВЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА C2C3WTC

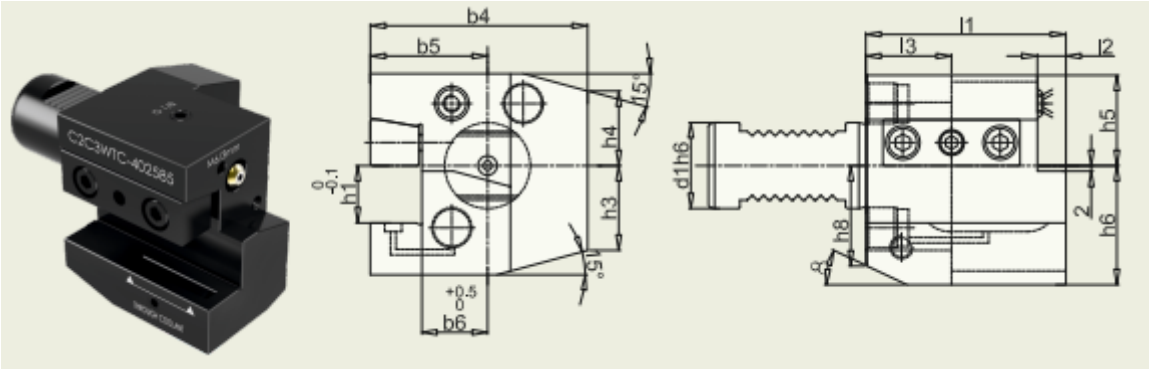

КОД	d1	b4	b5	b6	h1	h3	h4	h5	h6	h8	11	I2	I3	α
C2C3WTC-302070	30	76	41	23	20/16	26	26	32	38	30	70	10	30	25°
C2C3WT C-402585	40	90	47,5	25,5	25/20	35	30	38	48	40	85	12,5	30	15°
C2C3WT C-502585	50	95	52,5	30,5	25/20	42	37	44	48	-	85	12,5	30	-

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА ARALUTC

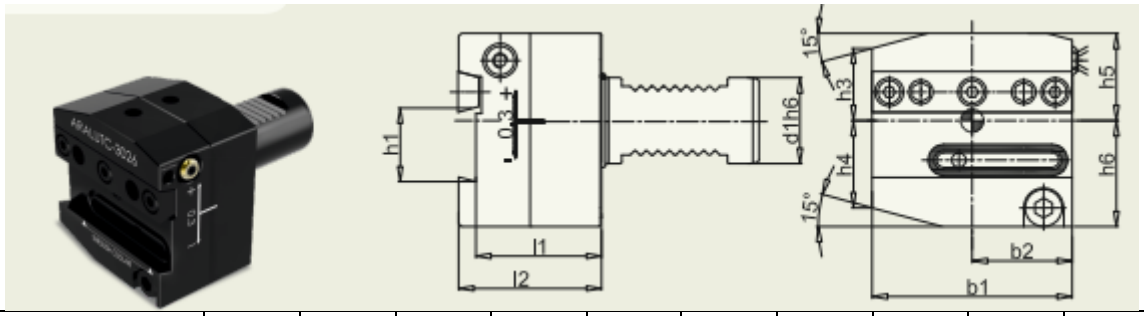

КОД	d1	b1	b2	h1	h3	h4	h5	h6	11	I2
ARALUTC-3026	30	70	35	26	25	30	32	37	44	50
ARALUTC-3032	30	85	42,5	32	25	30	32	40	44	50
ARALUTC-4026	40	85	42,5	26	31	31	43	40	44	50
ARALUTC-4032	40	85	42,5	32	31	31	43	40	44	50
ARALUTC-5032	50	100	50	32	35	37	43	45	44	50

ДЕРЖАТЕЛЬ ОТРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА ТС – С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ
ФОРМА ALARUTC

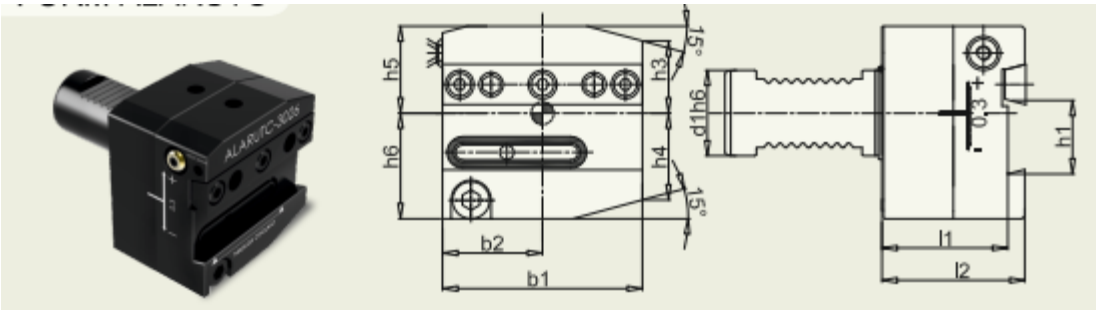

КОД	d1	b1	b2	h1	h3	h4	h5	h6	11	I2
ALARUTC-3026	30	70	35	26	25	30	32	37	44	50
ALARUTC-3032	30	85	42,5	32	25	30	32	40	44	50
ALARUTC-4026	40	85	42,5	26	31	31	43	40	44	50
ALARUTC-4032	40	85	42,5	32	31	31	43	40	44	50
ALARUTC-5032	50	100	50	32	35	37	43	45	44	50

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

SPHOORTI

Precision Assured

Официальный дистрибьютор в РФ ООО «ОСНАСТИК»

osnastik.ru
+ 7 (499) 390-93-37
info@osnastik.ru