


5.2. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ТРУБ

Прецизионный вращающийся центр для труб

Серия LC-PT-60

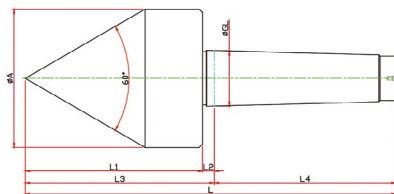


- Для обработки труб;
- Оптимальная скорость до 3800 об/мин.

Конус Морзе	GL, мм	A, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L, мм	Макс. вес заготовки, кг	R.P.M MAX.	Биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.2	17,78	44	66	5	71	64	135	70	4500	0,003	05 02 022	231,23
NO.3	23,825	56	78,5	5	83,5	81	164,5	80	4500	0,003	05 02 023	334,01
NO.4	31,267	78	100	6,5	106,5	101,5	208	80	4500	0,003	05 02 024	372,54
NO.5	44,399	98	125	6,5	131,5	129,5	261	230	2000	0,005	05 02 025	385,39
NO.6	63,384	118	154	8	162	182	344	600	1500	0,005	05 02 026	1027,70

Прецизионный вращающийся центр для труб

Серия LC-PT-80

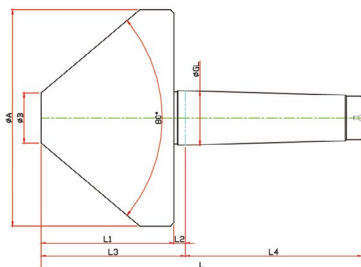


- Для обработки труб;
- Оптимальная скорость до 3800 об/мин.

Конус Морзе	GL, мм	A, мм	B, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L, мм	Макс. вес заготовки, кг	R.P.M MAX.	Биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,825	95	20	66	5	65	81	146	190	3800	0,003	05 02 033	328,86
NO.4	31,267	125	29	77	6,5	83,5	102,5	185	190	3800	0,003	05 02 034	411,08
NO.5	44,399	150	32	90	6,5	96,5	129,5	226	350	2000	0,005	05 02 035	480,45
NO.6	63,384	200	38	120	8	128	182	310	1200	1500	0,005	05 02 036	1104,78

Вращающийся центр для труб с отжимной гайкой

Серия CPC

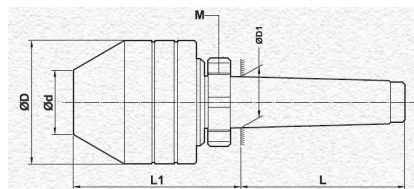

- Закален и отшлифован;
- Угол зажимной части 60°;
- Защита от СОЖ и стружки;
- Наличие отжимной гайки.

Конус Морзе	d	D	D1	L	L1	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	40	75	23,82	81	100	3500	150	0,012	45 02 011	332,00
NO.3	50	100	23,82	81	106	2250	200	0,012	45 02 012	405,00
NO.4	50	100	31,26	103	112	2250	300	0,012	45 02 013	405,00
NO.4	65	125	31,26	103	119	1750	400	0,015	45 02 014	647,50
NO.5	65	125	44,39	130	120	1750	500	0,015	45 02 015	710,50
NO.5	75	160	44,39	112	102	1250	700	0,015	45 02 016	828,00
NO.6	75	160	63,34	112	102	1250	1000	0,015	45 02 017	1102,50
NO.5	100	200	44,39	136	126	1000	700	0,015	45 02 018	1614,15
NO.6	100	200	63,34	136	126	1000	1000	0,015	45 02 019	1774,50