


5.4. УПОРНЫЕ ЦЕНТРА

Стандартная серия. Тип 500

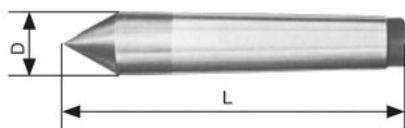

- Полностью закален и отшлифован.


МК	D, мм	L, мм	Угол	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	12,2	80	60°	45 04 001	по запросу
2	18	100	60°	45 04 002	по запросу
3	24,1	125	60°	45 04 003	по запросу
4	31,6	160	60°	45 04 004	по запросу
5	44,7	200	60°	45 04 005	по запросу
6	63,8	270	60°	45 04 006	по запросу
7	83,5	360	60°	45 04 007	по запросу

С твердосплавным наконечником. Тип 503 DIN 806E




МК	D, мм	L, мм	Угол	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	12,2	80	60°	45 04 010	по запросу
2	18	100	60°	45 04 011	по запросу
3	24,1	125	60°	45 04 012	по запросу
4	31,6	160	60°	45 04 013	по запросу
5	44,7	200	60°	45 04 014	по запросу
6	63,8	270	60°	45 04 015	по запросу

Полуцентр с твердосплавным наконечником. Тип 504 DIN 806HE

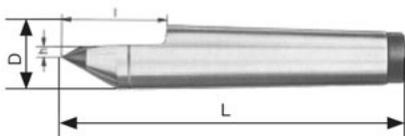

МК	D, мм	L, мм	Угол	d, мм	h, мм	l, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1	12,2	80	60°	7	1,5	22	45 04 020	по запросу
2	18	100	60°	7	2	30	45 04 021	по запросу
3	24,1	125	60°	11	3	38	45 04 022	по запросу
4	31,6	160	60°	14	5	50	45 04 023	по запросу
5	44,7	200	60°	18	7	63	45 04 024	по запросу
6	63,8	270	60°	18	10	79	45 04 025	по запросу

Полуцентр с удлиненным твердосплавным наконечником. Тип 504 DIN 806HE удлиненный.

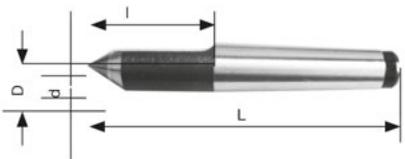

МК	D, мм	L, мм	d, мм	l, мм	Угол	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
2	18	135	11	65	60°	05 04 030	по запросу
3	24,1	150	14	63	60°	05 04 031	по запросу
4	31,6	180	18	70	60°	05 04 032	по запросу