


4х-кулачковые высокоскоростные токарные патроны серии 4Н (цилиндрическая посадка, или короткий конус)

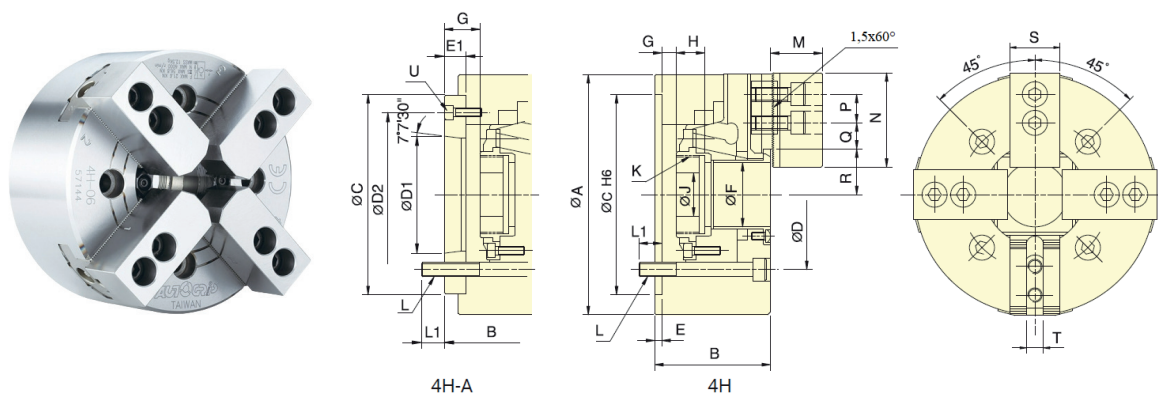

Характеристики

Модель	Типы крепления	Зажим, макс. (мм)	Зажим, мин. (мм)	Ход плунжера (мм)	Ход кулачков на диаметр (мм)	Макс. усилие тяги kN (кгс)	Макс. усилие зажима kN (кгс)	RPM max (об/мин)	Момент инерции, кг*м ²	Вес (кг)	Вес (кг)	Приводной цилиндр	Макс. давление МПа (кгс/см ²)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
4Н-206	A5	170	13	14	6	23,3(2375)	66,8(6810)	5000	0,06	12,5	16,7	TK-C646	2,5(25)	02 10 080	2763,70
4Н-208	A5/A6	210	17	18	7,6	34,3(3500)	107(10900)	4200	0,19	23,5	25,4/24,3	TK-A853	2,8(28)	02 10 081	3262,50
4Н-210	A6/A8	260	37	21	8,9	49,1(5010)	152(15500)	3800	0,36	38,7	43/42,3	TK-A1075	2,8(28)	02 10 082	3944,00
4Н-12	A8	304	34	25	10,6	58,8(6000)	143,6(14650)	2700	0,77	62	65,7	TK-A1291	2,5(25)	02 10 083	5666,60
4Н-15	A8/A11	381	50	23	10,6	71,0(7240)	180(18350)	2000	2,5	123,7	137,7/130,7	TK-A1512	2,3(23)	02 10 084	9639,60
4Н-18	A11	450	50	23	10,6	71,0(7240)	180(18350)	1700	4,85	170	184	TK-A1512	2,3(23)	02 10 085	13690,90

Габаритные размеры

Модель	Типы крепления	A	B	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G max.	G min.	G min.	H	J
4Н-206	A5	170	81	91	140	104,8	82,56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17,5	20
4Н-208	A5/A6	210	91	109/103	170	133,4	82,56/106,4	104,8/150	5	23/17	66	16,5	39,5/33,5	-1,5	21,5/15,5	20,5	30
4Н-210	A6/A8	260	102	122/115	220	171,4	106,38/139,7	133,4/190	5	25/18	86	10,5	33,5/26,5	-10,5	14,5/7,5	25	45
4Н-12	A8	304	110	122	220	171,4	139,72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
4Н-15	A8/A11	381	133	160/149	300	235	139,72/196,9	171,4/260	6	33/22	120	11	44/33	-12	21/10	39	60
4Н-18	A11	450	133	149	300	235	196,87	260	6	22	120	11	33	-12	10	39	60

Модель	Типы крепления	K max.	L	L1	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4Н-206	A5	M60x2	4~M10	16	16	37	73	20	21,25	9,25	36	33	31	12	3~M6
4Н-208	A5/A6	M75x2	4~M12	17	18/15	38	95	25	23,7	10,2	45,7	41,9	35	14	6~M10/3~M6
4Н-210	A6/A8	M95x2	4~M16	20	18/24	43	110	30	32,2	12,75	56,5	52,05	40	16	6~M12/3~M8
4Н-12	A8	M100x2	4~M16	23	25	51	130	30	44,75	14,75	61,3	56	50	21	3~M8
4Н-15	A8/A11	M130x2/ M115x2	4~M20	30	24/28	63	165	43	47,5	20,5	80	74,7	62	25,5	6~M16/3~M10
4Н-18	A11	M130x2	4~M20	30	28	63	165	43	83,5	20,5	80	74,7	62	25,5	3~M10

Комплект поставки: токарный патрон, сырые накладные кулачки – 1 компл, Т-гайки – 1 компл, винты для крепления накладных кулачков – 1 компл, винты для крепления токарного патрона – 1 компл, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы. Дополнительно можно заказать тяговую гайку с нарезанной резьбой.