



## Гидравлические цанговые патроны СВ тянущего типа

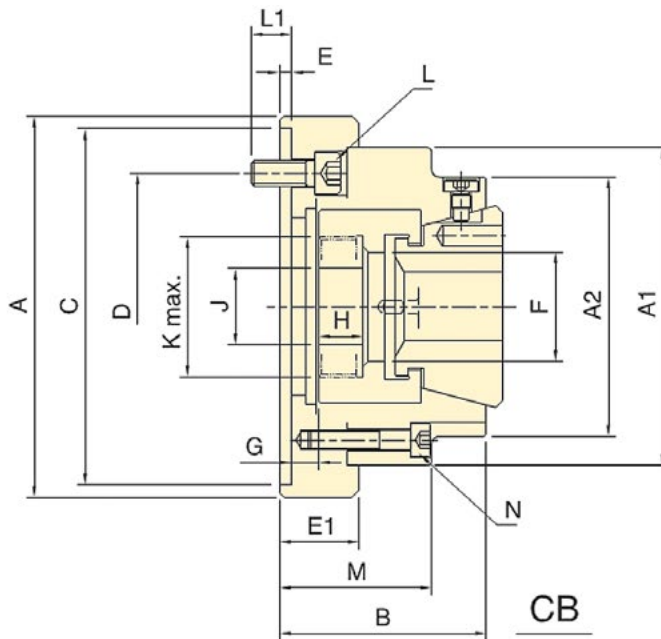

- Высокая точность зажима, высокая скорость и высокая жесткость;
- Установка такая же как «обычный токарный патрон со сквозным отверстием», они взаимозаменяемые. Не нужно менять цилиндр и тяговую трубу;
- Защищен от попадания стружки и СОЖ.

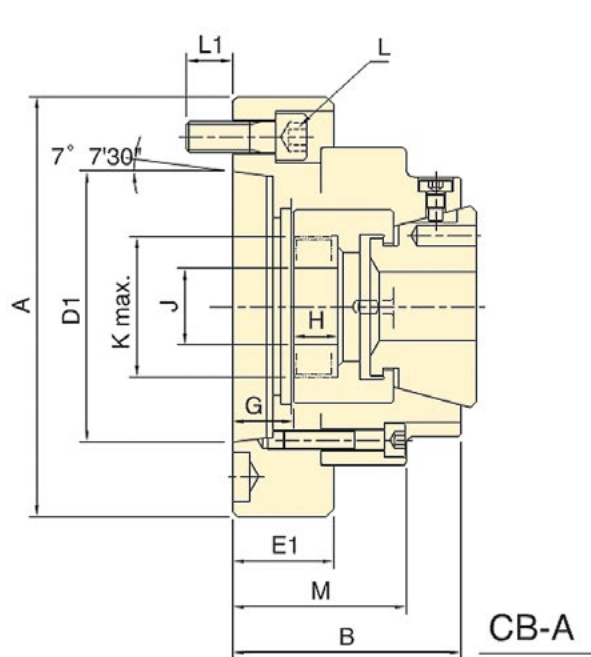

Тип	A	A1	A2	B	C(H6)	D	D1	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M	N
СВ-42	150	125	102	81,5	140	104,8	-	5	31	43	10,5	6	17,5	30	M55x2	3~M10x25	11	60	4~M8
СВ-42А5	140	125	102	91,5	-	104,8	82,56	-	41,5	43	25,5	21	17,5	30	M55x2	4~M10x25	12	70	4~M8
СВ-42А6	165	125	102	91,5	-	133,4	106,38	-	45	43	29	24,5	17,5	30	M55x2	4~M12x35	18	73,5	4~M8
СВ-65	185	145	120	100	170	133,4	-	6	50	66	13,5	9	21,5	32	M75x2	6~M12x40	20	73,5	4~M8
СВ-65А6	165	145	120	111	-	133,4	106,38	-	61	66	30,5	26	21,5	32	M75x2	4~M12x40	20	84,5	4~M8
СВ-65А8	207	145	120	107	-	171,4	139,72	-	57	66	26,5	22	21,5	32	M75x2	4~M18x40	24	80,5	4~M8
СВ-80	235	175	150	112	220	171,4	-	5	37	82,5	14	8	25	32	M85x2	6~M16x30	22	87	6~M10
СВ-80А8	210	175	150	125	-	171,4	139,72	-	50	82,5	27	21	25	32	M85x2	6~M16x50	24	100	6~M10

Тип	Ход плунжера, мм	Макс. диапазон зажима, мм			Макс. усилие тяги, kgf	Макс. зажимное усилие, kgf	Макс. частота вращения, об/мин	Вес, кг	Подходящие цанги	Подходящий гидроцилиндр	Макс. давление (kgf/cm <sup>2</sup> )	Код заказа
		Круглые	Шестигранные	Квадратные								
СВ-42	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	6,5	GT42	TK-846	2,8(28)	<b>04 01 010</b>
СВ-42А5	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	6,2	GT42	TK-846	2,8(28)	<b>04 01 011</b>
СВ-42А6	4,5	4~42	7~30	7~36	34,3(3500)	78,4(8000)	7000	7,4	GT42	TK-846	2,8(28)	<b>04 01 012</b>
СВ-65	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	15,0	GT65	TK-1068	3,0(30)	<b>04 01 013</b>
СВ-65А6	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	13,6	GT65	TK-1068	3,0(30)	<b>04 01 014</b>
СВ-65А8	4,5	4~65	8~46	8~56	44,1(4500)	103(10500)	5500	17,6	GT65	TK-1068	3,0(30)	<b>04 01 015</b>
СВ-80	6	5~80	8~56	8~68	50,0(5100)	115(11730)	5500	19,0	GT80	TK-1287	2,3(23)	<b>04 01 016</b>
СВ-80А8	6	5~80	8~56	8~68	50,0(5100)	115(11730)	5500	19,0	GT80	TK-1287	2,3(23)	<b>04 01 017</b>

