


ВМТ Аксиальные приводные блоки со смещением


Для ВМТ 45, 55, 65 и 75, внешнее и внутреннее охлаждение, высокая скорость 1:2

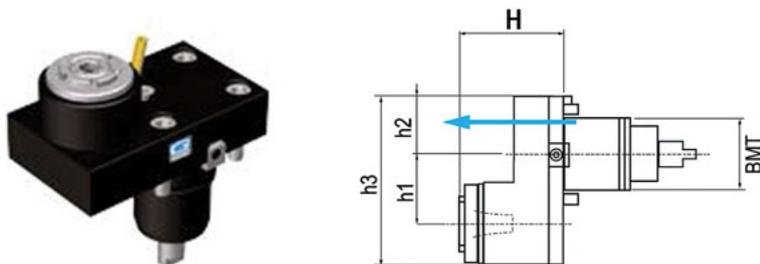

ВМТ	ER	Охлаждение	H	h1	h2	h3	Nm	об/мин	Мощность, кВт	Передат. Число	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
45	ER-16	Наружное	69	45	37,5	114,5	15	16000	4	1:2	07 05 015	по запросу
55	ER-16	Наружное	69	45	42,5	119	15	16000	4	1:2	07 05 016	по запросу
65	ER-16	Наружное	69	45	42,5	119	15	16000	4	1:2	07 05 017	по запросу
75	ER-25	Наружное	100,5-105	45	56	131	35	12000	8	1:2	07 05 018	по запросу

▼ направление вращения не совпадает с направлением вращения шпинделя станка

ВМТ Аксиальные приводные блоки со смещением

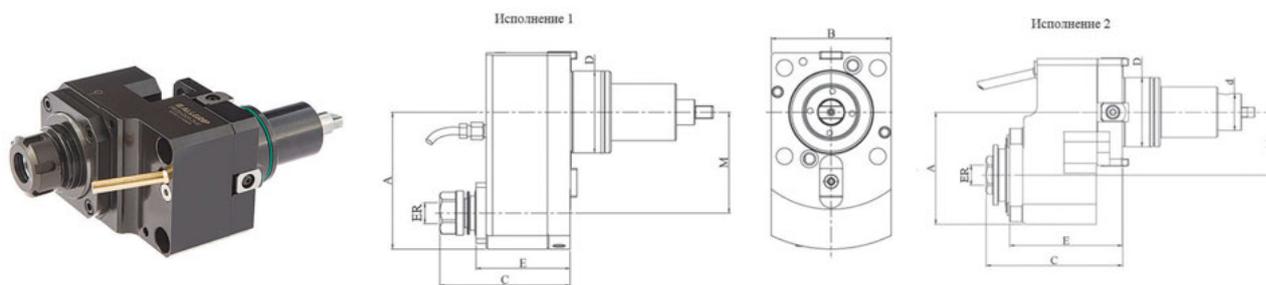

D (ВМТ)	ER	A	B	C	E	M	d	Исполнение	Тип муфты	Передат. число	RPM, об/мин	Подвод СОЖ	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
55	25	89	85	127	89	50	16	1	A	1:1	5000	Наружный	47 05 030	по запросу
55	25	89	85	107	89	50	29	2	C	1:1	5000	Наружный	47 05 031	по запросу
65	20	109	94	104	74	80	18	1	A	1:1	5000	Наружный	47 05 032	по запросу