



Гидравлические приводные цилиндры со сквозным отверстием короткого типа, серия ТК

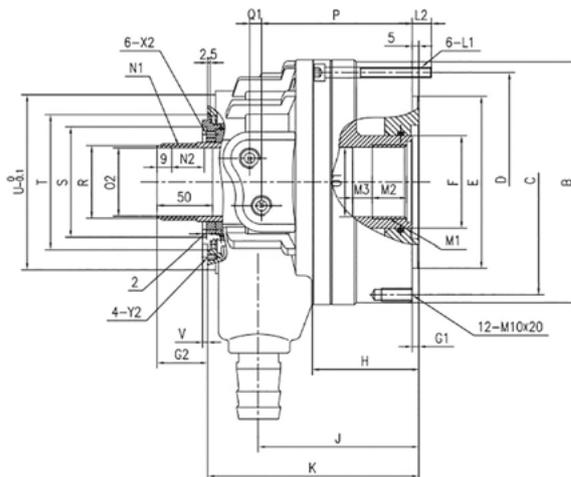

- Высокая скорость, большое сквозное отверстие, легкий вес;
- Между тем, компактность и миниатюризация снижают нагрузку на узлы станка;
- Благодаря встроенному обратному клапану можно эффективно предотвратить вылет деталей во время резкой потери давления;
- Простота установки, опционально фронтальная установка или установка с задней стороны цилиндра сквозь корпус.

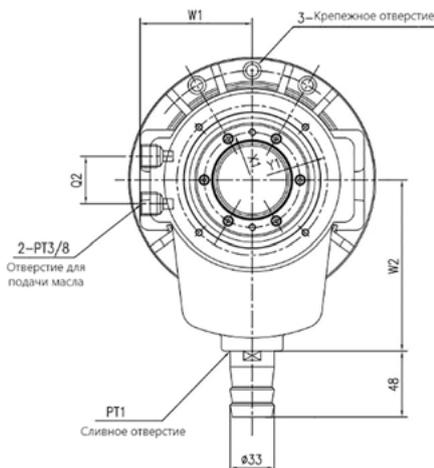

Характеристики

Модель	Рабочая площадь поршня (расширение), см ²	Рабочая площадь поршня (втягивание), см ²	Ход штока, мм	Макс. скорость, об/мин	Макс. рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	Момент инерции, кг*м ²	Вес, кг	Расход жидкости, л/мин	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
TK-428	51,9	51	10	7000	4,0 (40)	0,01	5,8	2,3	43 01 001	по запросу
TK-536	70,7	62,8	15	6000	4,5 (45)	0,05	7,7	2,5	43 01 002	по запросу
TK-646	99,1	88	15	6000	4,5 (45)	0,06	7,5	3,0	43 01 003	по запросу
TK-646(S)	99,1	88	15	6000	4,5 (45)	0,06	7,5	3,0	43 01 004	по запросу
TK-852	135,3	125	20	6000	4,5 (45)	0,11	11,8	3,9	43 01 005	по запросу
TK-1075	179,5	163,5	25	5500	4,5 (45)	0,24	21,5	4,2	43 01 006	по запросу
TK-1075(S)	179,5	163,5	25	5500	4,5 (45)	0,24	21,5	4,2	43 01 007	по запросу
TK-1291	250,6	234,1	30	3500	4,5 (45)	0,15	30	4,2	43 01 008	по запросу
TK-1512	365,5	335,3	30	3000	4,0 (40)	0,38	53,6	7,0	43 01 009	по запросу

Габаритные размеры, мм

Модель	A	B	C	D	E (H7)	F	G1 max	G1 min	G2 max	G2 min	H	J	K	L1	L2	M1	M2	M3
TK-428	90	126	100	108	80	40	10	0	35	25	61	94,5	139	M8x60	14	M33x1,5	25	15
TK-536	105	141	115	125	100	48	15	0	38	23	75	110	159,5	M8x70	14	M42x1,5	25	15
TK-646	125	165	140	140	120	65	15	0	38	23	75	110	156	M8x75	15	M55x2	25	15
TK-646(S)	125	165	130	147	100	65	15	0	38	23	75	110	156	M8x75	15	M55x2	25	15
TK-852	150	185	170	165	130	70	20	0	43	23	77	107	156	M8x75	12	M60x2	30	15
TK-1075	175	215	190	195	160	95	25	0	50	25	88	129	184	M10x90	20	M85x2	35	15
TK-1075(S)	175	215	190	190	160	95	25	0	50	25	88	129	184	M10x90	20	M85x2	35	15
TK-1291	205	248	215	225	180	110	30	0	50	20	95	144	196	M12x100	20	M100x2	35	-
TK-1512	250	305	275	280	230	140	30	0	55	25	113	156	245	M12x120	16	M130x2	35	16

Модель	N1	N2	O	O1 H8	O2 H8	P	Q1	Q2	R G7	T	U	V	W1	W2	X1	X2	Y1	Y2
TK-428	M34x1,5	25	PT1/4	30	28	89	7	28	32	65	86	2	63	80	43	M4x8	76	M4x7
TK-536	M44x1,5	28	PT1/4	38	36	107	9	32	42	75	98	4,5	61	110	54	M4x8	83	M5x6
TK-646	M52x1,5	31	PT3/8	50	46	115	9	32	50	91	116	5	62	119	63	M5x8	98	M5x6
TK-646(S)	M52x1,5	31	PT3/8	50	46	115	9	32	50	91	116	5	62	119	63	M5x8	98	M5x6
TK-852	M58x1,5	34	PT3/8	55	52	109	9	36	56	100	127	6	77	130	72	M5x8	110	M6x8
TK-1075	M84x2	36	PT3/8	80	75	128	12	36	81	124	164	7	98	163	97	M5x8	155	M6x8
TK-1075(S)	M84x2	36	PT3/8	80	75	128	12	36	81	124	164	7	98	163	97	M5x8	155	M6x8
TK-1291	M99x2	34	PT3/8	-	91	142	10	52	95	142	183	9	110	165	110	M6x8	170	M6x8
TK-1512	M129x2	50	PT3/8	126	120	172	17	50	126	170	227	7	134	210	138	M6x8	210	M6x10