


4.4. ЦАНГИ ТОКАРНЫЕ DIN 6343, ЛЮНЕТНЫЕ ЦАНГИ, RUBBER-FLEX, ЦАНГИ 5С

Токарные цанги DIN 6343, шаг 1 мм (стандартные)

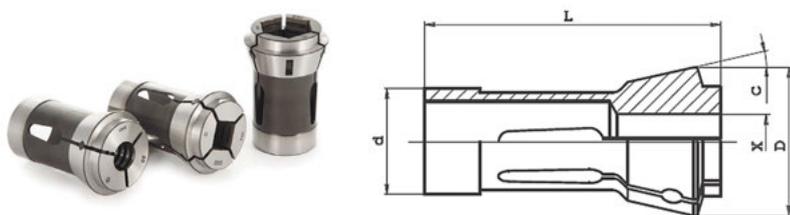

Тип	d, мм	D, мм	L, мм	C, град	X Max, мм			Код заказа	Цена, у.е. без НДС		
					○	⬡	□		○	⬡Н	□S
120E	15	21	64	16°	12	10	9	14 05 122-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
136E	20	26	54	15°	16	12	10	14 05 136-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
138E	20	28	67	16°	16	12	10	14 05 138-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
140E	22	30	55	15°	18	15	12	14 05 142-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
145E	25	35	77	16°	20	17	14	14 05 145-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
148E	28	38	70	15°	23	20	16	14 05 148-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1446E	30	38	65	15°	25	22	18	14 05 146-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
157E	30	42	80	16°	25	22	18	14 05 157-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
161E	32	45	75	15°	26	22	18	14 05 161-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
163E	35	48	80	15°	30	26	22	14 05 163-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1536E	37	47	92	16°	32	27	22	14 05 153-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
171E	42	55	94	15°	36	32	25	14 05 171-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
173E	48	60	94	15°	42	36	30	14 05 173-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
177E	58	70	94	15°	52	45	36	14 05 177-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
185E	66	84	110	15°	60	52	42	14 05 185-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
193E	90	107	130	15°	80	69	56	14 05 193-Ø	по запросу	по запросу	по запросу


S - квадратное сечение; H - шестигранное сечение

Для заказа цанг с H и S - сечениями указывайте это при запросе, например 1405173-36,0-S или 1405173-36,0-H

* Цанги с шагом 0,5 доступны по запросу;

** Гладкие (чистовые) цанги доступны по запросу

Токарные цанги DIN 6343, шаг 1 мм (удлиненные)

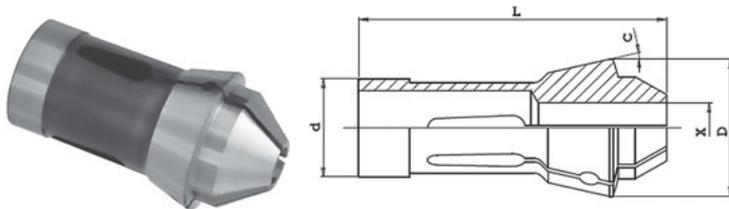

Тип	d, мм	D, мм	L, мм	C, град	X Max, мм			Код заказа	Цена, у.е. без НДС		
					○	⬡	□		○	⬡Н	□S
120 E (ML)	15	21	71	16°	12	10	9	14 05 122ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
136 E (ML)	20	26	62	15°	16	12	10	14 05 136ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
138 E (ML)	20	28	75	16°	16	12	10	14 05 138ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
140 E (ML)	22	30	63	15°	18	15	12	14 05 142ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
145 E (ML)	25	35	85	16°	20	17	14	14 05 145ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1446 E (ML)	30	38	79	15°	25	22	18	14 05 146ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
161 E (ML)	32	45	90	15°	26	22	18	14 05 161ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
1536 E (ML)	37	47	107	16°	32	27	22	14 05 153ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
173 E (ML)	48	60	113	15°	42	36	30	14 05 173ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
177 E (ML)	58	70	114	15°	52	45	36	14 05 177ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу
185 E (ML)	66	84	132	15°	60	52	42	14 05 185ML-Ø	по запросу	по запросу	по запросу

S - квадратное сечение; H - шестигранное сечение

Для заказа цанг с H и S - сечениями указывайте это при запросе, например 1405173-36,0-S или 1405173-36,0-H

* Цанги с шагом 0,5 доступны по запросу;

** Гладкие (чистовые) цанги доступны по запросу