

Тип D1. Резцедержатель многопозиционный

Наружная обработка. Торцевое точение




d1, мм	h2, мм	b, мм	a, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25	12/16	48	66	48 01 145	по запросу
30	16/20	60	76	48 01 146	по запросу
40	20/25	72	90	48 01 147	по запросу
50	25/32	85	105	48 01 148	по запросу

Тип D2. Резцедержатели многопозиционные, перевернутые


Наружная обработка. Торцевое точение



d1, мм	h1/h2, мм	b, мм	a, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25	12/16	48	66	48 01 150	по запросу
30	16/20	60	76	48 01 151	по запросу
40	20/25	72	90	48 01 152	по запросу
50	25/32	85	105	48 01 153	по запросу

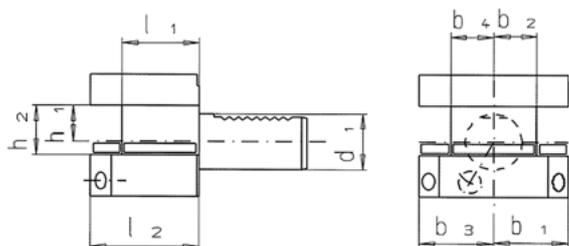
Отрезной блок с регулировкой по высоте, правое исполнение


Отрезка



d1, мм	b1, мм	h, мм	l2, мм	h2, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25	60	64	50	26	48 01 155	по запросу
30	70	71	50	26	48 01 156	по запросу
40	85	84,5	50	26	48 01 157	по запросу
40	85	84,5	50	32	48 01 158	по запросу
50	100	88	50	26	48 01 159	по запросу
50	100	88	50	32	48 01 160	по запросу
60	125	103	50	32	48 01 161	по запросу

Отрезной блок с регулировкой по высоте, левое исполнение

Отрезка



d1, мм	b1, мм	h, мм	l2, мм	h2, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
25	60	64	50	26	48 01 165	по запросу
30	70	71	50	26	48 01 166	по запросу
40	85	84,5	50	26	48 01 167	по запросу
40	85	84,5	50	32	48 01 168	по запросу
50	100	88	50	26	48 01 169	по запросу
50	100	88	50	32	48 01 170	по запросу
60	125	103	50	32	48 01 171	по запросу