


Револьверная головка серии RD



- Никакой дополнительной чистовой стружки при посадках;
- Высокая точность повторяемости позиционирования (5 микрон) при поворачивании и возврате в исходное положение;
- Быстрая и несложная замена благодаря эксцентриковому зажиму;
- Редкое открывание защитного кожуха станка;
- Редкая замена держателей инструментальной обоймы ;
- Короткий шланг системы охлаждения через затяжной болт с отверстием для охлаждающей жидкости;
- Затяжной болт с высокой амортизирующей способностью и достаточным диапазоном затяжки для исходного позиционирования;
- Большой выбор держателей инструментальной обоймы для любых инструментов;
- 5 лет гарантии от производителя.

Размер	Разновидность револьверной головки	Код заказа	Цена у.е. без НДС
RD 1	Затяжной болт для монтажа с буртиком и призмат. шпонкой	09 05 205	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M14	09 05 206	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M16 и в/о (до 4 Bar)	09 05 207	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M16 и в/о (до 40 Bar)	09 05 208	по запросу
RD 2	Затяжной болт для монтажа с буртиком и призмат. шпонкой	09 05 210	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M16	09 05 211	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M20 и в/о (до 4 Bar)	09 05 212	по запросу
RD 3	Затяжной болт для монтажа с резьбой M20 и в/о (до 40 Bar)	09 05 213	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с буртиком и призмат. шпонкой	09 05 215	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M20	09 05 216	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M24 и в/о (до 4 Bar)	09 05 217	по запросу
RD 4	Затяжной болт для монтажа с резьбой M24 и в/о (до 40 Bar)	09 05 218	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с буртиком и призмат. шпонкой	09 05 220	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M24	09 05 221	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M24 и в/о (до 4 Bar)	09 05 222	по запросу
RD 5	Затяжной болт для монтажа с резьбой M24 и в/о (до 40 Bar)	09 05 223	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M30x2,0 и в/о (до 4 Bar)	09 05 225	по запросу
	Затяжной болт для монтажа с резьбой M30x2,0 и в/о (до 40 Bar)	09 05 226	по запросу

Держатели для 4-позиционной револьверной головки RD

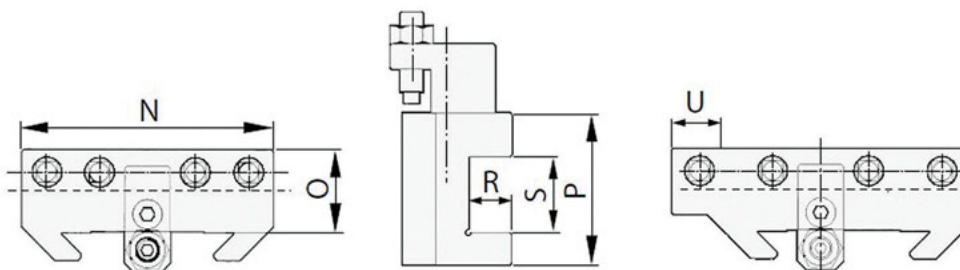

Универсальный держатель WD



Размер держателя	Рев. головка	N, мм	O, мм	P, мм	R, мм	S, мм	U, мм	Вес	Код заказа	Цена у.е. без НДС
1/12	RD1	84	24	47	14	22	-	0,7	09 05 230	по запросу
1/20	RD1	84	33	52	20	22	-	0,8	09 05 231	по запросу
2/25	RD2	110	36	66	19	33	-	1,9	09 05 232	по запросу
3/32	RD3	140	44	76	25	33	-	3,0	09 05 233	по запросу
3/40	RD3	140	44	76	25	43	-	3,1	09 05 234	по запросу
4/40	RD4	160	53	96	30	44	-	5,0	09 05 235	по запросу
4/50	RD4	160	63	96	40	54	-	5,5	09 05 236	по запросу
5/50	RD5	220	67	114	40	54	-	9,6	09 05 237	по запросу

Держатель для внутренней обработки WDL



Размер держателя	Рев. головка	N, мм	O, мм	P, мм	R, мм	S, мм	U, мм	Вес	Код заказа	Цена у.е. без НДС
1/12	RD1	100	24	47	14	22	16	0,8	09 05 240	по запросу
1/20	RD1	100	33	52	20	22	16	0,9	09 05 241	по запросу
2/25	RD2	130	36	66	19	33	20	2,1	09 05 242	по запросу
3/32	RD3	165	44	76	25	33	25	3,4	09 05 243	по запросу
3/40	RD3	165	44	76	25	43	25	3,4	09 05 244	по запросу
4/40	RD4	190	53	96	30	44	30	5,8	09 05 245	по запросу
4/50	RD4	190	63	96	40	54	30	6	09 05 246	по запросу
5/50	RD5	260	67	114	40	54	40	10,6	09 05 247	по запросу