



Неподвижная базовая губка art. 120A с быстросменной рабочей губкой art. 230D

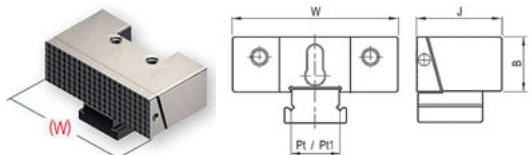


Подвижная базовая губка art. 127A с быстросменной рабочей губкой art. 230D

Типоразмер тисков	1	2	3	4	5	6
W, мм	96	121	146	171	196	296
B, мм	28	38	48	58	63	78
E, мм	14	19	25	27	30	47
G, мм			50	50	50	50
J, мм	21	28	41	51	61	120
J1, мм	19	26	39	49	49	120,39
Pt, мм	77,9	77,9	89,4	96,9	113,4	71
Pt1, мм	50	60	80	90	100	69
Код заказа art. 120A	10 01 330	10 01 331	10 01 332	10 01 333	10 01 334	10 01 335
Цена, у.е. без НДС	по запросу					
Код заказа art. 127A	10 01 340	10 01 341	10 01 342	10 01 343	10 01 344	10 01 345
Цена, у.е. без НДС	по запросу					

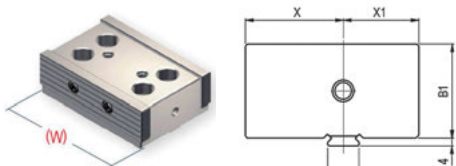


«Сырая» неподвижная базовая губка art. 160 для формирования специального рабочего профиля.

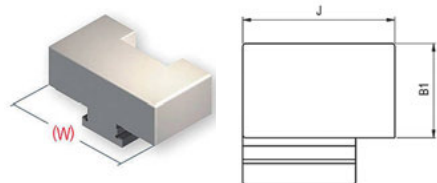


«Сырая» подвижная базовая губка art. 166 для формирования специального рабочего профиля.

Типоразмер тисков	1	2	3	4	5	6
W, мм	96	121	146	171	196	296
B1, мм	28	38	48	58	63	78
J, мм	50	60	80	90	100	120
X, мм	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1, мм	35,5	35,5	36,5	41,5	47	47
Код заказа art. 160	10 01 350	10 01 351	10 01 352	10 01 353	10 01 354	10 01 355
Цена, у.е. без НДС	по запросу					
Код заказа art. 166	10 01 360	10 01 361	10 01 362	10 01 363	10 01 364	10 01 365
Цена, у.е. без НДС	по запросу					

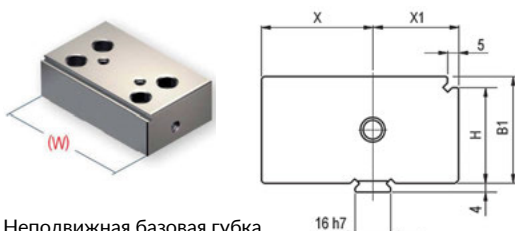


Неподвижная базовая губка art. 200 из закаленной стали с уступом.

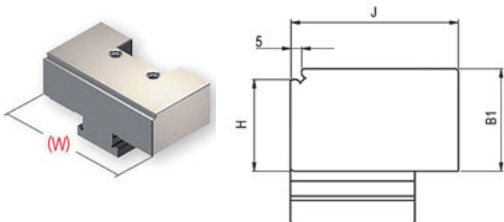

Подвижная базовая губка art. 208 из закаленной стали с уступом.

Типоразмер тисков	1	2	3	4	5	6
W, мм	96	121	146	171	196	296
B1, мм	28	38	48	58	63	78
H, мм	23	33	43	53	53	68
J, мм	50	60	80	90	100	120
X, мм	42,4	42,4	50,9	55,4	66,4	73,1
X1, мм	35,5	35,5	36,5	41,5	47	47
Код заказа art. 200	10 01 370	10 01 371	10 01 372	10 01 373	10 01 374	10 01 375
Цена, у.е. без НДС	по запросу					
Код заказа art. 208	10 01 380	10 01 381	10 01 382	10 01 383	10 01 384	10 01 385
Цена, у.е. без НДС	по запросу					

- Устанавливается между подвижной и неподвижной губками тисков;
- Изготовлена из закаленной стали, максимальный и минимальный диаметр заготовок уточняйте при заказе.



Призматическая опора для базирования цилиндрических заготовок в тисках Art.152

Типоразмер тисков	1	2	3	4	5	6
W, мм	74	94	124	144	169	194
B1, мм	28	38	48	58	63	78
∅ min/max	По запросу. Указывайте при заказе.					
Код заказа art.152	10 01 390	10 01 391	10 01 392	10 01 393	10 01 394	10 01 395
Цена, у.е. без НДС	по запросу					