


1.2 СТАНДАРТНЫЕ ТОКАРНЫЕ ПАТРОНЫ, ПОСАДКА ПО DIN6350 (АНАЛОГИ BISON СЕРИЙ 3575, 3275, 3505, 3205).

3х-кулачковые токарные патроны, серия BMTJ3, составные кулачки, цилиндрическая посадка по DIN6350, аналоги BISON

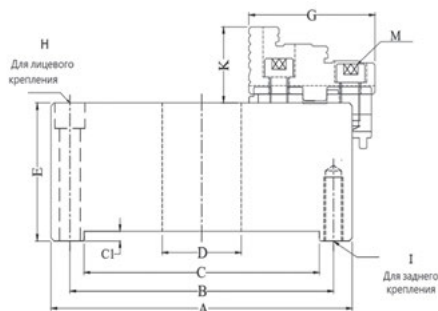

- Включает базовые и переворачиваемые закаленные кулачки;
- Высокая повторяемость зажима;
- Возможность крепления с лицевой стороны

Материал корпуса – Высокопрочный чугун с шаровидным графитом

Диаметр (А), мм	В, мм	С Н7, мм	С1, мм	D, мм	E, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм	M, мм	Диапазон зажима (нар.)	Диапазон зажима (внутр.)	Ключ	RPM MAX, об/мин	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	108	95	4	33	56	56	3xM8	3xM8	40	M8	3-120	35-112	11	3800	5	41 02 001	по запросу
160	140	125	4	42	65	67	3xM10	3xM10	43	M10	3-160	43-154	11	3600	10	41 02 002	по запросу
200	176	160	4	55	75	80	3xM10	3xM10	45	M10	4-200	50-194	11	3000	18	41 02 003	по запросу
250	224	200	5	76	85	95	3xM12	3xM12	53	M12	5-250	66-240	14	2500	39	41 02 004	по запросу
315	286	260	5	103	94	110	3xM16	3xM16	57	M16	10-315	70-299	14	2000	50	41 02 005	по запросу
400	362	330	5	136	105	127	6xM16	6xM16	67	M16	20-400	85-380	17	1600	85	41 02 006	по запросу
500	458	420	7	200	120	155	6xM16	-	65	M20	35-500	110-480	16	1000	165	41 02 007	по запросу
630	586	545	7	275	135	155	6xM16	-	65	M20	50-630	130-610	19	800	264	41 02 008	по запросу

Материал корпуса - Сталь

Диаметр (А), мм	В, мм	С Н7, мм	С1, мм	D, мм	E, мм	G, мм	H, мм	I, мм	K, мм	M, мм	Диапазон зажима (нар.)	Диапазон зажима (внутр.)	Ключ	RPM MAX, об/мин	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	108	95	4	33	56	56	3xM8	3xM8	40	M8	3-120	35-112	11	4800	5	41 02 015	по запросу
160	140	125	4	42	65	67	3xM10	3xM10	43	M10	3-160	43-154	11	4600	10	41 02 016	по запросу
200	176	160	4	55	75	80	3xM10	3xM10	45	M10	4-200	50-194	11	4000	18	41 02 017	по запросу
250	224	200	5	76	85	95	3xM12	3xM12	53	M12	5-250	66-240	14	3500	39	41 02 018	по запросу
315	286	260	5	103	94	110	3xM16	3xM16	57	M16	10-315	70-299	14	2800	50	41 02 019	по запросу
400	362	330	5	136	105	127	6xM16	6xM16	67	M16	20-400	85-380	17	2000	85	41 02 020	по запросу
500	458	420	7	200	120	155	6xM16	-	65	M20	35-500	110-480	16	1200	165	41 02 021	по запросу
630	586	545	7	275	135	155	6xM16	-	65	M20	50-630	130-610	19	1000	264	41 02 022	по запросу