


10.6. ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИЛОВЫЕ ТИСКИ SNC

Прецизионные тиски стандартного типа с регулируемым усилием зажима.
Серия PCV

- Все рабочие поверхности отшлифованы;
- 4 уровня регулировки усилия зажима;
- Точность исполнения всех поверхностей в пределах 0,015 мм;
- Повторяемость зажима в пределах 0,02 мм.

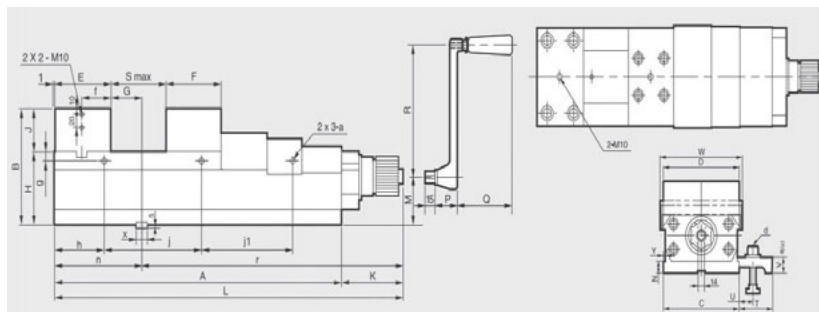

Модель	Ширина губок (D)	Разбег губок (Smax)	Макс. усилие зажима, kN	A	B	C	E	F	G	H	J	K	L	Код заказа	Цена у.е. без НДС
PCV-100	100	150	25	295	115	101	73	64	38,5	75	40	105,5	400	50 06 040	по запросу
PCV-125	125	230	35	400	135	126	84	76	60	85	50	105,5	505	50 06 041	по запросу
PCV-125-125	125	125	35	295	135	126	84	76	60	85	50	105,5	400	50 06 042	по запросу
PCV-160	160	300	60	490	160	161	94	86	50	100	60	105,5	595	50 06 043	по запросу
PCV-160-160	160	160	60	350	160	161	94	86	50	100	60	105,5	400	50 06 044	по запросу
PCV-200	200	320	60	533	180	202	102	98	74	110	70	105,5	638	50 06 045	по запросу
PCV-250	250	450	80	705	195	252	120	120	100	115	80	105,5	810	50 06 046	по запросу

Модель	M	N	P	Q	R	T	U	V	W	X	Y	a	b	e	f	g	h	j	j1	j2	n	r
PCV-100	43	15	37	95	180	60	14-26	22,5	107	14	6	M10	M12x45	35	36,5	12	95	105	-	-	112,5	288
PCV-125	50	21	37	95	180	72	15-31	30	135	18	6	M10	M16x65	45	42	12	95	105	105	-	145	360,5
PCV-125-125	50	21	37	95	180	72	15-31	30	135	18	6	M10	M16x65	45	42	12	95	105	105	-	145	255,5
PCV-160	65	21	37	95	180	72	15-31	30	170	18	7	M10	M16x65	45	47	12	105	140	140	-	145	450
PCV-160-160	65	21	37	95	180	72	15-31	30	170	18	7	M10	M16x65	45	47	12	105	140	140	-	145	310
PCV-200	75	21	37	95	180	72	15-31	30	214	18	7	M10	M16x65	45	51	12	126	141	141	-	177	461,5
PCV-250	75	21	37	95	180	72	15-31	30	267	22	7	M10	M20x65	45	60	12	140	140	140	140	221	584,5


Прецизионные тиски для станков с ЧПУ с регулируемым усилием зажима
Серии MC2 и MC2 LONG

MC2

MC2 LONG



- Высокопрочный чугун (FDC60);
- Стальной корпус;
- Отшлифован по бокам и снизу;
- «Анти-подъемный» механизм;
- Регулировка усилия зажима;
- MC2 Long – удлиненная версия с широким раскрытием губок.

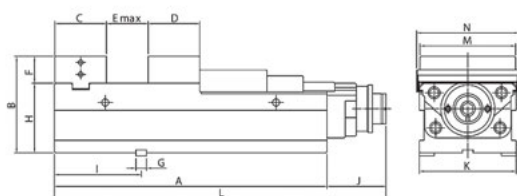

Регулировка	Усилие зажима/ Тип 125	Усилие зажима/ Тип 160	Усилие зажима/ Тип 200
0	500 daN	500 daN	500 daN
1	1600 daN	1300 daN	1500 daN
2	2800 daN	2700 daN	3200 daN
3	3600 daN	4000 daN	5100 daN
4	4500 daN	5400 daN	6800 daN

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E _{max} , мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	N, мм	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	365	145	78	74	208	45	18	100	145	98,5	126	463,5	125	135	35	50 06 001	по запросу
160	455	160	86	86	275	45	18	115	145	98,5	162	553,5	160	171	57	50 06 002	по запросу
160M	480	160	86	86	300	45	18	115	145	98,5	162	578,0	160	174	63	50 06 006	по запросу
200	505	180	100	97	300	55	18	125	177	100	202	603,5	200	211	90	50 06 003	по запросу
160L	535	160	86	86	355	45	18	115	145	98,5	162	633,5	160	174	64	50 06 004	по запросу
200L	610	180	100	97	405	55	18	125	177	100	202	708,5	200	214	103	50 06 005	по запросу

* в поставку входят: прищипные кронштейны, болты, ключи и Т-гайки.