



## 10.9. ПРЕЦИЗИОННЫЕ САМОЦЕНТРИРУЮЩИЕСЯ ТИСКИ FMS

### Самоцентрирующиеся тиски со ступенчатыми губками Art. 864

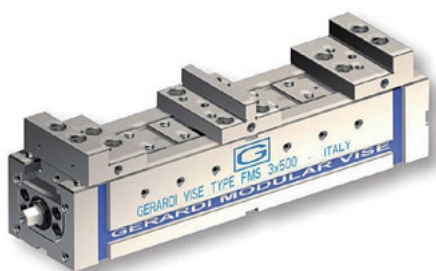

- Полная защита от попадания стружки и других инородных предметов благодаря телескопическим элементам;
- Возможность трансформации любых одинарных тисков в самоцентрирующиеся, или двойные благодаря простой регулировке и замене модулей на универсальной основе;
- Возможность прямого и обратного зажима деталей;
- Возможность горизонтальной, вертикальной и боковой установки тисков;
- Возможность крепления нескольких тисков друг к другу;
- Геометрические параметры точности в пределах 0,02 мм;
- Отклонения при зажиме заготовки в 2 раза меньше в сравнении с обычными тисками серии STANDART;
- Возможность большого количества переустановок без потери в точности.

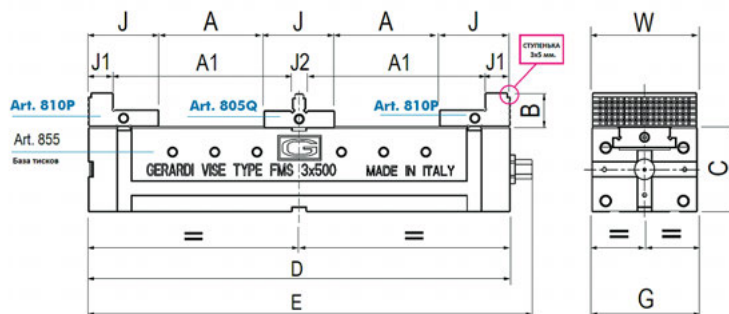

Типоразмер тисков	1			2				3				
Макс. раскрытие, А	2x32	2x82	2x54	2x104	2x154	2x204	2x77	2x127	2x177	2x227	2x277	
Макс. раскрытие, А1	2x84	2x134	2x118	2x168	2x218	2x268	2x162	2x212	2x262	2x312	2x362	
В, мм	25			30				40				
С, мм	70			90				100				
Д, мм	232	332	300	400	500	600	400	500	600	700	800	
Е, мм	249	349	320	420	520	620	425	525	625	725	825	
Г, мм	75			95				125				
Ж, мм	56			64				84				
Ж1, мм	24			24				30				
Ж2, мм	16			16				16				
Ширина губок, W	74			94				124				
Вес, кг.	8	11	20	27	33	40	40	45	50	55	60	
<b>Код заказа</b>	<b>10 09 010</b>	<b>10 09 011</b>	<b>10 09 012</b>	<b>10 09 013</b>	<b>10 09 014</b>	<b>10 09 015</b>	<b>10 09 016</b>	<b>10 09 017</b>	<b>10 09 018</b>	<b>10 09 019</b>	<b>10 09 020</b>	
<b>Цена у.е. без НДС</b>	по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу											

Типоразмер тисков	4				5				6		
Макс. раскрытие, А	2x103	2x153	2x203	2x253	2x138	2x188	2x238	2x238	2x288	2x338	
Макс. раскрытие, А1	2x204	2x254	2x304	2x354	2x254	2x304	2x354	2x354	2x404	2x454	
В, мм	50				60				60		
С, мм	120				140				160		
Д, мм	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000	
Е, мм	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025	
Г, мм	145				170				190		
Ж, мм	98				108				108		
Ж1, мм	38				38				38		
Ж2, мм	16				16				16		
Ширина губок, W	144				169				189		
Вес, кг.	68	76	85	93	124	134	144	200	220	240	
<b>Код заказа</b>	<b>10 09 021</b>	<b>10 09 022</b>	<b>10 09 023</b>	<b>10 09 024</b>	<b>10 09 025</b>	<b>10 09 026</b>	<b>10 09 027</b>	<b>10 09 028</b>	<b>10 09 029</b>	<b>10 09 030</b>	
<b>Цена у.е. без НДС</b>	по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу										

\* Комплект поставки: 1. Зажимной ключ; 2. Направляющие шпонки для позиционирования тисков (стандартно для Т-образного паза шириной 16 мм, если ширина отличается, указывайте это при заказе); 3. Два упора для заготовок; 4. Соединительная планка.

#### Возможные комбинации



Art.855



Art.860



Art.870



Art.867