


10.10. СИНУСНЫЕ ТИСКИ


Синусные тиски TMV-SA

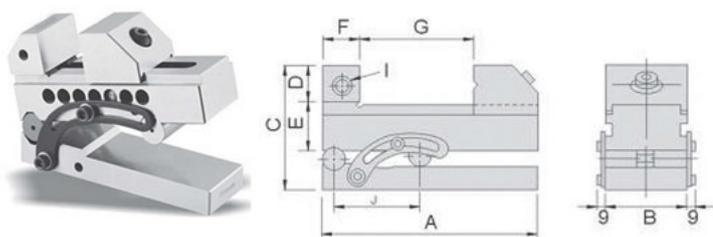

- Точная настройка угла с помощью калиброванных брусков;
- Безопасное крепление в любом угловом положении;
- Параллельность: 0,005мм/100мм;
- Перпендикулярность: 0,005мм/100мм.


Ширина губок (B), мм	Длина (A), мм	Диапазон зажима (G), мм	C, мм	D, мм	J, мм	Диапазон углов, °	Код заказа	Цена у.е. без НДС
50	140	0-65	80	25	100	0-45°	50 10 001	по запросу
63	175	0-85	93	32	100	0-45°	50 10 002	по запросу
73	190	0-100	104	35	100	0-45°	50 10 003	по запросу
80	200	0-100	117	40	100	0-45°	50 10 004	по запросу
88	235	0-125	122	40	100	0-45°	50 10 005	по запросу
100	245	0-125	134	45	100	0-45°	50 10 006	по запросу
125	285	0-160	144	50	200	0-45°	50 10 007	по запросу
150	330	0-200	151	50	200	0-45°	50 10 008	по запросу

Синусные тиски TMV-SB, винтовой тип

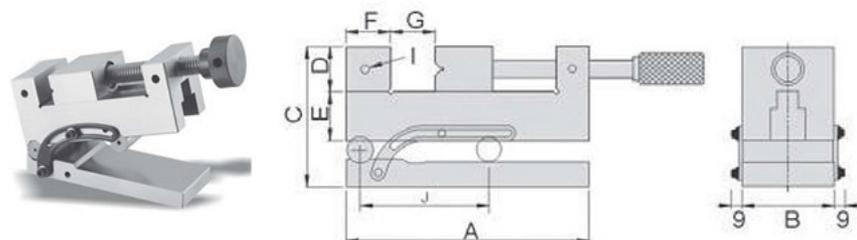

Ширина губок (B), мм	Длина (A), мм	Диапазон зажима (G), мм	C, мм	D, мм	J, мм	Диапазон углов, °	Код заказа	Цена у.е. без НДС
50	140	0-60	87	25	100	0-45°	50 10 010	по запросу
63	175	0-85	95	32	100	0-45°	50 10 011	по запросу
73	190	0-90	111	35	100	0-45°	50 10 012	по запросу
80	200	0-95	121	40	100	0-45°	50 10 013	по запросу
88	235	0-120	125	40	100	0-45°	50 10 014	по запросу
100	245	0-125	139	45	100	0-45°	50 10 015	по запросу
125	285	0-160	154	50	200	0-45°	50 10 016	по запросу
150	330	0-190	161	50	200	0-45°	50 10 017	по запросу

Синусные тиски TMV-SB2

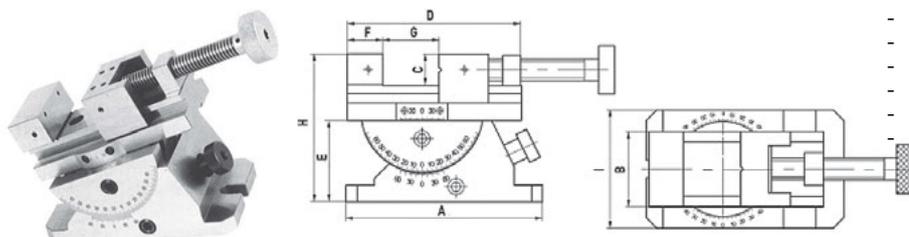

- Регулировка в 2-х осях;
- 360° поворот;
- 60° наклон;
- Шкала нониус;
- Параллельность: 0,005мм/100мм;
- Перпендикулярность: 0,005мм/100мм.

Тип	Ширина губок (B), мм	Длина (A), мм	Диапазон зажима (G), мм	C, мм	H, мм	I, мм	Код заказа	Цена у.е. без НДС
SB2-50	50	180	0-70	25	112	72	50 10 019	по запросу
SB2-80	70	195	0-80	30	137	110	50 10 020	по запросу
SB2-120	120	400	0-155	40	210	180	50 10 021	по запросу