

10.11. ТИСКИ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ, ШЛИФОВАНИЯ И ЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ

Сверлильные тиски




- Корпус из чугуна
- Стальные кулачки с вертикальной и горизонтальной призмой.

Модель	Ширина губки, мм	Диапазон зажима, мм	Высота губок, мм	Вес, кг	Код заказа	Цена у.е. без НДС
Q65	65	0-45	16	10	50 11 000	по запросу
Q80	80	0-50	20	20	50 11 001	по запросу
Q100	100	0-75	23	31	50 11 002	по запросу
Q125	125	0-100	26	37	50 11 003	по запросу
Q150	150	0-125	30	35	50 11 004	по запросу
Q200	200	0-175	35	46	50 11 013	по запросу

Тиски TMV-A



- Изготовлены из термически обработанного сплава стали, низкий отпуск, закалка до 58 HRC и начисто отшлифована;
- Подходят для шлифовальных и фрезерных станков;
- Также в качестве эталона для проверки;
- Параллельность: 0,005мм/100мм;
- Перпендикулярность: 0,005мм/100мм.

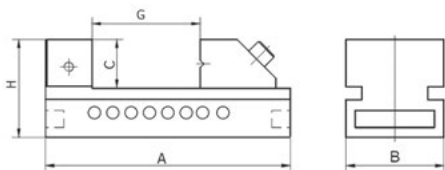


Модель	Ширина губок (B), мм	Длина (A), мм	Диапазон зажима (G), мм	C, мм	H, мм	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
A50	50	140	65	25	50	2	50 11 005	по запросу
A63	63	175	85	32	63	3	50 11 006	по запросу
A73	73	190	100	35	67	4	50 11 007	по запросу
A100	100	245	125	45	90	10	50 11 008	по запросу
A125	125	285	160	50	100	18	50 11 009	по запросу
A150	150	330	200	50	100	22	50 11 010	по запросу
A150L	150	380	250	50	100	23	50 11 011	по запросу
A150XL	150	430	300	50	100	24	50 11 012	по запросу

Тиски TMV-B



- Изготовлены из термически обработанного сплава стали, низкий отпуск, закалка до 58 HRC и начисто отшлифована;
- Подходят для шлифовальных и фрезерных станков;
- Также в качестве эталона для проверки;
- Параллельность: 0,005мм/100мм;
- Перпендикулярность: 0,005мм/100мм.

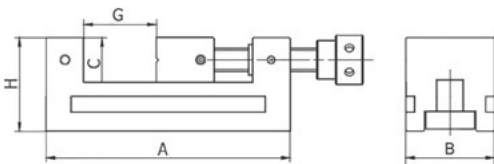

Модель	Ширина губок (B), мм	Длина (A), мм	Диапазон зажима (G), мм	C, мм	H, мм	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
B50	50	155	65	25	50	3	50 11 015	по запросу
B63	63	190	85	32	65	4	50 11 014	по запросу
B73	73	210	100	35	74	5	50 11 016	по запросу
B100	100	260	125	45	95	13	50 11 017	по запросу
B125	125	300	160	50	110	20	50 11 018	по запросу
B150	150	315	175	50	110	24	50 11 019	по запросу