

12.5. СИСТЕМЫ НУЛЕВОГО БАЗИРОВАНИЯ ZERO POINT




Благодаря использованию зажимных систем быстрого и точного позиционирования можно оптимизировать смену устройств и инструмента в производственном процессе, уменьшить время на переналадку станков, увеличив эффективность и снизив издержки производства

Базовая плита с двумя нулевыми точками





- Пневматическая разблокировка, механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Минимум 2 установочных отверстия для точного позиционирования
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм
- Подходит для использования в операциях по обработке металлов и неметаллов

Форма 1

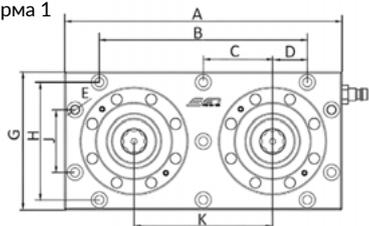

Форма 2

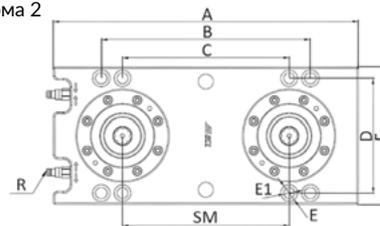

Характеристики

Модель	Типоразмер	Метод разблокировки	Удерживающее усилие, кН	Сила натяжения, кН	Система очистки	Вес, кг	Форма	Код заказа	Цена у.е. без НДС
Q2GWB-5	Q5	Пневматический	2x5	2x15	Есть	3,8	1	52 05 001	по запросу
Q2GWB-10	Q10	Пневматический	2x10	2x20	Есть	12,6	2	52 05 002	по запросу
Q2GWB-20	Q20	Пневматический	2x17	2x55	Есть	22,7	2	52 05 003	по запросу

Размеры


Модель	A	B	C	D	SM	E	E1	F	G	J	H	H1	R
Q2GWB-5	200	150	50	25	100	-	6,5	100	85	45	25	8,5	-
Q2GWB-10	366	250-252	200	-	200	20	12,5	166	138	-	30	10	G1/8
Q2GWB-20	398	250-252	200	-	200	20	12,5	198	164	-	38	15	G1/4

Базовая плита с четырьмя нулевыми точками




- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для использования в операциях по обработке металлов и неметаллов

Форма 1



Форма 2



Характеристики

Модель	Типоразмер	Метод разблокировки	Удерживающее усилие, кН	Сила натяжения, кН	Система очистки	Вес, кг	Форма	Код заказа	Цена у.е. без НДС
Q4GWB-5	Q5	Пневматический	4x5	4x15	Есть	7,9	1	52 05 005	по запросу
Q4GWB-10	Q10	Пневматический	4x10	4x25	Есть	28,7	2	52 05 006	по запросу
Q4GWB-20	Q20	Пневматический	4x17	4x55	Есть	46	2	52 05 007	по запросу

Размеры

Модель	A	B	C	D	SM	SM1	E1	E2	H	H1	R
Q4GWB-5	200	180	150	200	100	100	11,5	6,5	25	8,5	G1/8
Q4GWB-10	366	250-252	336	366	200	200	20	12,5	32	10	G1/8
Q4GWB-20	398	250-252	364	398	200	200	20	12,5	38	15	G1/4

info@osnastik.ru

 ПОВОРОТНЫЕ ПЛИТЫ,
СТАЦИОНАРНЫЕ
ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

 СТАЦИОНАРНЫЕ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

 УГОЛОВЫЕ БЛОКИ,
УГЛОВЫЕ ПЛИТЫ,
МАГНИТНЫЕ ПЛИТЫ

 АДАПТИВНЫЕ
ЗАЖИМНЫЕ СИСТЕМЫ

 СИСТЕМЫ НУЛЕВОГО
БАЗИРОВАНИЯ ZERO
POINT