



Термооправки

Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава и быстрорежущей стали

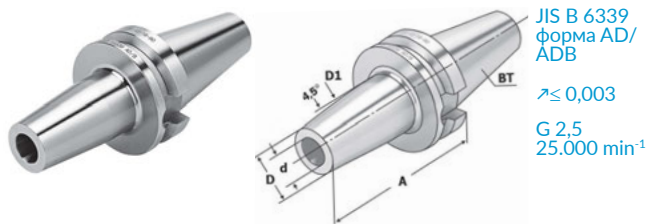

Термооправки

Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком из твердого сплава и быстрорежущей стали

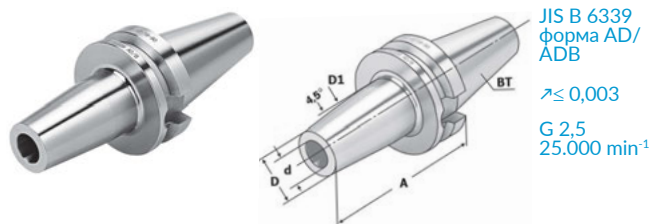

Конус BT	d, мм	A, мм	D, мм	D1, мм	l1, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BT 30	3	60	15	20	-	53 02 450	по запросу
BT 30	4	60	15	20	-	53 02 451	по запросу
BT 30	5	60	15	20	-	53 02 452	по запросу
BT 30	6	80	21	27	36	53 02 453	по запросу
BT 30	8	80	21	27	36	53 02 454	по запросу
BT 30	10	80	24	32	42	53 02 455	по запросу
BT 30	12	80	24	32	47	53 02 456	по запросу
BT 30	14	80	27	34	47	53 02 457	по запросу
BT 30	16	80	27	34	50	53 02 458	по запросу
BT 30	18	80	33	42	50	53 02 459	по запросу
BT 30	20	80	33	42	52	53 02 460	по запросу
BT 40	3	80	15	20	-	53 02 461	по запросу
BT 40	4	80	15	20	-	53 02 462	по запросу
BT 40	5	80	15	20	-	53 02 463	по запросу
BT 40	6	90	21	27	36	53 02 464	по запросу
BT 40	8	90	21	27	36	53 02 465	по запросу
BT 40	10	90	24	32	42	53 02 466	по запросу
BT 40	12	90	24	32	47	53 02 467	по запросу
BT 40	14	90	27	34	47	53 02 468	по запросу
BT 40	16	90	27	34	50	53 02 469	по запросу
BT 40	18	90	33	42	50	53 02 470	по запросу
BT 40	20	90	33	42	52	53 02 471	по запросу
BT 40	25	100	44	53	58	53 02 472	по запросу
BT 40	32	100	44	53	62	53 02 473	по запросу
BT 40	6	120	21	27	36	53 02 474	по запросу
BT 40	8	120	21	27	36	53 02 475	по запросу
BT 40	10	120	24	32	42	53 02 476	по запросу
BT 40	12	120	24	32	47	53 02 477	по запросу
BT 40	14	120	27	34	47	53 02 478	по запросу
BT 40	16	120	27	34	50	53 02 479	по запросу
BT 40	18	120	33	42	50	53 02 480	по запросу
BT 40	20	120	33	42	52	53 02 481	по запросу
BT 40	25	120	44	53	58	53 02 482	по запросу
BT 40	6	160	21	32	36	53 02 483	по запросу
BT 40	8	160	21	32	36	53 02 484	по запросу
BT 40	10	160	24	34	42	53 02 485	по запросу
BT 40	12	160	24	34	47	53 02 486	по запросу
BT 40	14	160	27	42	47	53 02 487	по запросу
BT 40	16	160	27	42	50	53 02 488	по запросу
BT 40	18	160	33	50	50	53 02 489	по запросу
BT 40	20	160	33	50	52	53 02 490	по запросу
BT 40	25	160	44	53	58	53 02 491	по запросу
BT 40	32	160	44	53	62	53 02 492	по запросу

Конус BT	d, мм	A, мм	D, мм	D1, мм	l1, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BT 50	4	100	15	20	-	53 02 493	по запросу
BT 50	5	100	15	20	-	53 02 494	по запросу
BT 50	6	100	21	27	36	53 02 495	по запросу
BT 50	8	100	21	27	36	53 02 496	по запросу
BT 50	10	100	24	32	42	53 02 497	по запросу
BT 50	12	100	24	32	47	53 02 498	по запросу
BT 50	14	100	27	34	47	53 02 499	по запросу
BT 50	16	100	27	34	50	53 02 500	по запросу
BT 50	18	100	33	42	50	53 02 501	по запросу
BT 50	20	100	33	42	52	53 02 502	по запросу
BT 50	25	110	44	53	58	53 02 503	по запросу
BT 50	32	110	44	53	62	53 02 504	по запросу
BT 50	6	160	21	32	36	53 02 505	по запросу
BT 50	8	160	21	32	36	53 02 506	по запросу
BT 50	10	160	24	34	42	53 02 507	по запросу
BT 50	12	160	24	34	47	53 02 508	по запросу
BT 50	14	160	27	42	47	53 02 509	по запросу
BT 50	16	160	27	42	50	53 02 510	по запросу
BT 50	18	160	33	50	50	53 02 511	по запросу
BT 50	20	160	33	50	52	53 02 512	по запросу
BT 50	25	160	44	60	58	53 02 513	по запросу
BT 50	32	160	44	60	62	53 02 514	по запросу
BT 50	6	200	21	32	36	53 02 515	по запросу
BT 50	8	200	21	32	36	53 02 516	по запросу
BT 50	10	200	24	34	42	53 02 517	по запросу
BT 50	12	200	24	34	47	53 02 518	по запросу
BT 50	14	200	27	42	47	53 02 519	по запросу
BT 50	16	200	27	42	50	53 02 520	по запросу
BT 50	18	200	33	50	50	53 02 521	по запросу
BT 50	20	200	33	50	52	53 02 522	по запросу
BT 50	25	200	44	60	58	53 02 523	по запросу



Справка: Для диаметров d3, d4, d5 мм можно зажимать только твердосплавный инструмент

l1 - максимальная глубина зажима

стр. 388