


Оправки для насадных торцевых фрез по DIN 6357 с каналами под СОЖ

Для крепления насадных и дисковых фрез со шпонкой. Каналы СОЖ для оптимального охлаждения режущей кромки

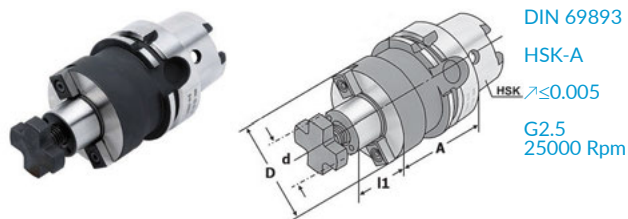


Конус HSK-A	Диаметр зажима d, мм	A, мм	l1, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
HSK-A50	16	50	17	40	53 04 253	по запросу
HSK-A50	22	60	19	48	53 04 254	по запросу
HSK-A50	27	60	21	60	53 04 255	по запросу
HSK-A50	32	60	24	78	53 04 256	по запросу
HSK-A63	16	50	17	38	53 04 257	по запросу
HSK-A63	22	50	19	48	53 04 258	по запросу
HSK-A63	27	60	21	58	53 04 259	по запросу
HSK-A63	32	60	24	78	53 04 260	по запросу
HSK-A63	40	60	27	88	53 04 261	по запросу
HSK-A63	16	100	17	38	53 04 262	по запросу
HSK-A63	22	100	19	48	53 04 263	по запросу
HSK-A63	27	100	21	58	53 04 264	по запросу
HSK-A63	32	100	24	78	53 04 265	по запросу
HSK-A63	40	100	27	88	53 04 266	по запросу
HSK-A63	16	160	17	38	53 04 267	по запросу
HSK-A63	22	160	19	48	53 04 268	по запросу
HSK-A63	27	160	21	58	53 04 269	по запросу
HSK-A63	32	160	24	78	53 04 270	по запросу
HSK-A63	40	160	27	88	53 04 271	по запросу
HSK-A63	22	200	19	48	53 04 865	по запросу
HSK-A63	27	200	21	58	53 04 866	по запросу
HSK-A63	32	200	24	78	53 04 867	по запросу
HSK-A63	40	200	27	88	53 04 868	по запросу
HSK-A80	22	50	19	48	53 04 272	по запросу
HSK-A80	27	50	21	58	53 04 273	по запросу
HSK-A80	32	60	24	78	53 04 274	по запросу
HSK-A80	40	60	27	88	53 04 275	по запросу
HSK-A100	22	50	19	48	53 04 276	по запросу
HSK-A100	27	60	21	58	53 04 277	по запросу
HSK-A100	32	50	24	78	53 04 278	по запросу
HSK-A100	40	70	27	88	53 04 279	по запросу
HSK-A100	60	70	40	130	53 04 280	по запросу
HSK-A100	22	100	19	48	53 04 281	по запросу
HSK-A100	27	100	21	58	53 04 282	по запросу
HSK-A100	32	100	24	78	53 04 283	по запросу
HSK-A100	40	100	27	88	53 04 284	по запросу
HSK-A100	22	160	19	48	53 04 870	по запросу
HSK-A100	27	160	21	58	53 04 871	по запросу
HSK-A100	32	160	24	78	53 04 872	по запросу
HSK-A100	40	160	27	88	53 04 873	по запросу
HSK-A100	22	200	19	48	53 04 874	по запросу
HSK-A100	27	200	21	58	53 04 875	по запросу
HSK-A100	32	200	24	78	53 04 876	по запросу
HSK-A100	40	200	27	88	53 04 877	по запросу

Комплектация поставки: С крестообразным винтом для инструмента с внутренней подачей СОЖ

Справка: $d=40/d=60$: Для больших диаметров торцевых фрез с четырьмя резьбовыми отверстиями по DIN 2079

Оправки для отрезных дисковых фрез

Для установки отрезных дисковых фрез

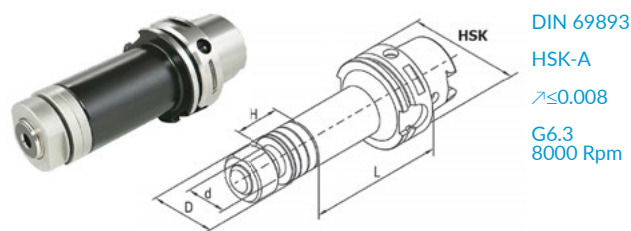

Конус HSK-A	d, мм	D, мм	L, мм	H, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
HSK-A63	16	26	90	30	53 04 880	по запросу
HSK-A63	16	26	120	30	53 04 881	по запросу
HSK-A63	22	34	90	30	53 04 882	по запросу
HSK-A63	22	34	135	30	53 04 883	по запросу
HSK-A63	27	40	90	30	53 04 884	по запросу
HSK-A63	27	40	135	30	53 04 885	по запросу
HSK-A63	32	46	90	30	53 04 886	по запросу
HSK-A63	32	46	135	30	53 04 887	по запросу
HSK-A100	16	26	90	30	53 04 888	по запросу
HSK-A100	16	26	120	30	53 04 889	по запросу
HSK-A100	22	34	90	30	53 04 890	по запросу
HSK-A100	22	34	135	30	53 04 891	по запросу
HSK-A100	27	40	90	30	53 04 892	по запросу
HSK-A100	27	40	135	30	53 04 893	по запросу
HSK-A100	32	46	90	30	53 04 894	по запросу
HSK-A100	32	46	135	30	53 04 895	по запросу
HSK-A100	40	55	90	30	53 04 896	по запросу
HSK-A100	40	55	135	30	53 04 897	по запросу