


Держатель резцов осевой

Для крепления резцов с квадратным профилем

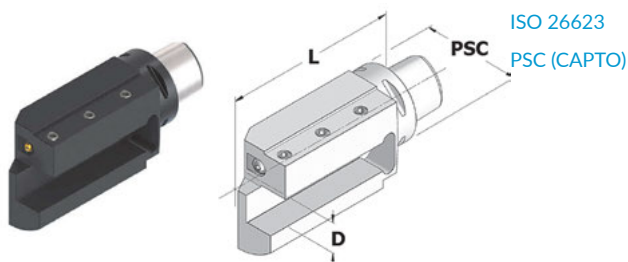


ISO 26623
PSC (CAPTO)

Конус PSC	D, мм	L, мм	ТИП	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	20	95	правый	53 05 215	по запросу
C5	20	95	левый	53 05 216	по запросу
C6	20	105	правый	53 05 217	по запросу
C6	20	105	левый	53 05 218	по запросу
C6	25	125	правый	53 05 219	по запросу
C6	25	125	левый	53 05 220	по запросу
C8	25	122	правый	53 05 221	по запросу
C8	25	122	левый	53 05 222	по запросу

Держатель резцов наклонный 45°

Для крепления резцов с квадратным профилем

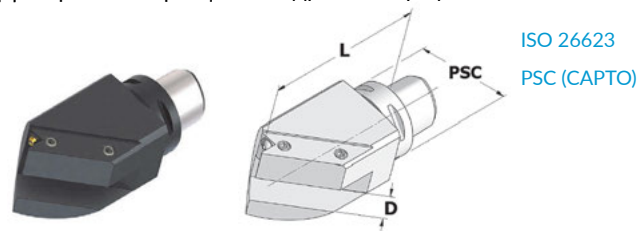


ISO 26623
PSC (CAPTO)

Конус PSC	D, мм	L, мм	ТИП	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	20	85	правый	53 05 235	по запросу
C5	20	85	левый	53 05 236	по запросу
C6	20	95	правый	53 05 237	по запросу
C6	20	95	левый	53 05 238	по запросу
C6	25	114	правый	53 05 239	по запросу
C6	25	114	левый	53 05 240	по запросу

Держатель резцов радиальный

Для крепления резцов с квадратным профилем

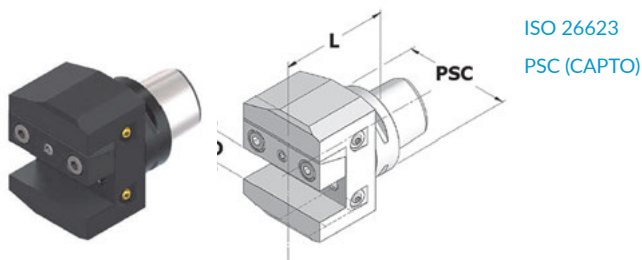


ISO 26623
PSC (CAPTO)

Конус PSC	D, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	20	65	53 05 225	по запросу
C6	20	70	53 05 227	по запросу
C6	25	80(90)	53 05 229	по запросу
C8	25	75	53 05 231	по запросу

Держатель резцов осевой двусторонний

Для крепления резцов с квадратным профилем

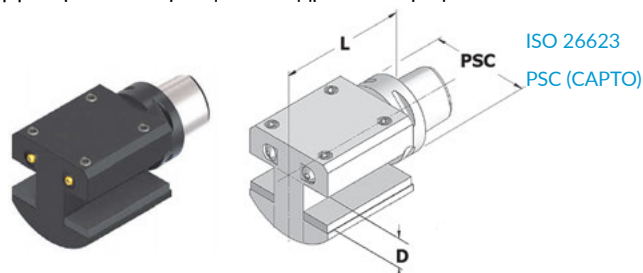


ISO 26623
PSC (CAPTO)

Конус PSC	D, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	20	90	53 05 245	по запросу
C6	25	105	53 05 246	по запросу
C6	25	125	53 05 247	по запросу
C8	25	125	53 05 248	по запросу

Тестовые оправки

Для проверки биения шпинделя

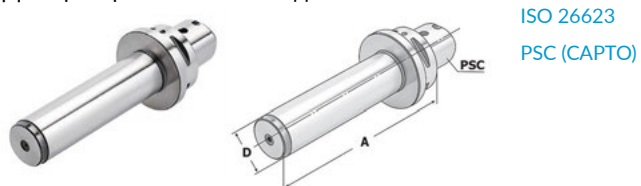

ISO 26623
PSC (CAPTO)

Конус PSC	A, мм	D, мм	Допуск, мм	Макс. биение, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
C5	180	32	0,003	0,003	53 05 250	по запросу
C6	180	40	0,003	0,003	53 05 251	по запросу

Комплектация поставки: Контрольная оправка с сертификатом