


Оправки по DIN6359 для концевых фрез по DIN 1835-B (WELDON)


Для крепления инструмента с хвостовиком типа Weldon по DIN 1835-B

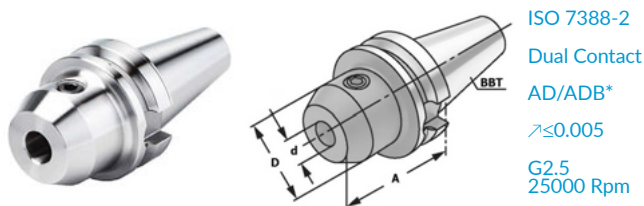

Конус ВВТ	Диаметр зажима d, мм	A, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BVT 40	6	50	25	53 07 180	по запросу
BVT 40	8	50	28	53 07 181	по запросу
BVT 40	10	63	35	53 07 182	по запросу
BVT 40	12	63	42	53 07 183	по запросу
BVT 40	14	63	44	53 07 184	по запросу
BVT 40	16	63	48	53 07 185	по запросу
BVT 40	18	63	50	53 07 186	по запросу
BVT 40	20	63	52	53 07 187	по запросу
BVT 40	25	90	65	53 07 188	по запросу
BVT 40	32	100	72	53 07 189	по запросу
BVT 40	40	120	80	53 07 190	по запросу
BVT 40	6	100	25	53 07 191	по запросу
BVT 40	8	100	28	53 07 192	по запросу
BVT 40	10	100	35	53 07 193	по запросу
BVT 40	12	100	42	53 07 194	по запросу
BVT 40	14	100	44	53 07 195	по запросу
BVT 40	16	100	48	53 07 196	по запросу
BVT 40	18	100	50	53 07 197	по запросу
BVT 40	20	100	52	53 07 198	по запросу
BVT 40	6	160	25	53 07 199	по запросу
BVT 40	8	160	28	53 07 200	по запросу
BVT 40	10	160	35	53 07 201	по запросу
BVT 40	12	160	42	53 07 202	по запросу
BVT 40	14	160	44	53 07 203	по запросу
BVT 40	16	160	48	53 07 204	по запросу
BVT 40	18	160	50	53 07 205	по запросу
BVT 40	20	160	52	53 07 206	по запросу
BVT 40	25	160	65	53 07 207	по запросу
BVT 40	32	160	72	53 07 208	по запросу
BVT 40	40	160	80	53 07 209	по запросу
BVT 50	6	63	25	53 07 210	по запросу
BVT 50	8	63	28	53 07 211	по запросу
BVT 50	10	63	35	53 07 212	по запросу
BVT 50	12	80	42	53 07 213	по запросу
BVT 50	14	80	44	53 07 214	по запросу
BVT 50	16	80	48	53 07 215	по запросу
BVT 50	18	80	50	53 07 216	по запросу
BVT 50	20	80	52	53 07 217	по запросу
BVT 50	25	100	65	53 07 218	по запросу
BVT 50	32	105	72	53 07 219	по запросу
BVT 50	40	110	80	53 07 220	по запросу
BVT 50	50	120	100	53 07 221	по запросу

Комбинированные оправки для насадных торцевых и дисковых фрез по DIN 6358

Для крепления торцевых фрез и отрезных дисковых фрез с помощью шпоночного кольца

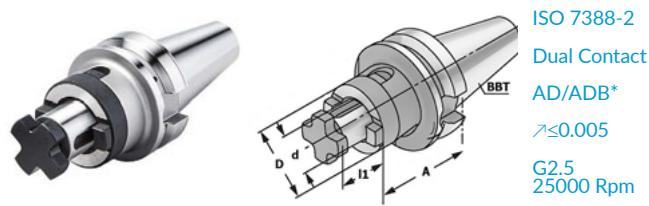

Конус ВВТ	Диаметр зажима d, мм	A, мм	l1, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BVT 40	16	55	17	32	53 07 230	по запросу
BVT 40	22	55	19	40	53 07 231	по запросу
BVT 40	27	55	21	48	53 07 232	по запросу
BVT 40	32	60	24	58	53 07 233	по запросу
BVT 40	40	60	27	70	53 07 234	по запросу
BVT 40	16	100	17	32	53 07 235	по запросу
BVT 40	22	100	19	40	53 07 236	по запросу
BVT 40	27	100	21	48	53 07 237	по запросу
BVT 40	32	100	24	58	53 07 238	по запросу
BVT 40	40	100	27	70	53 07 239	по запросу
BVT 40	16	160	17	32	53 07 240	по запросу
BVT 40	22	160	19	40	53 07 241	по запросу
BVT 40	27	160	21	48	53 07 242	по запросу
BVT 40	32	160	24	58	53 07 243	по запросу
BVT 40	40	160	27	70	53 07 244	по запросу
BVT 50	16	70	17	32	53 07 245	по запросу
BVT 50	22	70	19	40	53 07 246	по запросу
BVT 50	27	70	21	48	53 07 247	по запросу
BVT 50	32	70	24	58	53 07 248	по запросу
BVT 50	40	70	27	70	53 07 249	по запросу
BVT 50	16	100	17	32	53 07 250	по запросу
BVT 50	22	100	19	40	53 07 251	по запросу
BVT 50	27	100	21	48	53 07 252	по запросу
BVT 50	32	100	24	58	53 07 253	по запросу
BVT 50	40	100	27	70	53 07 254	по запросу
BVT 50	16	160	17	32	53 07 255	по запросу
BVT 50	22	160	19	40	53 07 256	по запросу
BVT 50	27	160	21	48	53 07 257	по запросу
BVT 50	32	160	24	58	53 07 258	по запросу
BVT 50	40	160	27	70	53 07 259	по запросу



Комплектация: оправка с винтом, кольцом и шпонкой

* При заказе нужно уточнить исполнение - AD, либо ADB
Справка: d=40/d=60 - с четырьмя резьбовыми отверстиями по DIN2079



Комплектация поставки: Оправка с винтом
Справка: Начиная с d=25 мм - 2 крепежных винта
* При заказе нужно уточнить исполнение - AD, либо ADB