2.1. МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ СО СКВОЗНЫМ ПРОХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

2х и 4х-кулачковые токарные патроны HST/HSF (цилиндрическая посадка или короткий конус)

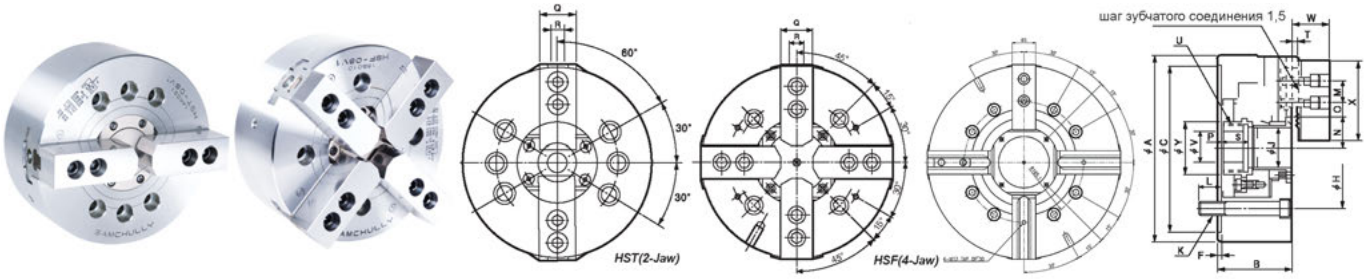

Характеристики

Наименование	Ø центр. отверстия, мм	Зажимной диапазон, мм. макс.	мин.	Ход кулачков на Ø, мм.	Ход штока, мм.	Макс. прилагаемое усилие (kN (kgf))	Макс. статическое усилие зажима (kN (kgf))	Макс. число оборотов min-1 (r.p.m.)	Вес, кг.	GD2, Nm2 (kgf·m2)	Рекомендуемый цилиндр	Модель Kitagawa	**Код заказа**	Цена, у.е. без НДС
HST-06	46	169	15	5,5	12	14,5(1479)	38(3875)	6000	11,5	2,21 (0,225)	SH-13046 (SYH-1246)	BT-206	**02 10 001**	по запросу
HST-08	52	210	13	7,4	16	23,2(2366)	57,3(5843)	5000	21,3	6,47 (0,66)	SH-15052 (SYH-1552)	BT-208	**02 10 002**	по запросу
HST-10	77	254	31	8,8	19	28,5(2906)	74(7546)	4200	33,5	12,06 (1,23)	SH-18077 (SYH-1877)	BT-210	**02 10 003**	по запросу
HST-12	91	304	34	10,6	23	36,7(3742)	96(9789)	3300	52	27,46 (2,8)	SYH-2091	BT-212	**02 10 004**	по запросу
HCHT-15	117,5	381	30	10,6	23	47(4793)	120(12236)	2500	115	87,28 (8,90)	SH-25011	BT-15	**02 10 105**	по запросу
HSF-08	52	210	13	7,4	16	23,2(2366)	57,3(5843)	5000	22,5	6,67 (0,68)	SH-15052 (SYH-1552)	-	**02 10 005**	по запросу
HSF-10	77	254	31	8,8	19	28,5(2906)	74(7546)	4200	34,5	12,08 (1,24)	SH-18077 (SYH-1877)	-	**02 10 006**	по запросу
HSF-12	91	304	34	10,6	23	36,7(3742)	96(9789)	3300	52	27,42 (2,8)	SYH-2091	-	**02 10 007**	по запросу
HCHF-15	117,5	381	30	10,6	23	47(4793)	120(12236)	2500	115	87,28 (8,90)	SH-25011	-	**02 10 108**	по запросу
HCHF-18	117,5	450	30	10,6	23	47(4793)	120(12236)	2000	159	165,8 (16,9)	SH-25011	-	**02 10 109**	по запросу
HCHF-21	140	530	87	10,6	23	60(6117)	156(15907)	1700	235	351,2 (35,8)	SH-25011	-	**02 10 110**	по запросу
HCHF-24	166,5	610	110	10,6	23	60(6117)	156(15907)	1400	293	651,4 (66,4)	SH-25011	-	**02 10 111**	по запросу
HCHF-32	240	800	160	18	34	67(6795)	156(15821)	1200	530	601 (61)	SYHL-2816	-	**02 10 112**	по запросу

Габаритные размеры

Наименование	Ø A	B	Ø C (H6)	F	Ø H	Ø J	K	M	N макс.	N мин.	O макс.	O мин.	P мин.	P макс.	Q	R	S	T	U макс.	Ø V	W	X	Ø Y
HST-06	169	81	140	5	104,8	46	6-M10x95	20	32	29,25	22,75	9,25	-1	11	31	12	19	2	M55x2,0	20	29	66	60
HST-08	210	91	170	5	133,4	52	6-M12x105	25	38,7	35	30	15	-1,5	14,5	35	14	20,5	2	M60x2,0	30	39	95	66
HST-10	254	100	220	5	171,4	77	6-M16x100	30	51	46,6	34	14,5	-10,5	8,5	40	16	25	2	M85x2,0	45	43	110	94
HST-12	304	110	220	5	171,4	91	6-M16x110	30	61,3	56	45,75	15,75	-15	8	49	21	28	2	M100x2,0	50	50,5	111	108
HCHT-15	381	133	300	6	235	117,5	6-M20x150	43	82	76,7	43,75	18,25	-12	11	62	22	39	5	M130x2,0	60	70	165	139
HSF-08	210	91	170	5	133,4	52	4-M10x105	25	38,7	35	29,75	14,75	-1,5	14,5	35	14	20,5	2	M60x2,0	30	39	95	66
HSF-10	254	100	220	5	171,4	77	4-M12-120	30	51	46,6	33,75	14,25	-11	8,5	40	16	25	2	M85x2,0	45	43	110	94
HSF-12	304	110	220	5	171,4	91	4-M16x130	30	61,3	56	47,75	15,75	-15	8	49	21	28	2	M100x2,0	50	50,5	111	108
HCHF-15	381	133	300	6	235	118	4-M20x150	43	82	76,7	43,75	18,25	-12	11	62	22	39	5	M130x2,0	60	70	165	139
HCHF-18	450	133	380	6	235	118	4-M20x130	43	82	76,7	78,25	18,25	-12	11	62	22	39	5	M130x2,0	60	70	165	136
HCHF-21	530	140	380	6	330,2	140	8-M22x140	60	98,5	93,2	87,5	21,5	-12	11	65	25	39	5	M155x3,0	80	72	180	170
HCHF-24	610	149	380	6	330,2	165	8-M22x150	60	102,7	108	117,5	21,5	-3	20	65	25	40	5	M175x3,0	80	72	180	187
HCHF-32	800	150	520	6	463,6	240	8-M24x130	38	162,6	153,6	182	20	0	34	75	25,5	34,5	3,5	M250x3,0	80	83	160	260

стр. 70
стр. 75

* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.70), базовые кулачки, Т-гайки (стр.74), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.