
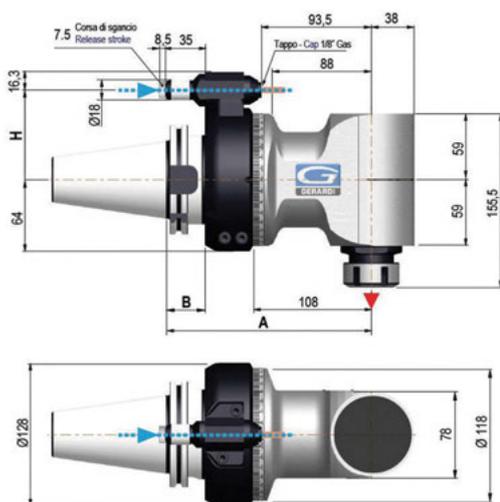


F90-20 90° Угловые головки ER32 с высоким крутящим моментом

EVOLUTION LINE


Мин. отверстие для внутренней обработки

Внешнее охлаждение Внутреннее охлаждение




- Цанги ER32 как стандартные (D = 1-20 мм). Weldon 6-22 mm (опция);
- Подходят для обработки внутренних отверстий Ø 168 мм (Ø 186 мм внутреннее охлаждение);
- Наружное охлаждение (через фиксатор) или внутреннее охлаждения (через фиксатор и инструмент) 10 бар;
- Вращение 360°

Стандартный вылет	Охлаждение	Передаточное отношение	Макс. число оборотов	Крут. момент	KG BT/SK50	A BT50	B BT50	L1	L2	L4	Код заказа	Цена у.е. без НДС
ER32	Внешнее	1:1	3,500	85	13,2	193	43	96	78	108	16 02 263	по запросу
ER32	Внутреннее**	1:1	3,500	85	13,2	193	43	96	78	108	16 02 264	по запросу


* При заказе, пожалуйста, указывайте: Размер H (65 или 80мм), Хвостовик (BT40/.....CATO) и модель станка;
 ** Сухая обработка невозможна при угловой головке с внутренним охлаждением.

F90-S40 90° Угловые головки ISO40 с высоким крутящим моментом

EVOLUTION LINE

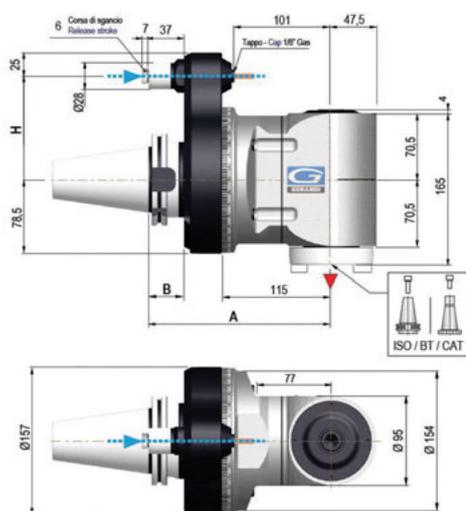
Мин. отверстие для внутренней обработки

Внешнее охлаждение Внутреннее охлаждение



- Крепление ISO40 как стандарт, HSK63 (опция);
- Подходят для обработки внутренних отверстий Ø 187 мм (Ø 222 мм внутреннее охлаждение);
- Наружное охлаждение (через фиксатор) или внутреннее охлаждения (через фиксатор и инструмент) 10 бар;
- Вращение 360°

Стандартный вылет	Охлаждение	Передаточное отношение	Макс. число оборотов	Крут. момент	KG BT/SK50	A BT50	B BT50	L1	L2	L4	Код заказа	Цена у.е. без НДС
ISO40	Внешнее	1:1	2,500	135	21,7	200	45	101	-	115	16 02 270	по запросу
ISO40	Внутреннее**	1:1	2,500	135	21,7	200	45	101	-	115	16 02 271	по запросу

* При заказе, пожалуйста, указывайте: Размер H (65 или 80мм), Хвостовик (BT40/.....CATO) и модель станка