


3х-кулачковые токарные патроны НСН (цилиндрическая посадка или короткий конус)

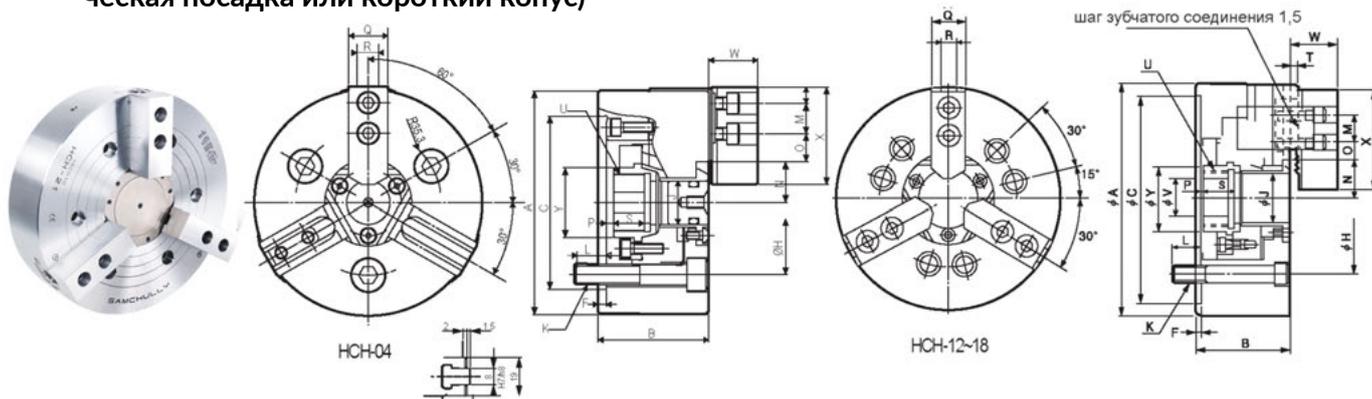


Характеристики

Наименование	Ø проходного отверстия, мм	Ø захвата, мм Макс. Мин.	Ход кулачков на Ø, мм	Ход штока, мм	Макс. прилагаемое усилие, kN(kgf)	Макс. статическое усилие зажима, kN(kgf)	Макс. число оборотов min -1 (r.p.m.)	Вес, кг	GD ² , N·m ² (kgf·m ²)	Применяемый цилиндр	Макс. давление гидравлики, Мпа(kgf/cm ²)	Используемые каленые кулачки	Kitagawa модель	Код заказа	Цена, у.е., без НДС
НСН-04	21	110 5	4,2	6,5	8(800)	13 (1350)	5500	3,7	0,2(0,024)	НУН-0933	2,2(22,4)	НВ04А1	В-04	02 10 015	по запросу
НСН-12	78	304 19	10,6	23	49(4997)	129 (13150)	3000	63	29,71(3,03)	SH-19082	2,3(23,5)	НВ12В1	В-12	02 10 016	по запросу
НСН-15	117,5	381 30	10,6	23	71(7240)	180 (18355)	2500	120	89,41(9,09)	SH-25011	2,3(23,5)	НВ15А1	В-15	02 10 017	по запросу
НСН-18	117,5	450 30	10,6	23	71(7240)	180 (18355)	2000	164	174,6(17,8)	SH-25011	2,3(23,5)	НВ15А1	В-18	02 10 018	по запросу

Габаритные размеры

Наименование	Ø А	В	Ø С (Н6)	F	Н	Ø J	К	L	M	N макс.	N мин	О макс.	О мин	Р макс.	Р мин	Q	R	S	T	U макс.	Ø V	W	X	Ø Y
НСН-04	110	54	85	4	70,6	21	3-M10	15,5	15	20	17,9	14,25	6,75	3,5	-3	19	8	15	2	M28x1,5	10	24	48	34
НСН-12	304	110	220	6	171,4	78	6-M16	23	30	58	52,7	48,75	12,75	8	-15	49	18	38	5	M88x2,0	50	54	129	96
НСН-15	381	133	300	6	235	117,5	6-M20	50	43	82	76,7	43,75	18,25	11	-12	62	22	39	5	M130x2,0	60	70	165	139
НСН-18	450	133	380	6	235	117,5	6-M20	30	43	82	76,7	78,25	18,25	11	-12	62	22	39	5	M130x2,0	60	70	165	139

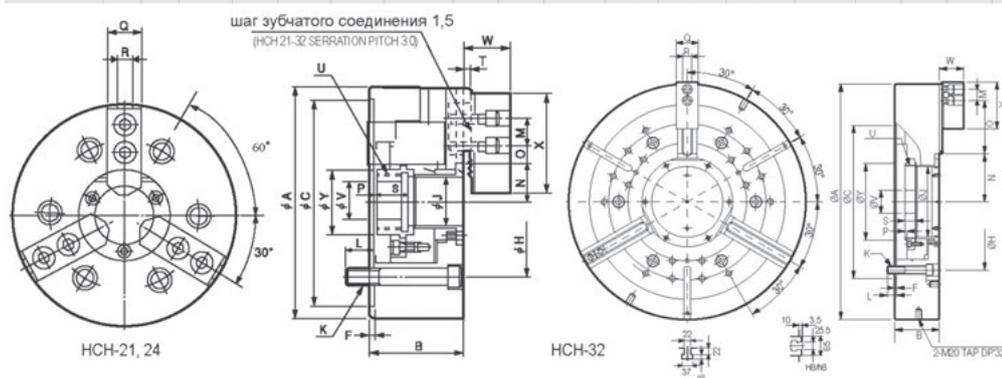

Характеристики

Наименование	Ø проходного отверстия, мм	Ø захвата, мм Макс. Мин.	Ход кулачков на Ø, мм	Ход штока, мм	Макс. прилагаемое усилие, kN(kgf)	Макс. статическое усилие зажима, kN(kgf)	Макс. число оборотов min -1 (r.p.m.)	Вес, кг	GD ² , N·m ² (kgf·m ²)	Применяемый цилиндр	Макс. давление гидравлики, Мпа(kgf/cm ²)	Используемые каленые кулачки	Kitagawa модель	Код заказа	Цена, у.е., без НДС
НСН-21	140	530 87	10,6	23	90 (9177)	234 (23861)	1700	235	351,1(35,8)	SH-25011	3,0(30,6)	НВ18В2	В-21	02 10 019	по запросу
НСН-24	165	610 110	10,6	23	90 (9177)	234 (23861)	1400	293	651,2(66,4)	SYHL-2816	3,0(30,6)	НВ18В2	В-24	02 10 020	по запросу
НСН-32	240	80 240	18	34	100 (10193)	240 (24464)	1200	530	598,4(61)	SYHL-2816	3,2(33,6)	НВ32В2	-	02 10 021	по запросу

Габаритные размеры

Наименование	Ø А	В	Ø С (Н6)	F	Н	Ø J	К	L	M	N макс.	N мин	О макс.	О мин	Р макс.	Р мин	Q	R	S	T	U макс.	Ø V	W	X	Ø Y
НСН-21	530	140	380	6	330,2	140	6-M22	31	60	98,5	93,2	87,5	21,5	11	-12	65	25	39	5	M155x3,0	80	72	180	170
НСН-24	610	149	380	6	330,2	165	6-M22	32	60	108	102,7	117,5	21,5	20	-3	65	25	40	5	M175x3,0	80	72	180	187
НСН-32	800	150	520	6	463,6	240	6-M24	31	38	162,6	153,6	182	20	29	-5	75	25,5	34,5	10	M250x3,0	80	83	160	260



* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.70), базовые кулачки, Т-гайки (стр.74), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.