


Нутромер трехточечный цифровой



- Применяется для измерения сквозных и глухих отверстий;
- С удлинительными стержнями для измерения глубоких отверстий;
- Установочные кольца для регулировки точки замера;
- Влагозащита по стандартам IP54/ IP65

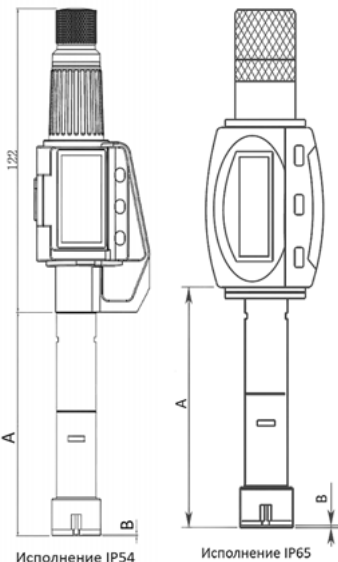

Диапазон измерений, мм	Разрешение, мм	Установочное кольцо, А, мм В, мм	Точность, мм	Влагозащита	Код заказа	Цена у.е. без НДС
6-8	0,001	Ø6 55 1	0,004	IP54	57 03 452	по запросу
8-10	0,001	Ø8 55 1,5	0,004	IP54	57 03 453	по запросу
10-12	0,001	Ø10 55 1,5	0,004	IP54	57 03 454	по запросу
12-16	0,001	Ø12 80 0,5	0,004	IP54	57 03 455	по запросу
16-20	0,001	Ø16 80 0,5	0,004	IP54	57 03 456	по запросу
20-25	0,001	Ø20 90 0,5	0,004	IP54	57 03 457	по запросу
25-30	0,001	Ø25 90 0,5	0,004	IP54	57 03 458	по запросу
30-40	0,001	Ø30 105 0,5	0,004	IP54	57 03 459	по запросу
40-50	0,001	Ø40 105 0,5	0,005	IP54	57 03 460	по запросу
50-63	0,001	Ø50 127 0,5	0,005	IP54	57 03 461	по запросу
62-75	0,001	Ø62 127 0,5	0,005	IP54	57 03 462	по запросу
75-88	0,001	Ø75 127 0,5	0,005	IP54	57 03 463	по запросу
87-100	0,001	Ø87 127 0,5	0,005	IP54	57 03 464	по запросу
6-8	0,001	Ø6 55 1	0,004	IP65	57 03 465	по запросу
8-10	0,001	Ø8 55 1,5	0,004	IP65	57 03 466	по запросу
10-12	0,001	Ø10 55 1,5	0,004	IP65	57 03 467	по запросу
12-16	0,001	Ø12 80 0,5	0,004	IP65	57 03 468	по запросу
16-20	0,001	Ø16 80 0,5	0,004	IP65	57 03 469	по запросу
20-25	0,001	Ø20 90 0,5	0,004	IP65	57 03 470	по запросу
25-30	0,001	Ø25 90 0,5	0,004	IP65	57 03 471	по запросу
30-40	0,001	Ø30 105 0,5	0,004	IP65	57 03 472	по запросу
40-50	0,001	Ø40 105 0,5	0,005	IP65	57 03 473	по запросу
50-63	0,001	Ø50 127 0,5	0,005	IP65	57 03 474	по запросу
62-75	0,001	Ø62 127 0,5	0,005	IP65	57 03 475	по запросу
75-88	0,001	Ø75 127 0,5	0,005	IP65	57 03 476	по запросу
87-100	0,001	Ø87 127 0,5	0,005	IP65	57 03 477	по запросу

Комплект нутромеров трехточечных цифровых IP54



- Высокая прочность благодаря поверхностям для измерений с твердосплавными наконечниками;
- Установочные кольца для регулировки точки замера;
- Большой легкочитаеый дисплей;
- Шпиндель закален, отшлифован и притерт для максимальной точности;
- Влагозащита по стандарту IP54.

Диапазон измерений, мм	Разрешение, мм	Установочное кольцо, мм	Удлинительный стержень, мм	Точность, мм	Код заказа	Цена у.е. без НДС
6-12 (6-8/8-10/10-12)	0,001	Ø8/Ø10	101,6	0,004	57 03 480	по запросу
12-20 (12-16/16-20)	0,001	Ø16	152,4	0,004	57 03 481	по запросу
20-50 (20-25/25-30/30-40/40-50)	0,001	Ø25/Ø40	152,4	0,004	57 03 482	по запросу
50-100 (50-63/62-73/75-88/87-100)	0,001	Ø62/Ø87	152,4	0,005	57 03 483	по запросу

Комплект нутромеров трехточечных цифровых IP65



- Для сквозных отверстий и от 12,5 мм для глухих отверстий;
- Установочные кольца для регулировки точки замера;
- 3V Литиевая батарея CR2032;
- Большой легкочитаеый дисплей;
- Влагозащита по стандарту IP65

Диапазон измерений, мм	Разрешение, мм	Установочное кольцо, мм	Удлинительный стержень, мм	Точность, мм	Код заказа	Цена у.е. без НДС
6-12 (6-8/8-10/10-12)	0,001	Ø8/Ø10	101,6	0,004	57 03 485	по запросу
12-20 (12-16/16-20)	0,001	Ø16	152,4	0,004	57 03 486	по запросу
20-50 (20-25/25-30/30-40/40-50)	0,001	Ø25/Ø40	152,4	0,004	57 03 487	по запросу
50-100 (50-63/62-73/75-88/87-100)	0,001	Ø62/Ø87	152,4	0,005	57 03 488	по запросу