


### 4х-кулачковые высокоскоростные токарные патроны, Серия 4Н (цилиндрическая посадка или короткий конус)

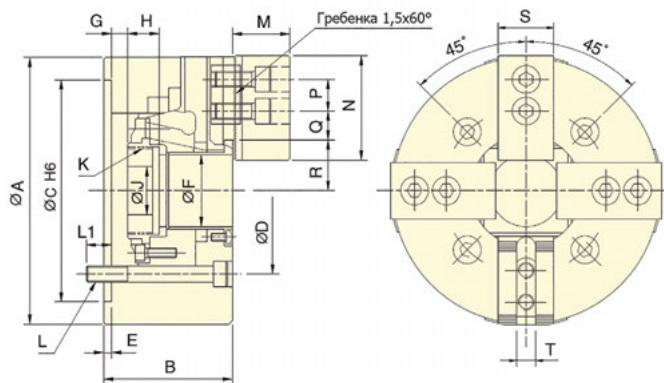

#### Характеристики

Модель	Доп. типы крепления DIN55026*	Макс. диаметр зажима, (мм)	Мин. диаметр зажима, (мм)	Ход плунжера, (мм)	Ход кулачков на Ø, (мм)	Макс. усилие тяги, kN (кгс)	Макс. усилие зажима, kN (кгс)	Макс. скорость, (об/мин)	Момент инерции, (кгс·м <sup>2</sup> )	Вес, (кг)	Приводной цилиндр	Макс. давление МПА, (кгс/см <sup>2</sup> )	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
4Н-206	A5/A6	170	13	14	6	23,3(2375)	66,8(6810)	5000	0,06	12,5	TK-C646	2,5(25)	<b>02 10 080</b>	по запросу
4Н-208	A5/A6	210	17	18	7,6	34,3(3500)	85,8(8750)	4200	0,19	23,5	TK-A853	2,8(28)	<b>02 10 081</b>	по запросу
4Н-210	A6/A8	260	37	21	8,9	49,1(5010)	110,7(11300)	3800	0,36	38,7	TK-A1075	2,8(28)	<b>02 10 082</b>	по запросу
4Н-12	A6/A8	304	34	25	10,6	58,8(6000)	143,6(14650)	2700	0,77	62	TK-A1291	2,5(25)	<b>02 10 083</b>	по запросу
4Н-15	A8/A11	381	50	23	10,6	71,0(7240)	180(18350)	2000	2,5	123,7	TK-A1512	2,3(23)	<b>02 10 084</b>	по запросу
4Н-18	A8/A11	450	50	23	10,6	71,0(7240)	180(18350)	1700	4,85	170	TK-A1512	2,3(23)	<b>02 10 085</b>	по запросу

#### Габаритные размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G max.	G min.	H	J	K max.	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
4Н-206	170	81	140	104,8	5	53	13	-1	17,5	20	M60x2	4~M10	16	37	73	20	21,25	9,25	36	33	31	12
4Н-208	210	91	170	133,4	5	66	16,5	-1,5	20,5	30	M75x2	4~M12	17	38	95	25	23,7	10,2	45,7	41,9	35	14
4Н-210	260	102	220	171,4	5	86	10,5	-10,5	25	45	M95x2	4~M16	20	43	110	30	32,2	12,75	56,5	52,05	40	16
4Н-12	304	110	220	171,4	6	91	10	-15	28	50	M100x2	4~M16	23	51	130	30	44,75	14,75	61,3	56	50	21
4Н-15	381	133	300	235	6	120	11	-12	39	60	M130x2	4~M20	30	63	165	43	47,5	20,5	80	74,7	62	25,5
4Н-18	450	133	300	235	6	120	11	-12	39	60	M130x2	4~M20	30	63	165	43	83,5	20,5	80	74,7	62	25,5



стр. 69



стр. 75

\* Дополнительные типы крепления на шпиндели по DIN 55026 возможны при использовании переходных фланцев. Найти подходящие варианты фланцев можно на странице 75.

Комплект поставки: токарный патрон, сырые накладные кулачки – 1 компл., Т-гайки – 1 компл., винты для крепления накладных кулачков – 1 компл., винты для крепления токарного патрона – 1 компл., ключ тяговой гайки – 1 шт. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для самостоятельного нарезания резьбы в соответствии с тяговой трубой станка. Услуга нарезания тяговой резьбы возможна по запросу.