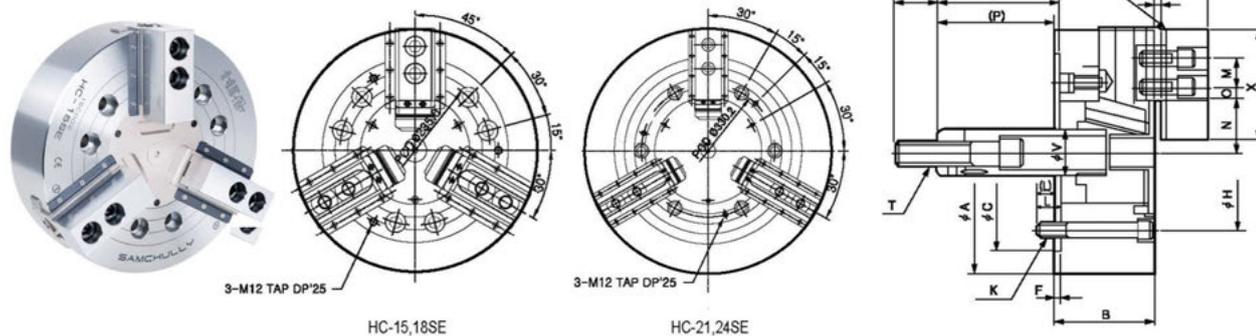


3х-кулачковые влагонепроницаемые токарные патроны HC-SE  
 (цилиндрическая посадка или короткий конус)

## Характеристики

Наименование	Ход кулачков на Ø, мм	Ход плунжера, мм	Диаметр зажима, мм		Макс. приводное усилие [кН(кгс)]	Макс. усилие зажима/ кулачок KN(кгс)	Макс. об/мин min <sup>-1</sup> (об/мин)	Вес, кг	GD <sup>2</sup> N·m <sup>2</sup> (кгс·м <sup>2</sup> )	Макс. Гидравлическое усилие МПа(кгс/см <sup>2</sup> )	Приводной цилиндр		Закаленные кулачки	Kitagawa модель	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
			макс.	мин.							Гидравлический	Пневматический				
HC-15SE	16	35	381	71	82(8362)	249 (25391)	3040	96	70,61 (7,2)	3,2(32,6)	Y-2035R(RE)	-	HB15N1	N-15	<b>02 20 040</b>	по запросу
HC-18SE	16	35	450	133	82(8362)	249 (25391)	2710	124	92,2 (9,4)	3,2(32,6)	Y-2035R(RE)	-	HB15N1	N-18	<b>02 20 041</b>	по запросу
HC-21SE	16	35	530	62	82(8362)	273 (27838)	1940	180	188,3 (19,2)	3,2(32,6)	Y-2035R(RE)	-	HB18B2	N-21	<b>02 20 042</b>	по запросу
HC-24SE	16	35	610	152	82(8362)	273 (27838)	1760	223	271,6 (27,7)	3,2(32,6)	Y-2035R(RE)	-	HB18B2	N-24	<b>02 20 043</b>	по запросу

## Габаритные размеры

Наименование	ФА	В	С(Н6)	F	ФН	J	K	L	M	N макс.	N мин.	O макс.	O мин.	P макс.	P мин.	Q	R	S	T	U	ФV	W	X
HC-15SE	381	114	300	6	235,0	-	6-M20x150	65	43	77,5	69,5	48,75	23,25	104	69	62	25,5	55	M30x3,5	2	60	61	135
HC-18SE	450	114	300	6	235,0	-	6-M20x115	30	43	108	100	48,75	23,25	92	57	62	25,5	55	M30x3,5	2	60	61	135
HC-21SE	530	125	380	6	330,2	-	6-M22x120	31	60	86	78	93,5	27,5	97	62	65	25	55	M30x3,5	3	60	70	180
HC-24SE	610	125	380	6	330,2	-	6-M22x120	31	60	125	117	93,5	27,5	97	62	65	25	55	M30x3,5	3	60	71	180



\* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.70), базовые кулачки, Т-гайки (стр.74), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.