


3х-кулачковые токарные патроны без проходного отверстия 3Р (цилиндрическая посадка или короткий конус)

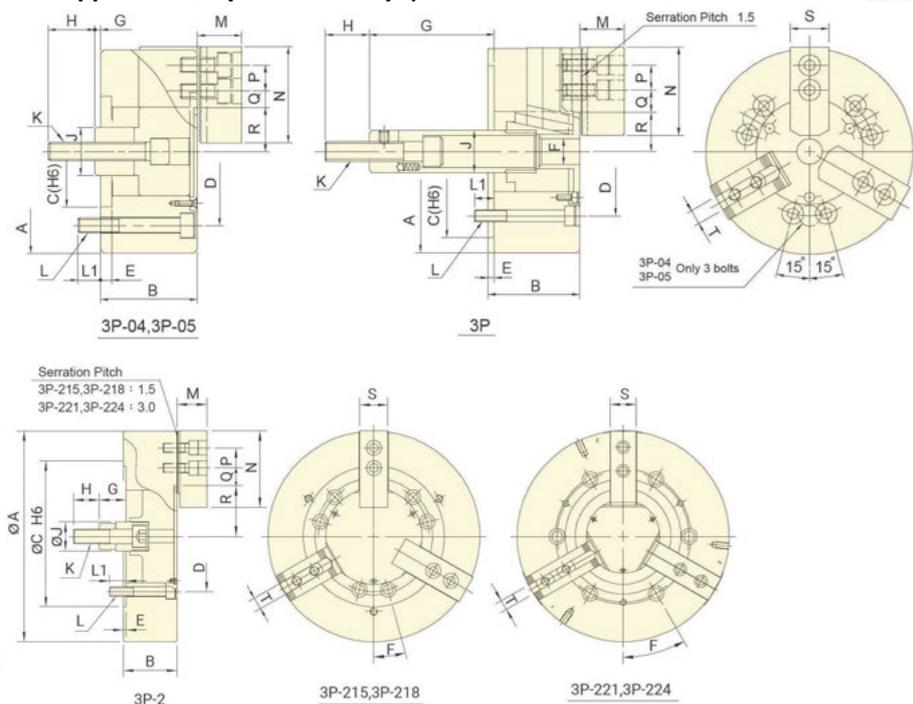

Характеристики

Наименование	Диаметр патрона, мм.	Зажимной диапазон, мм.		Ход кулачков на диаметре, мм.	Ход плунжера, мм.	Макс. прилагаемое усилие (kN (kgf))	Макс. усилие зажима (kN (kgf))	Макс. число оборотов min-1 (r.p.m.)	Вес, кг.	Момент инерции, kgf·m ²	Макс. давление, Мпа (kgf/cm ²)	Рекомендуемый цилиндр	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
		макс.	мин.											
3P-04	110	110	5	6,4	15	8,1(830)	22,5(2300)	6000	4,1	0,01	2,2(22) 0,6(6)	RK-75(N) RA-130	02 20 101	по запросу
3P-05	135	135	14	6,4	15	8,1(830)	25(2550)	5500	6,2	0,02	2,2(22) 0,6(6)	RK-75(N) RA-130	02 20 102	по запросу
3P-06	165	165	16	8,5	20	17,9(1830)	52,4(5350)	5250	13	0,05	2,6(26) 0,6(6)	RK-100(N) RA-170	02 20 103	по запросу
3P-08	210	210	21	8,8	21	25(2550)	74,5(7600)	4750	24	0,14	2,3(23) 0,5(5)	RK-125(N) RA-220	02 20 104	по запросу
3P-10	254	254	24	8,8	25	28,8(2950)	107,8(11000)	4000	35	0,3	2,6(26) 0,6(6)	RK-125(N) RA-220	02 20 105	по запросу
3P-12	304	304	24	10,5	30	41(4180)	155,8(15900)	3360	59	0,73	2,6(26) 0,8(8)	RK-150(N) RA-270	02 20 106	по запросу
3P-215	381	381	50	16	35	82(8360)	249(25390)	3000	110	1,8	2,8(28)	RH-200 RK-200	02 20 107	по запросу
3P-218	450	450	60	16	35	82(8360)	249(25390)	2800	124	2,32	2,8(28)	RH-200 RK-200	02 20 108	по запросу
3P-221	530	530	59	16	35	82(8360)	272,6(27800)	1900	177	4,9	2,8(28)	RH-200 RK-200	02 20 109	по запросу
3P-224	610	610	152	16	35	82(8360)	272,6(27800)	1750	230	7	2,8(28)	RH-200 RK-200	02 20 110	по запросу

Габаритные размеры

Наименование	A	B	C	D	E	F	G макс.	G мин.	H	J	K	L	L1	M	N	P	Q макс.	Q мин.	R макс.	R мин.	S	T
3P-04	110	52	60	80	6	-	18	3	25	26	M10x1,5	3-M8	12	24	52	14	11,2	6,7	23,6	20,4	23	10
3P-05	135	55	80	100	7	-	9	-6	35	28	M12x1,75	3-M8	14	31	62	14	15,7	5,2	30,4	27,2	25	10
3P-06	165	74	140	104,8	5	21°	102,6	82,6	35	34	M16x2	6-M10	14	37	73	20	18,25	9,25	38,25	33,75	31	12
3P-08	210	85	170	133,4	5	25°	127	106	36	38	M20x2,5	6-M12	20	38	95	25	25,25	11,75	46,3	41,9	35	14
3P-10	254	89	220	171,4	5	34°	158	133	36	45	M20x2,5	6-M16	18	43	110	30	35,25	12,75	51,1	46,7	40	16
3P-12	304	106	220	171,4	6	34°	163	133	36	50	M20x2,5	6-M16	18	51	130	30	48,75	12,75	61	55,75	50	18/21
3P-215	381	114	300	235	6	15°	104	69	55	60	M30x3,5	6-M20	30	63,3	165	43	51,25	18,25	77,5	669,5	62	25,5
3P-218	450	114	300	235	6	15°	92	57	55	60	M30x3,5	6-M20	35	63,3	165	43	52,75	18,25	108	100	62	25,5
3P-221	530	125	380	330,2	6	30°	97	62	55	60	M30x3,5	6-M24	31	71	180	60	96,5	24,5	86	78	65	25
3P-224	610	125	380	330,2	6	30°	97	62	55	60	M30x3,5	6-M24	31	71	180	60	96,5	24,5	125	117	65	25



стр. 69



стр. 75

* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.70), базовые кулачки, Т-гайки (стр.74), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.