


### 4х-кулачковые токарные патроны HCF (цилиндрическая посадка или короткий конус)

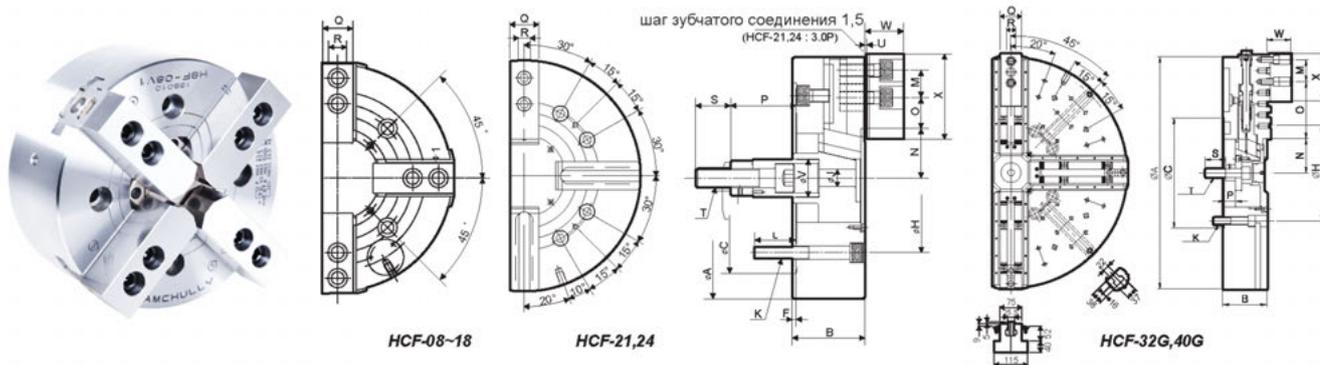

#### Характеристики

Наименование	Ход кулачков на Ø, мм	Ход плунжера, мм	Диаметр зажима, мм		Приводное усилие KN, кгс	Макс. усилие зажима/ кулачок KN, кгс	Макс. об/мин min <sup>-1</sup> (об/мин)	Вес, кг	GD <sup>2</sup> N·м <sup>2</sup> (кгс·м <sup>2</sup> )	Приводной цилиндр	Макс. Гидравлическое усилие МПа (кгс/ см <sup>2</sup> )	Закаленные кулачки	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
			макс.	мин.										
HCF-08	8,8	19	210	17	16,5(1638)	50(5099)	4000	22	5,20(0,53)	Y-1225R(RE)	1,6 (16,3)	HB08A1	<b>02 20 030</b>	по запросу
HCF-12	10,5	30	304	26	27,5(2804)	104(10605)	3000	55	27,7(2,83)	Y-1530R(RE)	1,8 (18,4)	HB12B1	<b>02 20 031</b>	по запросу
HCF-15	16	35	381	71	54,6(5575)	165,8(16927)	3040	98	72,6(7,4)	Y-2035R(RE)	2,13 (21,7)	HB15N1	<b>02 20 032</b>	по запросу
HCF-18	16	35	450	133	54,6(5575)	165,8(16927)	2710	124	92,2(9,4)	Y-2035R(RE)	2,13 (21,7)	HB15N1	<b>02 20 033</b>	по запросу
HCF-21	16	35	530	62	54,6(5575)	183(18550)	1700	180	188,3(19,2)	Y-2035R(RE)	2,13 (21,7)	HB18B2	<b>02 20 034</b>	по запросу
HCF-24	16	35	610	152	54,6(5575)	183(18550)	1500	223	271,7(27,7)	Y-2035R(RE)	2,13 (21,7)	HB18B2	<b>02 20 035</b>	по запросу
HCF-32G	20	38	800	85	88(8925)	156(15821)	800	350	601(61)	Y-2050	3 (30,6)	HB32SB2	<b>02 20 036</b>	по запросу
HCF-40G	46	57	1000	150	120(12245)	213(21769)	630	620	1720 (174,5)	Y-2560	2,7 (27,2)	HB40SB2	<b>02 20 037</b>	по запросу

#### Габаритные размеры

Наименование	A	B	C(H6)	F	H	J	K	L	M	N макс.	N мин.	O макс.	O мин.	P макс.	P мин.	Q	R	S	T	U	V	W	X
HCF-08	210	85	170	5	150	25	6-M12	30	25	46,3	41,9	22,25	11,75	125	106	35	14	36	M20x2,5	5	38	42	95
HCF-12	304	106	220	6	171,4	34	4-M16	38	30	61	55,7	48,75	12,75	163	133	49	18	36	M20x2,5	5	50	53,5	129
HCF-15	381	114	300	6	235	27	4-M20	65	43	78	70	48,75	23,25	104	69	50	26	55	M30x3,5	2	60	61	135
HCF-18	450	114	300	6	235	27	4-M20	30	43	108	100	48,75	23,25	92	57	50	26	55	M30x3,5	2	60	60	135
HCF-21	530	125	380	6	330,2	27	8-M22	61	60	86	78	93,5	27,5	97	62	65	25	55	M30x3,5	3	60	70	180
HCF-24	610	125	380	6	330,2	27	8-M22	31	60	125	117	93,5	27,5	97	62	65	25	55	M30x3,5	3	60	70	180
HCF-32G	800	150	380	6	330,2	65	8-M24x160L	41	38,1	99,4	89,4	212,5	32,5	35	-3	75	25,5	73	M36x4,0	5	102	82	185
HCF-40G	1000	180	520	8	463,6	32	8-M24x140L	32	60	187,3	164,3	172	23,7	-25	32	110	30	65	M36x4,0	4	52	106	270



\* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.70), базовые кулачки, Т-гайки (стр.74), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.