2.5. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН

Пневмопатроны Autogrip AP

- 3-х кулачковый пневматический зажимной патрон с большим проходным отверстием;
- Встроенный обратный клапан для поддержания давления воздуха в процессе обработки гарантирует безопасную работу патрона;
- Запатентованная система подачи воздуха обеспечивает быструю установку и отсутствие износа традиционных уплотнительных колец.

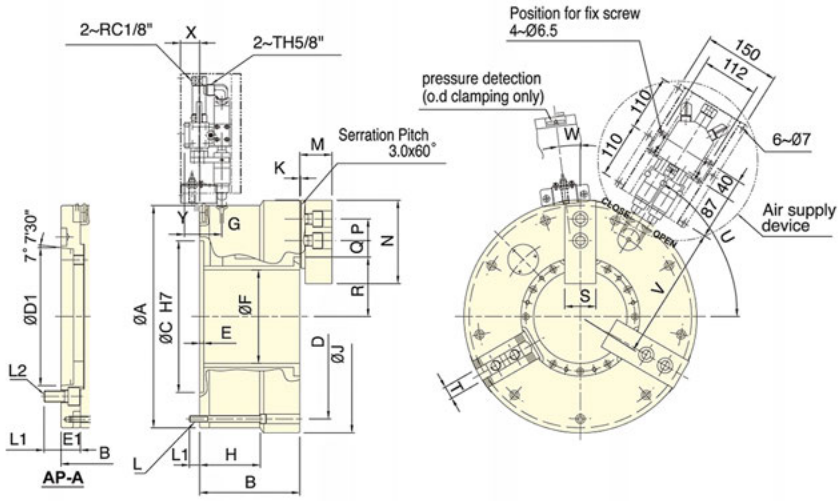

Модель	Тип крепления	Диам прох. отв, мм	Ход кулачка, мм	Зажимаемый ∅. макс.,мм	Зажимаемый ∅. мин., мм	Макс усилие тяги, kgf	Макс зажимное усилие (kgf)	Макс. скорость min⁻¹ (об/мин)	I, kg.m2	Вес, кг	Вес, кг	Air Consumption (at 6kgf/cm2)	**Код заказа**	**Цена, у.е. без НДС**
AP-52	A6	52	5,9	170	15	0,6(6,1)	40,4(4118)	4200	0,2	26	27	3,1	**02 50 010**	**по запросу**
AP-66	A6	66	7,6	215	24	0,6(6,1)	51,0(5185)	3500	0,4	38	39	5,1	**02 50 011**	**по запросу**
AP-86	A8	86	8,9	268	43	0,6(6,1)	76,0(7723)	3200	0,7	58	60	8,7	**02 50 012**	**по запросу**
AP-115	A8	115	10,6	330	55	0,6(6,1)	80,0(8155)	3000	1,7	92	95	12	**02 50 013**	**по запросу**
AP-145	A11	145	14	420	62	0,6(6,1)	85,0(8667)	1700	3,8	156	182	17,8	**02 50 014**	**по запросу**

Модель	Тип крепления	A	B	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	J	K	L	L1	L1
AP-52	A6	235	121	140	170	215	106,38	6,5	19	52	21,5	58,5	170	2	6~M10	15	18
AP-66	A6	265	134	153	170	245	106,38	6,5	19	66	21,5	65	215	2	6~M10	16	18
AP-86	A8	315	142	169	220	295	139,72	6,5	27	86	21,5	67	268	2	6~M10	16	24
AP-115	A8	370	154	181	220	350	139,72	6,5	27	115	21,5	69	330	2	6~M10	16	24
AP-145	A11	400	198	231	300	365	196,87	8	33	145	34	120	420	3,5	9~M12	20	31

Модель	L2	M	N	P	Q макс	Q мин	R макс	R мин	S	T	U	V	W	X	Y
AP-52	-	37	73	20	21,2	9,2	38	35,1	31	12	145,5	6~M12	-	-	-
AP-66	-	38	95	25	23,7	8,7	50,2	46,4	35	14	159,5	6~M12	-	-	-
AP-86	-	43	110	30	32,2	12,7	62,2	57,8	40	16	184,5	6~M16	-	-	-
AP-115	-	51	130	30	44,7	14,7	77	71,7	50	21	212	6~M16	-	-	-
AP-145	6~M20	63,7	165	43	53,5	23,5	98	91	62	25,5	57°	242	0°	38	20

* Размеры и характеристики AP-A обозначены зеленым цветом