


3х-кулачковые токарные патроны с длинным ходом кулачков HSL (цилиндрическая посадка или короткий конус)

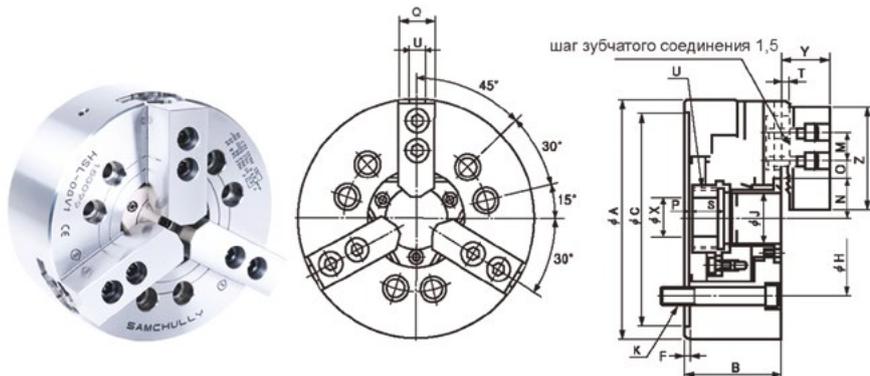

Характеристики

| Наименование | Ø проходного отверстия, мм | Ø захвата, мм | | Ход кулачков на Ø, мм | Ход штока, мм | Допустимое прилагаемое усилие, KN(kgf) | Макс. статистическое усилие зажима KN(kgf) | Макс. число оборотов min -1 (r.p.m.) | Вес, кг | GD ² , N·m ² (kgf·m ²) | Применяемый цилиндр | Макс. давление гидравлики, Мпа(kgf/cm ²) | Используемые закаленные кулачки | Kitagawa модель | Код заказа |
|--------------|----------------------------|---------------|------|-----------------------|---------------|--|--|--------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | | макс. | мин. | | | | | | | | | | | | |
| HSL-06 | 33 | 169 | 28 | 20,2 | 15 | 27,9 (2845) | 31,2 (3182) | 4500 | 14 | 1,67 | SH-13046 (SYH-1246) | 3,40 (34,7) | HB06A1 | BL-206 | 02 10 035 |
| HSL-08 | 46 | 215 | 32 | 25,4 | 22 | 41,1 (4191) | 49,0 (4997) | 3300 | 25 | 7,75 (0,79) | SH-15052 (SYH-1552) | 2,99 (30,5) | HB08A1 | BL-208 | 02 10 036 |
| HSL-10 | 53 | 254 | 42 | 30 | 25 | 53,8 (5486) | 63,0 (6427) | 3000 | 45 | 12 (1,2) | SH-18077 (SYH-1877) | 3,20 (32,6) | HB10A1 | BL-210 | 02 10 037 |
| HSL-12 | 63 | 304 | 43 | 36 | 30 | 69,3 (7067) | 80,4 (8199) | 2200 | 78 | 36 (3,67) | SYH-2091 | 3,22 (32,8) | HB12N1 | BL-212 | 02 10 038 |

Габаритные размеры

| Наименование | Ø A | B | Ø C (H6) | F | Ø H | Ø J | K | M | N | | O | | P | | Q | R | S | T | U макс. | W | Ø X | Y | Z |
|--------------|-----|-----|----------|---|-------|-----|-------|----|-------|------|-------|------|-------|-------|----|----|------|---|---------|----|-----|------|-----|
| | | | | | | | | | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | | | | | | | | | |
| HSL-06 | 169 | 87 | 140 | 5 | 104,8 | 33 | 6-M10 | 20 | 39,3 | 29,2 | 16,75 | 9,25 | 14 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M42x1,5 | 47 | 20 | 32,5 | 72 |
| HSL-08 | 215 | 99 | 170 | 5 | 133,4 | 46 | 6-M10 | 25 | 52,3 | 39,6 | 20,7 | 11,5 | 15,5 | -6,5 | 35 | 14 | 22,5 | 2 | M55x2,0 | 66 | 30 | 39 | 95 |
| HSL-10 | 254 | 110 | 220 | 5 | 171,4 | 53 | 6-M16 | 30 | 62 | 46,9 | 26,2 | 9,7 | 14,5 | -10,5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M65x2,0 | 80 | 45 | 43 | 110 |
| HSL-12 | 304 | 130 | 220 | 6 | 171,4 | 63 | 6-M16 | 30 | 72,4 | 54,4 | 38,2 | 8,2 | 15 | -15 | 49 | 21 | 28 | 3 | M75x2,0 | 83 | 50 | 50,5 | 111 |



* Комплект поставки: Сырые накладные кулачки (стр.73), базовые кулачки, Т-гайки (стр.77), винты для крепления накладных кулачков, винты для крепления патрона к шпинделю, ключ. Тяговая гайка поставляется без нарезанной резьбы, для того чтобы покупатель смог самостоятельно нарезать резьбу в соответствии с тяговой трубой станка.