


5.3. ВРАЩАЮЩИЕСЯ ЗАДНИЕ ЦЕНТРЫ СО СМЕННЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ




Вращающийся центр со сменным наконечником, стандартный

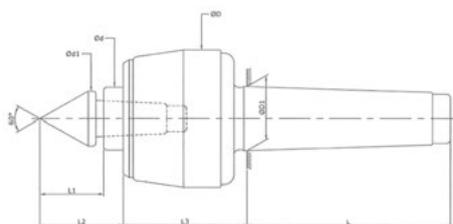

- Подходит для высоких скоростей вращения;
- Высококачественные подшипники;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Использование с наконечниками разных типов;
- Стандартный наконечник в комплекте.

Конус Морзе	Конус внутр.	d	d1	D	D1	L1	L2	L3	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	1:10	28	24	62	23,83	28	38	62,5	81	5000	150	0,01	45 03 002	по запросу
NO.4	1:10	32	28	68	31,27	32,5	42,5	65	102,5	3800	250	0,01	45 03 003	по запросу
NO.5	1:10	38	34	87	44,40	41	51	80,5	129,5	3000	650	0,01	45 03 004	по запросу


Вращающийся центр со сменным наконечником, удлиненный

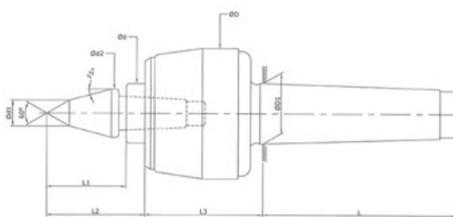

- Подходит для высоких скоростей вращения;
- Высококачественные подшипники;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Использование с наконечниками разных типов;
- Удлиненный наконечник в комплекте.

Конус Морзе	Конус внутр.	d	d1	d2	D	D1	L1	L2	L3	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	1:10	28	12	22	62	23,83	36,5	46,5	62,5	81	5000	100	0,01	45 03 050	по запросу
NO.4	1:10	32	14	26	68	31,27	42,5	52,5	65	102,5	3800	200	0,01	45 03 051	по запросу
NO.5	1:10	38	16	32	87	44,40	52	62	80,5	129,5	3000	400	0,01	45 03 052	по запросу

Вращающийся центр со сменным наконечником, заостренный

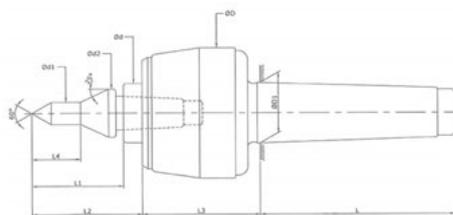

- Подходит для высоких скоростей вращения;
- Высококачественные подшипники;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Использование с наконечниками разных типов;
- Заостренный наконечник в комплекте.

Конус Морзе	Конус внутр.	d	d1	d2	D	D1	L1	L2	L3	L4	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	1:10	28	10	22	62	23,83	40	50	62,5	20	81	5000	50	0,01	45 03 055	по запросу
NO.4	1:10	32	12	26	68	31,27	49	59	65	26	102,5	3800	125	0,01	45 03 056	по запросу
NO.5	1:10	38	14	32	87	44,40	57	67	80,5	30	129,5	3000	200	0,01	45 03 057	по запросу