


4х-кулачковые токарные патроны SAMCHULLY (цилиндрическая посадка)

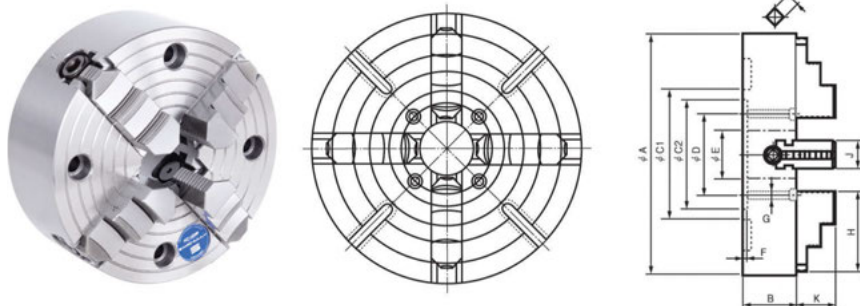


Размеры

Модель	A, мм	B, мм	C1, мм	C2, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	J, мм	K, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
IC-8	200	75	200	175	155	50	6	M12	75	30	30	10	01 42 001	по запросу
IC-10	250	80	165	150	125	55	6	M12	90	30	35	10	01 42 002	по запросу
IC-12	300	90	186	170	140	65	6	M12	100	35	40	12	01 42 003	по запросу
IC-14	350	90	210	190	160	75	8	M12	110	35	45	12	01 42 004	по запросу
IC-16	400	100	130	210	180	90	8	M16	120	40	50	14	01 42 005	по запросу
IC-18	450	105	230	230	200	100	8	M16	130	40	55	14	01 42 006	по запросу
IC-20	500	110	272	250	220	110	8	M16	140	45	60	14	01 42 007	по запросу
IC-24	600	120	330	300	260	120	10	M20	160	50	70	14	01 42 008	по запросу
IC-28	710	120	382	350	300	130	12	M20	190	55	85	14	01 42 009	по запросу
IC-32	813	120	440	400	350	140	12	M20	190	55	85	19	01 42 010	по запросу

Спецификация

Модель	Мак. статическое усилие на зажим. Ø KN (кг)	Мак. число обо- ротов min-1 (RPM)	Вес, кг	Момент инерции (кгс*м2)	Диапазон зажима	
					наружный Ø, мм	внутренний Ø, мм
IC-8	1000	1600	14,8	0,3	75	185
IC-10	1400	1600	21	0,6	95	220
IC-12	1600	1400	29,5	1,4	125	265
IC-14	1700	1400	40	2,9	155	310
IC-16	2000	1200	56,5	4,5	190	360
IC-18	2000	1200	70	7,0	220	405
IC-20	2200	900	90	11,8	250	450
IC-24	2300	900	150	25,3	320	550
IC-28	2396	900	247	58	385	650
IC-32	2447	600	357	103	485	750

Кулачки закаленные для патронов Samchully с независимым перемещением кулачков

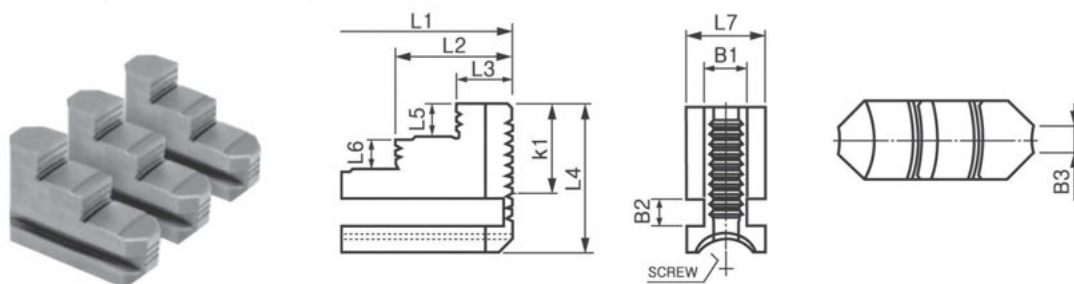

Модель	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	L5, мм	L6, мм	L7, мм	B1, мм	B2, мм	B3, мм	K1, мм	Резьба, дюйм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
IC-150(6")	55	31	14	47	10	10	25	14,5	8,2	6	25	6/inch	01 43 001	по запросу
IC-200(8")	75	44	21	55,5	12	12	30	16	10,3	10	30	5/inch	01 43 002	по запросу
IC-250(10")	90	54	26	61,5	14	14	30	16	10,3	10	35	5/inch	01 43 003	по запросу
IC-300(12")	100	60	28	70,5	16	16	35	19	11,5	13,6	40	4/inch	01 43 004	по запросу
IC-350(14")	110	67	31	75,5	18	18	35	19	11,5	14,6	45	4/inch	01 43 005	по запросу
IC-400(16")	120	73,5	33,5	84	20	20	40	22,5	11,5	15	50	4/inch	01 43 006	по запросу
IC-450(18")	130	80	37	89	22	22	40	22,5	11,5	15	55	4/inch	01 43 007	по запросу
IC-500(20")	140	85	40	106	24	24	45	27,5	16,4	16	60	3,5/inch	01 43 008	по запросу
IC-600(24")	160	99	46	116,4	28,2	28,2	50	31	16,4	18	70	3,5/inch	01 43 009	по запросу
IC-700(28")	160	100	47	111	28	29	50	30	15,3	20	70	4/inch	01 43 010	по запросу
IC-800(32")	200	120	55	138	30	30	60	40	20	34	89	6,0mm	01 43 011	по запросу