



Комбинированные оправки для насадных торцевых и дисковых фрез по DIN 6358


Конус ВТ	Диаметр зажима d, мм	A, мм	l1, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BT 30	16	45	17	32	53 02 240	по запросу
BT 30	22	47	19	40	53 02 241	по запросу
BT 30	27	49	21	48	53 02 242	по запросу
BT 40	16	55	17	32	53 02 243	по запросу
BT 40	22	55	19	40	53 02 244	по запросу
BT 40	27	55	21	48	53 02 245	по запросу
BT 40	32	60	24	58	53 02 246	по запросу
BT 40	40	60	27	70	53 02 247	по запросу
BT 40	16	100	17	32	53 02 248	по запросу
BT 40	22	100	19	40	53 02 249	по запросу
BT 40	27	100	21	48	53 02 250	по запросу
BT 40	32	100	24	58	53 02 251	по запросу
BT 40	40	100	27	70	53 02 252	по запросу
BT 40	16	160	17	32	53 02 253	по запросу
BT 40	22	160	19	40	53 02 254	по запросу
BT 40	27	160	21	48	53 02 255	по запросу
BT 40	32	160	24	58	53 02 256	по запросу
BT 40	40	160	27	70	53 02 257	по запросу
BT 40	16	200	17	32	53 22 253	по запросу
BT 40	22	200	19	40	53 22 254	по запросу
BT 40	27	200	21	48	53 22 255	по запросу
BT 40	32	200	24	58	53 22 256	по запросу
BT 40	40	200	27	70	53 22 257	по запросу
BT 50	16	70	17	32	53 02 258	по запросу
BT 50	22	70	19	40	53 02 259	по запросу
BT 50	27	70	21	48	53 02 260	по запросу
BT 50	32	70	24	58	53 02 261	по запросу
BT 50	40	70	27	70	53 02 262	по запросу
BT 50	16	100	17	32	53 22 258	по запросу
BT 50	22	100	19	40	53 22 259	по запросу
BT 50	27	100	21	48	53 22 260	по запросу
BT 50	32	100	24	58	53 22 261	по запросу
BT 50	40	100	27	70	53 22 262	по запросу
BT 50	16	160	17	32	53 02 263	по запросу
BT 50	22	160	19	40	53 02 264	по запросу
BT 50	27	160	21	48	53 02 265	по запросу
BT 50	32	160	24	58	53 02 266	по запросу
BT 50	40	160	27	70	53 02 267	по запросу
BT 50	16	200	17	32	53 22 263	по запросу
BT 50	22	200	19	50	53 22 264	по запросу
BT 50	27	200	21	48	53 22 265	по запросу
BT 50	32	200	24	58	53 22 266	по запросу
BT 50	40	200	27	70	53 22 267	по запросу

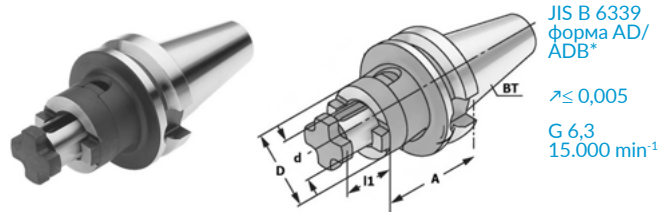

Комплектация (комб. оправка): оправка с винтом, кольцом и шпонкой

Комплектация (для нас. фрез): оправка с крестообразным винтом
 * При заказе нужно уточнить исполнение - AD, либо ADB
 Справка: d=40/d=60 - с четырьмя резьбовыми отверстиями по DIN2079

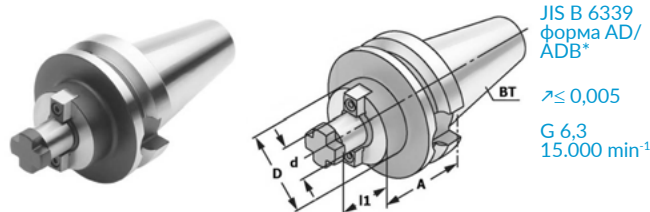Оправки для насадных торцевых фрез по DIN 6357 с каналами для СОЖ


Конус ВТ	Диаметр зажима d, мм	A, мм	l1, мм	D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
BT 30	16	40	17	38	53 02 270	по запросу
BT 30	22	40	19	48	53 02 271	по запросу
BT 30	27	40	21	58	53 02 272	по запросу
BT 30	32	50	24	78	53 02 273	по запросу
BT 40	16	40	17	38	53 02 274	по запросу
BT 40	22	40	19	48	53 02 275	по запросу
BT 40	27	40	21	58	53 02 276	по запросу
BT 40	32	50	24	78	53 02 277	по запросу
BT 40	40	50	27	88	53 02 278	по запросу
BT 40	16	100	17	38	53 02 279	по запросу
BT 40	22	100	19	48	53 02 280	по запросу
BT 40	27	100	21	58	53 02 281	по запросу
BT 40	32	100	24	78	53 02 282	по запросу
BT 40	40	100	27	88	53 02 283	по запросу
BT 40	16	160	17	38	53 02 284	по запросу
BT 40	22	160	19	48	53 02 285	по запросу
BT 40	27	160	21	58	53 02 286	по запросу
BT 40	32	160	24	78	53 02 287	по запросу
BT 40	40	160	27	88	53 02 288	по запросу
BT 40	22	200	19	46	53 22 285	по запросу
BT 40	27	200	21	58	53 22 286	по запросу
BT 40	32	200	24	78	53 22 287	по запросу
BT 40	40	200	27	88	53 22 288	по запросу
BT 50	16	40	17	38	53 02 302	по запросу
BT 50	22	40	19	48	53 02 289	по запросу
BT 50	27	40	21	58	53 02 290	по запросу
BT 50	32	50	24	78	53 02 291	по запросу
BT 50	40	50	27	88	53 02 292	по запросу
BT 50	60	75	40	129	53 02 293	по запросу
BT 50	16	100	17	38	53 02 303	по запросу
BT 50	22	100	19	48	53 02 294	по запросу
BT 50	27	100	21	58	53 02 295	по запросу
BT 50	32	100	24	78	53 02 296	по запросу
BT 50	40	100	27	88	53 02 297	по запросу
BT 50	22	150(160)	19	48	53 02 298	по запросу
BT 50	27	150(160)	21	58	53 02 299	по запросу
BT 50	32	150(160)	24	78	53 02 300	по запросу
BT 50	40	150(160)	27	88	53 02 301	по запросу
BT 50	22	200	19	46	53 22 300	по запросу
BT 50	27	200	21	55	53 22 301	по запросу
BT 50	32	200	24	66	53 22 302	по запросу
BT 50	40	200	27	70	53 22 303	по запросу
BT 50	22	250	19	50	53 22 305	по запросу
BT 50	27	250	21	55	53 22 306	по запросу
BT 50	32	250	24	64	53 22 307	по запросу
BT 50	40	250	27	88	53 22 308	по запросу
BT 50	22	300	19	50	53 22 318	по запросу
BT 50	27	300	21	55	53 22 319	по запросу
BT 50	32	300	24	66	53 22 320	по запросу
BT 50	40	300	27	80	53 22 313	по запросу
BT 50	22	350	19	50	53 22 310	по запросу
BT 50	27	350	21	55	53 22 311	по запросу
BT 50	32	350	24	66	53 22 312	по запросу