G90-7 90° угловые головки ER11 CLASSIC LINE

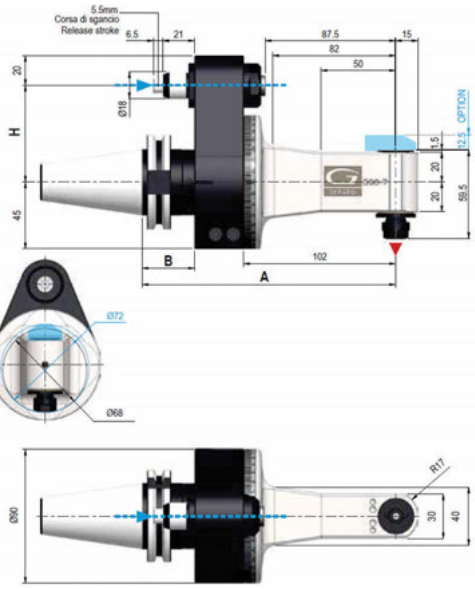

Мин. отверстие для внутренней обработки

Внешнее охлаждение

- Цанги ER11 как стандартные (D = 1-7 мм). Weldon 6-10 мм (опция);
- Подходят для обработки внутренних отверстий ∅ 68 мм;
- Наружное охлаждение (через фиксатор) 10 бар;
- Вращение 360°;
- Доступна опция внутреннего охлаждения
  (либо через шпиндель станка либо через позиционирующий штифт).

Стандартный вылет	Охлаждение	Передаточное отношение	Макс. число оборотов	Крут. момент	KG BT/ SK40	KG BT/ SK50	A BT40 / BT50	B BT40 / BT50	L1	L2	L4	**Код заказа**	Цена у.е. без НДС
ER11	Внешнее**	1:1	6,000	5	4	5	170 /176	35 / 41	89	50	102	**16 02 124**	по запросу

* При заказе, пожалуйста, указывайте: Размер H (65 или 80мм), Хвостовик (BT40/.....CAPTO) и модель станка

G90-7L 90˚ угловые головки ER11 CLASSIC LINE

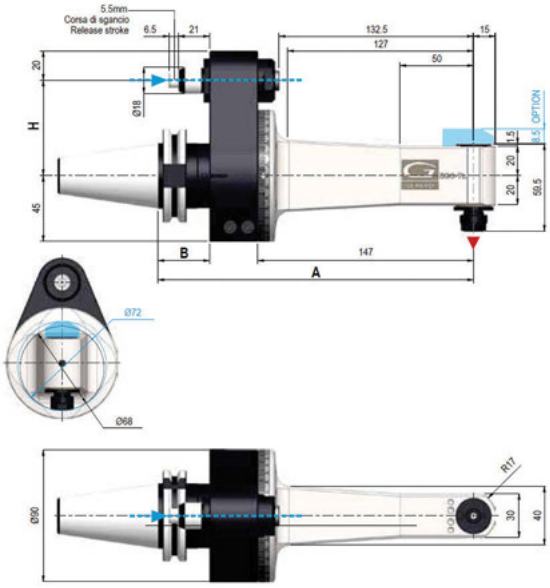

Мин. отверстие для внутренней обработки

Внешнее охлаждение

- Цанги ER11 как стандартные (D = 1-7 мм). Weldon 6-10 мм (опция);
- Подходят для обработки внутренних отверстий ∅ 68 мм;
- Наружное охлаждение (через фиксатор) 10 бар;
- Вращение 360˚;
- Доступна опция внутреннего охлаждения
  (либо через шпиндель станка либо через позиционирующий штифт)

Стандартный вылет	Охлаждение	Передаточное отношение	Макс. число оборотов	Крут. момент	KG BT/ SK40	KG BT/ SK50	A BT40 / BT50	B BT40 / BT50	L1	L2	L4	**Код заказа**	Цена у.е. без НДС
ER11	Внешнее**	1:1	6,000	5	4,3	5,3	250 / 258	35 / 41	134	-	147	**16 02 125**	по запросу

* При заказе, пожалуйста, указывайте: Размер H (65 или 80мм), Хвостовик (BT40/.....CAPTO) и модель станка.