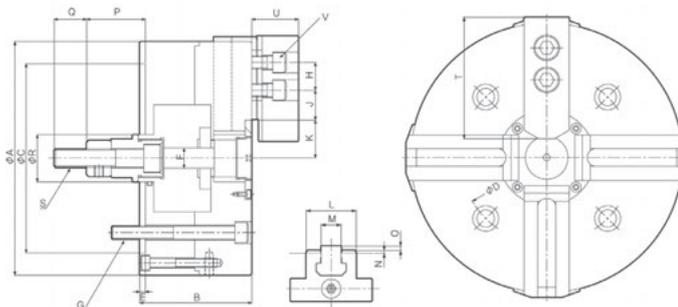


Самоцентрирующийся 2 + 2 кулачковый патрон IDF

Преимущества:

- Прецизионный самоцентрирующийся 4-х кулачковый патрон (2+2 кулачка).

Технические характеристики:

- Самоцентрирование по 2-м осям;
- Не требует цилиндра с двойным приводом;
- Патрон с 2 независимыми парами кулачков.

Технические требования

	IDF-210	IDF-260	IDF-310	IDF-380
Ход кулачков, мм	5,2	6,2	6,2	6,2
Компенсация, мм	± 2	± 2	± 2	± 2
Ход плунжера, мм	10	12	12	12
Макс.допустимое вх.усилие, kN(kgf)	40(4081)	50(5102)	70(7143)	80(8163)
Макс.статическое зажимное усилие, kN(kgf)	100(10204)	130(13265)	180(18367)	220(22448)
Макс. число оборотов, об/мин	4000	3200	3000	2100
Подходящий цилиндр	Y-1225RE	Y-1530RE	Y-1530RE	Y-2035RE
Вес, кг	24	43	68	110
Момент инерции, кг*м ²	0,14	0,39	0,88	2,20

Габаритные размеры

	IDF-210	IDF-260	IDF-310	IDF-380
Ø A	210	260	310	380
B	100	120	127	135
Ф C	170	220	220	300
Ф D	133,4	171,4	171,4	235,0
E	5	5	5	5
F	24	30	30	40
G	M12	M16	M16	M20
H	25	30	30	43
J (Макс/Мин)	39/10	45/13	58/13	53/18
K (Макс/Мин)	34,2/29	46,2/40	53,2/47	74,2/68
L	35	40	50	62
M	14	16	18	25,5
N	5	5	5	5
O	3	3	3	3
P(Макс/Мин)	52/62	53/65	53/65	93/81
Q	29	33	33	33
R	42	50	55	55
S	M16x80	M20x80	M20x80	M30x125
T	95	98	115	135
U	42	46	54	64
V	M12x30	M12x35	M14x45	M20x45
Код заказа	02 20 050	02 20 051	02 20 052	02 20 053
Цена, у.е.без НДС	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу