


### Зажимные гайки системы ER Mini сбалансированные




Размер	D, мм	M (Резьба)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1-5 (ER 8)	12	M10x0,75	53 08 074	8,58
1-7 (ER 11)	16	M13x0,75	53 08 075	8,58
1-10 (ER 16)	22	M19x1,0	53 08 076	8,58
2-13 (ER20)	28	M24x1,0	53 08 077	8,58
2-16 (ER 25)	35	M30x1,0	53 08 078	11,03

### Зажимные гайки системы GER сбалансированные высокоточные

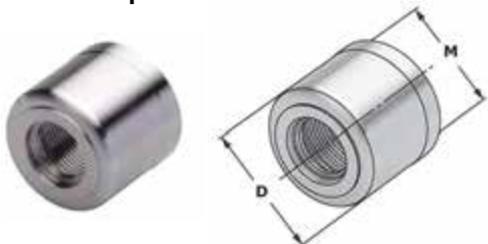


Размер	D, мм	M (Резьба)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1-10 (ER 16)	30	M22x1,5	53 08 095	12,60
2-13 (ER 20)	35	M26x1,5	53 08 096	12,60
2-16 (ER 25)	40	M32x1,5	53 08 097	12,60
2-20 (ER 32)	48	M40x1,5	53 08 098	12,60

### Зажимные гайки системы ER стандартного типа, для уплотнительных дисков

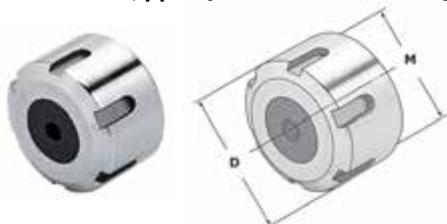

Размер	D, мм	M (Резьба)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1-10 (ER 16)	28	M22x1,5	53 08 130	14,95
2-13 (ER 20)	34	M25x1,5	53 08 134	14,95
2-16 (ER 25)	42	M32x1,5	53 08 131	15,70
2-20 (ER 32)	50	M40x1,5	53 08 132	16,53
3-26 (ER 40)	63	M50x1,5	53 08 133	18,81

### Ключи оправок для торцевых фрез по DIN 6368

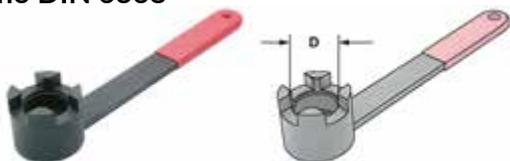

D, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
16 /M8	53 08 180	8,40
22 /M10	53 08 181	10,50
27 /M12	53 08 182	11,76
32 /M16	53 08 183	13,44
40 /M20	53 08 184	18,90

### Уплотняющие диски для зажимных гаек системы ER




Размер	d, мм*	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
1-10 (ER 16)	1-6	53 08 120	по запросу
	6,5-10	53 08 121	по запросу
2-16 (ER 25)	1-6	53 08 122	по запросу
	6,5-16	53 08 123	по запросу
2-20 (ER 32)	1-6	53 08 124	по запросу
	6,5-20	53 08 125	по запросу
3-26 (ER 40)	2-6	53 08 126	по запросу
	6,5-26	53 08 127	по запросу

\* d – для инструмента, зажимной диапазон 0,5 мм (+0,1/-0,4)  
Справка: макс. давление СОЖ до 80 атм


### Крестообразный крепежный винт DIN6367

Для крепления торцевых насадных фрез

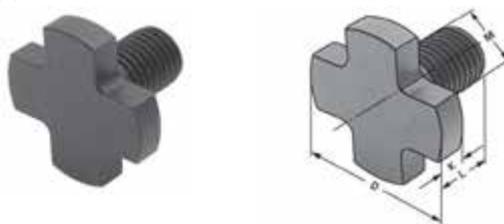

Размер	M (Резьба)	D, мм	K, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
16	M8	20	6	16	53 08 450	7,28
22	M10	28	7	18	53 08 451	7,28
27	M12	35	8	22	53 08 452	9,46
32	M16	42	9	26	53 08 453	14,56
40	M20	52	10	30	53 08 454	16,02
50	M24	63	12	36	53 08 455	24,90
60	M30	75	14	45	53 08 456	по запросу

### Крестообразный крепежный винт DIN 6367 с каналами для подачи СОЖ

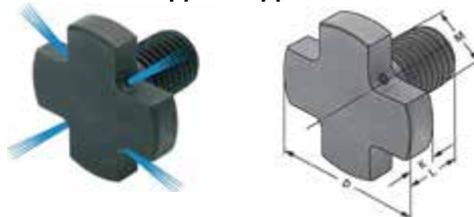

Размер	M (Резьба)	D, мм	K, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
16	M8	20	6	16	53 08 485	14,14
22	M10	28	7	18	53 08 486	16,05
27	M12	35	8	22	53 08 487	18,22
32	M16	42	9	26	53 08 488	20,40
40	M20	52	10	30	53 08 489	24,48
50	M24	63	12	36	53 08 490	по запросу
60	M30	75	14	45	53 08 491	по запросу