


## 5.1. ВРАЦАЮЩИЕСЯ ЗАДНИЕ ЦЕНТРЫ

### Вращающийся задний центр

Серия LC-D50

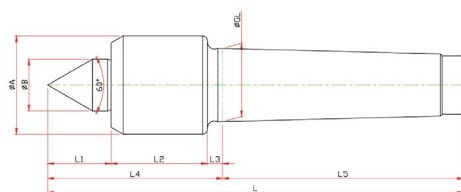


- Цельная конструкция;
- Центр с игольчатыми подшипниками;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Уплотнения против попадания внутрь СОЖ и стружки.

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	34	22	21	38	5	64	81	145	400	4 800	0,003	<b>05 01 010</b>	<b>271,74</b>
NO.4	31,27	42	22	27	41	6,5	75	103	177	800	3 800	0,003	<b>05 01 011</b>	<b>316,21</b>
NO.5	44,40	58	32	35	60	6,5	102	130	231	1600	3 400	0,005	<b>05 01 012</b>	<b>419,97</b>

### Вращающийся центр с уменьшенным диаметром корпуса, удлиненный

Серия LC-D50B

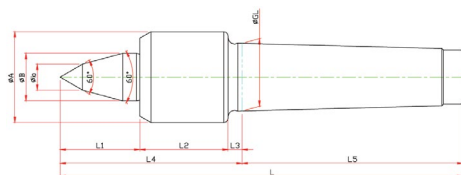


- Цельная конструкция;
- Центр с игольчатыми подшипниками;
- Не требует смазки;
- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Уплотнения против попадания внутрь СОЖ и стружки.

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	34	22	21	38	5	64	81	145	400	4 800	0,003	<b>05 01 015</b>	<b>301,39</b>
NO.4	31,27	42	22	27	41	6,5	75	103	177	800	3 800	0,003	<b>05 01 016</b>	<b>340,92</b>
NO.5	44,40	58	32	35	60	6,5	102	130	231	1600	3 400	0,005	<b>05 01 017</b>	<b>427,38</b>

### Вращающийся задний центр

Серия LC-NC

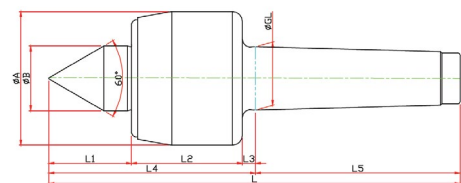


- Уплотнения против попадания СОЖ;
- Высокий уровень точности и износостойкость;
- Твердость поверхностей HRC58 ~62;
- Биение 0,003 мм.

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	50	22	27	45	5	77	81	158	630	4 800	0,003	<b>05 01 113</b>	<b>291,51</b>
NO.4	31,27	66	32	41	55	6,5	102,5	101,5	204	1100	3 800	0,003	<b>05 01 114</b>	<b>326,10</b>
NO.5	44,40	82	40	50	65	6,5	121,5	129,5	251	1600	3 400	0,005	<b>05 01 115</b>	<b>429,85</b>
NO.6	63,38	105	45	54	80	8	142	182	324	2100	3 000	0,005	<b>05 01 116</b>	<b>928,88</b>

## Вращающийся задний центр, удлиненный

Серия LC-NCB

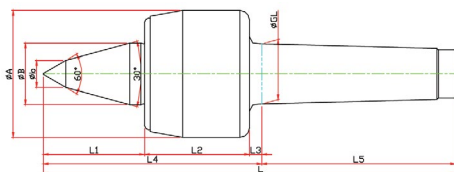


- Уплотнения против попадания СОЖ;
- Высокий уровень точности и износостойкости;
- Твердость поверхностей HRc58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм

Конус Морзе	GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	50	22	10	47	45	5	97	81	178	280	4800	0.003	05 01 123	328,57
NO.4	31,27	66	32	14	53	55	6,5	114.5	102	216	510	3800	0.003	05 01 124	377,97
NO.5	44,40	82	40	16	65	65	6,5	129.5	130	266	750	3400	0.005	05 01 125	439,74
NO.6	63,38	105	45	18	78	80	8	182	182	348	940	3000	0.005	05 01 126	1091,93

## Вращающийся центр для высоких нагрузок

Серия LC-NK

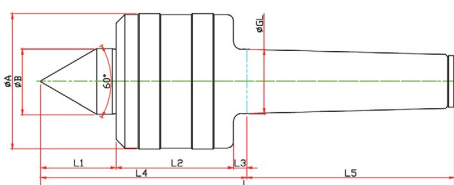


- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Для больших весов и высоких нагрузок;
- Высокая износостойкость;
- Используются конические роликовые подшипники высшего качества;
- Твердость поверхностей HRc58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм.

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	52	22	29	42	5	76	80	156	5000	1900	0,003	05 01 080	249,22
NO.4	31,27	66	32	37	57	6,5	100	102	202	3800	2700	0,003	05 01 081	292,89
NO.5	44,40	80	40	45	57	6,5	109	130	239	3400	3200	0,005	05 01 082	377,68
NO.6	63,38	132	65	65	100	8	173	182	355	1800	10000	0,005	05 01 083	1346,37
NO.7	83,06	168	72	84	128	10	222	250	427	1200	17200	0,005	05 01 084	7411,25

## Вращающийся центр для высоких нагрузок, удлиненный

Серия LC-NKB

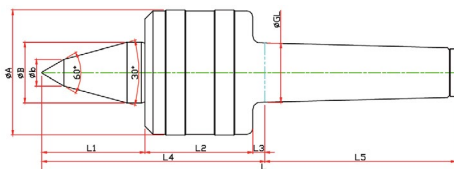


- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Для больших весов и высоких нагрузок;
- Высокая износостойкость;
- Используются конические роликовые подшипники высшего качества;
- Твердость поверхностей HRc58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм

Конус Морзе	GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	52	22	10	48	42	5	95	80	175	5000	980	0,003	05 01 085	249,22
NO.4	31,27	66	32	14	53	57	6,5	117	102	218	3800	1400	0,003	05 01 086	349,42
NO.5	44,40	80	40	18	66	57	6,5	129	130	259	3400	1900	0,005	05 01 087	454,75
NO.6	63,38	132	65	25	78	100	8	186	182	368	1800	5100	0,005	05 01 088	1615,65

### Вращающийся центр с отжимной гайкой

Серия LC-NCN

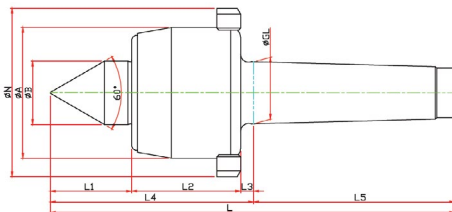


- Закаленный и отшлифованный корпус;
- Уплотнения против попадания СОЖ;
- Высокий уровень точности и износостойкость;
- Твердость поверхностей HRc58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм
- В комплекте с отжимной гайкой.

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	N	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	50	22	27	45	5	77	81	70	158	4800	630	0,003	05 01 090	375,50
NO.4	31,27	66	32	41	55	6,5	103	102	85	204	3800	1100	0,003	05 01 091	424,92
NO.5	44,40	82	40	50	65	6,5	122	130	105	251	3400	1600	0,005	05 01 092	558,32
NO.6	63,38	105	45	54	80	8	142	182	130	324	3000	2100	0,005	05 01 093	1259,91

### Вращающийся центр с отжимной гайкой, удлиненный

Серия LC-NCBN

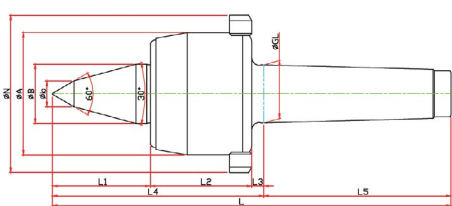


- Уплотнения против попадания СОЖ;
- Высокий уровень точности и износостойкость;
- Твердость поверхностей HRc58 ~ 62;
- Биение 0,003 мм;
- В комплекте с отжимной гайкой.

Конус Морзе	GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	N	L	R.P.M MAX.	Вес заготовки (max), кг.	Рад. биение max, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	50	22	10	47	45	5	97	81	70	178	4800	280	0,003	05 01 095	407,62
NO.4	31,27	66	32	14	53	55	6,5	115	102	85	216	3800	510	0,003	05 01 096	466,91
NO.5	44,40	82	40	16	65	65	6,5	137	130	105	266	3400	750	0,005	05 01 097	570,67
NO.6	63,38	105	45	18	78	80	8	166	182	130	348	3000	940	0,005	05 01 098	1405,66

### Вращающийся центр для легких нагрузок, эконом серия



Серия LC-HD

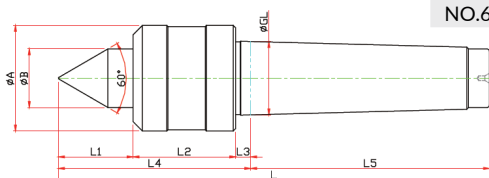

Конус Морзе	GL	A	B	L1	L2	L3	L4	L5	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.1	12,07	34	15	21	37	3,5	61,5	53,5	115	120	5000	05 01 055	87,36
NO.2	17,78	40	18	24	37	5,0	66,0	64,0	130	140	4000	05 01 056	98,68
NO.3	23,83	45	25	32	44	5,0	81,0	81,0	162	190	3800	05 01 057	98,68
NO.4	31,27	45	25	32	44	6,5	82,5	102,5	185	190	3800	05 01 058	100,73
NO.5	44,40	78	38	47	66	6,5	119,5	129,5	249	350	2000	05 01 059	221,48
NO.6	63,38	102	55	62	82	8,0	152,0	182,0	334	1200	2000	05 01 060	752,98

### Вращающийся центр для легких нагрузок, эконом серия

Серия LC-HDSTH

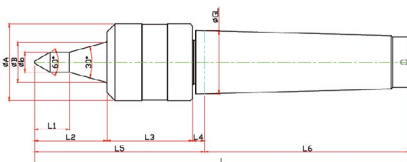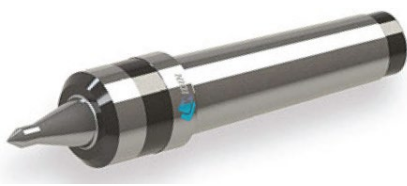

Конус Морзе	GL	A	B	b	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L	Вес заготовки (max), кг.	R.P.M MAX.	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
NO.3	23,83	36	18	6	12,6	35	40,5	5	80,5	81	162	55	3800	05 01 065	143,22
				8	16,3										
				10	20,1										
				12	23,8										
NO.4	31,27	38	20	6	10,1	36,2	40,5	6	84,5	103	187	65	3800	05 01 069	162,28
				8	13,9										
				10	17,6										
				12	21,3										
NO.5	44,40	64	24	6	13	47,0	56,5	10	113,5	130	243	150,00	3800	05 01 073	324,99
				8	17										
				10	21										
				12	25										