



5С - цанговые патроны с радиальной микро регулировкой

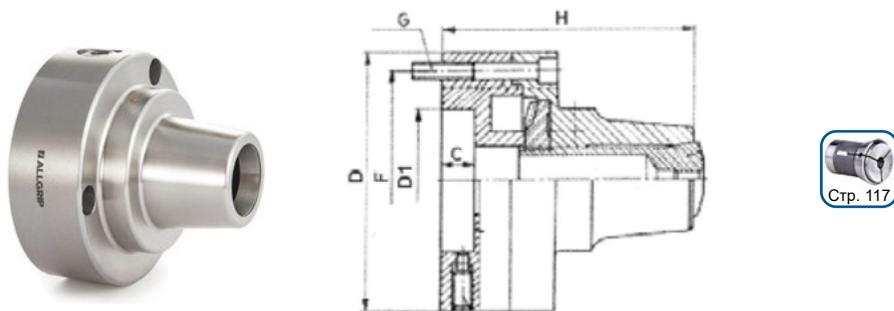


Ø, мм	D, мм	H, мм	C, мм	D1, мм	F, мм	G, мм	Частота вращения, об/мин	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
125	126	117	15	55	108	3 x M8 x 55	6000	5,4	44 02 015	по запросу

Универсальные ручные цанговые патроны с угловой регулировкой

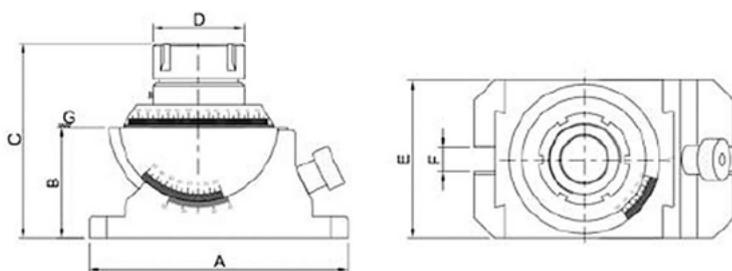

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
180	77	136	63	110	16	44 02 020	по запросу

Цанговые приспособления



- С цилиндрическим креплением;
- Подходит для стационарного зажимного приспособления или для использования на токарном станке.

Для цанги	D1, мм	D, мм	d, мм	L, мм	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
ER 16	45	22	16	25	44 02 025	по запросу
ER 25	100	72	25	36	44 02 026	по запросу
ER 32	80	55	32	42	44 02 027	по запросу
ER 32	125	95	32	42	44 02 028	по запросу