


### 3х-кулачковые токарные патроны, серия SC (цилиндрическая посадка, азиатский стандарт)

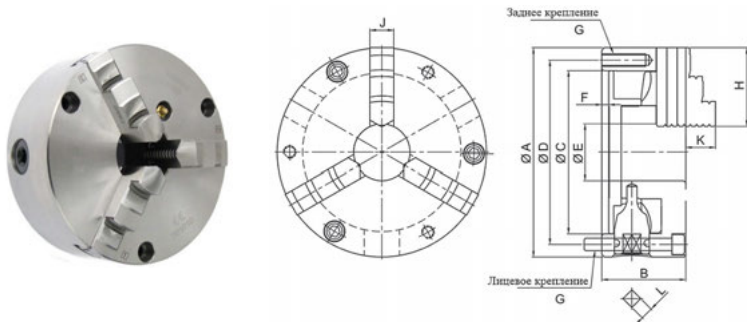


- Включает прямые и обратные закаленные кулачки;
- Высокая повторяемость зажима;
- Для зажима заготовок цилиндрической формы

SC-3 – SC-12 - высокопрочный чугун, SC-14 –SC-16 - сталь

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Диапазон зажима (нар.)	Диапазон зажима (внутр.)	Усилие зажима max, кН	RPM MAX, min-1	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SC-3	85	45	60	73	16	3,5	3-M6	32	11	28	15	2-70	21-61	9	2500	1,5	41 11 001	по запросу
SC-4	112	58	80	95	24	4,5	3-M8	42	15	31	17	3-90	32-84	12	2500	3,1	41 11 002	по запросу
SC-5	132	60	100	115	32	4,5	3-M8	50	20	40	19	3-110	35-100	15	2500	4,4	41 11 003	по запросу
SC-6	167	66	130	147	45	5	3-M10	70	20	53	31	3-160	48-150	31	2000	11,4	41 11 004	по запросу
SC-7	193	76	155	172	58	5	3-M10	84	25	54	28	4-180	56-170	31	2000	12,2	41 11 005	по запросу
SC-8	203	76	160	176	58	5	3-M10	84	25	54	28	4-180	56-170	33	2000	16,2	41 11 006	по запросу
SC-9	233	84	190	210	70	5,5	3-M12	84	25	63	28	5-220	62-210	37	2000	21,2	41 11 007	по запросу
SC-10	273	86	230	250	89	5,5	3-M12	105	28	63	33	6-260	70-250	46	1800	28,0	41 11 008	по запросу
SC-12	310	96	260	285	105	7	3-M12	125	32	73	41	10-300	86-290	55	1800	41,0	41 11 009	по запросу
SC-14	355	112	300	328	127	7	6-M12	125	32	73	15	12-350	94-330	55	1500	54,0	41 11 010	по запросу
SC-16	405	122	345	375	160	8	6-M14	145	36	92	15	14-400	100-380	60	1500	74,0	41 11 011	по запросу

### 3х-кулачковые токарные патроны, серия SK (цилиндрическая посадка, азиатский стандарт)

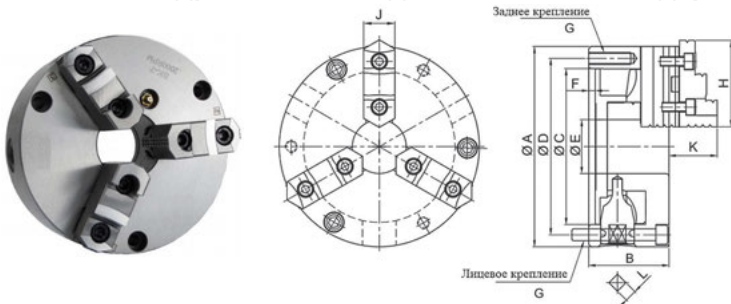

- Включает базовые и закаленные кулачки с возможностью переворота;
- Высокая повторяемость зажима;
- Для зажима заготовок цилиндрической формы

SK-04 – SK-12 - высокопрочный чугун, SK-14 – SK-50 - сталь

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	Диапазон зажима (нар.)	Диапазон зажима (внутр.)	Усилие зажима max, кН	RPM MAX, min-1	Вес, кг	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
SK-04	112	58	80	95	24	4,5	3-M8	47	19	31	8	3-90	32-84	12	2500	3,1	41 11 015	по запросу
SK-05	132	60	100	115	32	4,5	3-M8	56	22	36	8	3-110	35-100	15	2500	4,4	41 11 016	по запросу
SK-06	167	66	130	147	45	5	3-M10	67	25	42	10	8-160	55-150	31	2000	11,4	41 11 017	по запросу
SK-07	193	76	155	172	58	5	3-M10	80	30	46	11	8-180	62-170	31	2000	12,2	41 11 018	по запросу
SK-08	203	76	160	176	58	5	3-M10	80	30	46	11	8-180	62-170	33	2000	16,2	41 11 019	по запросу
SK-09	233	84	190	210	70	5,5	3-M12	80	30	46	12	11-220	70-210	37	2000	21,2	41 11 020	по запросу
SK-10	273	86	230	250	89	5,5	3-M12	95	36	54	12	12-260	80-250	46	1800	28	41 11 021	по запросу
SK-12	310	96	260	285	105	7	3-M12	110	42	63	14	15-300	90-290	55	1800	41	41 11 022	по запросу
SK-14	355	122	300	328	127	7	6-M12	110	42	95	15	15-350	100-330	55	1500	54	41 11 023	по запросу
SK-16	405	122	345	375	160	8	6-M14	130	45	110	15	30-400	110-380	60	1500	74	41 11 024	по запросу
SK-20	500	140	420	458	205	5,5	6-M16	166	50	132	19	30-500	152-480	68	700	140	41 11 025	по запросу
SK-25	630	140	545	586	275	6,5	6-M16	210	52	133	19	80-630	198-601	78	850	235	41 11 026	по запросу
SKB-25	630	140	545	586	320	6,5	6-M16	210	52	133	19	160-630	274-646	78	850	209	41 11 027	по запросу
SK-32	800	159	450	368	320	20	6-M24	225	52	133	19	150-800	240-750	88	500	442	41 11 028	по запросу
SK-40	1000	190	910	950	460	10	6-M24	329	85	178	24	250-1000	425-950	115	400	590	41 11 029	по запросу
SK-50	1250	195	1000	1100	560	10	6-M30	367	85	278	24	320-1250	490-1200	125	300	850	41 11 030	по запросу