


### Электромагнитные плиты, серии EP50

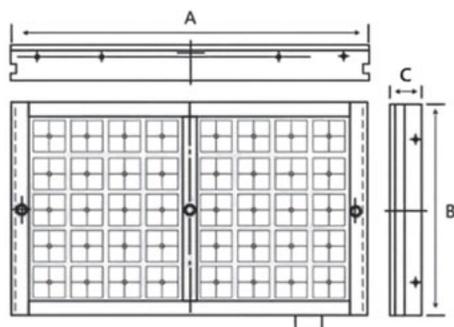

- Используется для высоконагруженных фрезерных и сверлильных работ на обрабатывающих центрах;
- Состоит из группы полюсов с силой 16-17 кгс/см<sup>2</sup>;
- Возможность определить силу прижатия за счет количества активных полюсов (минимальное количество для закрепления заготовки – 4 полюса);
- Контроллер позволяет производить намагничивание и размагничивание за 0,5-3 сек.;
- Каждая плита проходит испытания на герметичность от попадания СОЖ и стружки, повышение температуры при работе, работу магнетизатора и демагнетизатора, силу скольжения;
- Позволяет обрабатывать заготовку с 5 сторон;
- При обработке нет необходимости подключения электричества;
- Нет повышения температуры в зоны обработки, а значит не теряется точность обработки;
- Легкое позиционирование, установка и снятие заготовки с плиты;
- Управление осуществляется с помощью контроллера (поставляется опционально);
- Возможно изготовление по специальным размерам

Модель	А, мм	В, мм	С, мм	Количество полюсов	Тип контроллера	Вес, кг	Код заказа (плита)	Цена у.е. без НДС	Код заказа (комплект)*	Цена у.е. без НДС
EP50-205	470	258	58	18	А	64	52 03 200	по запросу	52 03 200 (SET)	по запросу
EP50-206	595	258	58	24	А	81	52 03 201	по запросу	52 03 201 (SET)	по запросу
EP50-208	775	258	58	30	А	106	52 03 202	по запросу	52 03 202 (SET)	по запросу
EP50-209	900	258	58	36	В	123	52 03 203	по запросу	52 03 203 (SET)	по запросу
EP50-210	1025	258	58	42	А	140	52 03 204	по запросу	52 03 204 (SET)	по запросу
EP50-303	327	315	58	16	А	54	52 03 205	по запросу	52 03 205 (SET)	по запросу
EP50-304	436	315	58	24	А	78	52 03 206	по запросу	52 03 206 (SET)	по запросу
EP50-306	595	315	58	32	А	99	52 03 208	по запросу	52 03 208 (SET)	по запросу
EP50-308	775	315	58	40	А	129	52 03 209	по запросу	52 03 209 (SET)	по запросу
EP50-309	900	315	58	48	А	150	52 03 210	по запросу	52 03 210 (SET)	по запросу
EP50-310	1025	315	58	56	А	171	52 03 211	по запросу	52 03 211 (SET)	по запросу
EP50-404	430	430	58	30	А	98	52 03 213	по запросу	52 03 213 (SET)	по запросу
EP50-405	490	430	58	36	А	112	52 03 214	по запросу	52 03 214 (SET)	по запросу
EP50-406	605	436	58	48	А	140	52 03 215	по запросу	52 03 215 (SET)	по запросу
EP50-408	775	436	58	60	А	179	52 03 216	по запросу	52 03 216 (SET)	по запросу
EP50-409	900	436	58	72	В	208	52 03 217	по запросу	52 03 217 (SET)	по запросу
EP50-410	1000	400	68	84	В	212	52 03 218	по запросу	52 03 218 (SET)	по запросу
EP50-505	510	500	58	42	А	135	52 03 220	по запросу	52 03 220 (SET)	по запросу
EP50-506	605	500	58	56	А	160	52 03 221	по запросу	52 03 221 (SET)	по запросу
EP50-508	770	500	68	70	В	204	52 03 222	по запросу	52 03 222 (SET)	по запросу
EP50-509	900	500	68	84	В	238	52 03 223	по запросу	52 03 223 (SET)	по запросу
EP50-510	1010	500	68	98	В	267	52 03 224	по запросу	52 03 224 (SET)	по запросу
EP50-606	615	600	58	72	В	195	52 03 228	по запросу	52 03 228 (SET)	по запросу
EP50-608	625	770	68	90	В	298	52 03 229	по запросу	52 03 229 (SET)	по запросу
EP50-609	890	615	68	108	В	290	52 03 230	по запросу	52 03 230 (SET)	по запросу
EP50-610	1010	615	68	126	С	329	52 03 231	по запросу	52 03 231 (SET)	по запросу

\*В комплект входит магнитная плита, контроллер, комплект кабелей длиной 3 м.