


Базовая плита с четырьмя нулевыми точками круглая



- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для работы на 5-осевых станках с ЧПУ

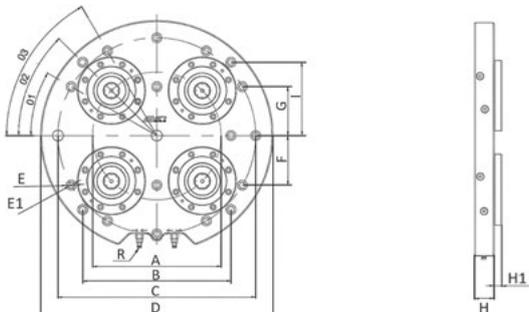

Характеристики

Модель	Типоразмер	Метод разблокировки	Удерживающее усилие, кН	Сила натяжения, кН	Система очистки	Вес, кг	Код заказа	Цена у.е. без НДС
Q4GWYB-5	Q5	Пневматический	4x5	4x13	Есть	10	52 05 010	по запросу
Q4GWYB-10	Q10	Пневматический	4x10	4x25	Есть	25,7	52 05 011	по запросу
Q4GWYB-20	Q20	Пневматический	4x17	4x55	Есть	53,7	52 05 012	по запросу


Размеры

Модель	A	B	C	D	E	E1	F	G	H	H1	I	O1	O2	O3	R
Q4GWYB-5	142	-	228	250	11,5	6,5	-	-	26	8,5	-	-	-	60°	G1/8
Q4GWYB-10	200	300	300	360	20	12,5	100	100	32	10	150	30°	45°	60°	G1/8
Q4GWYB-20	260	300	400	470	20	12,5	200	11,6	38	15	150	30°	45°	60°	G1/4

Базовая плита с шестью нулевыми точками



- Пневматическая/гидравлическая разблокировка, механическая блокировка;
- Наличие потайных отверстий для фиксации на рабочем столе с помощью Т-образных пазов для облегчения установки плиты;
- Рабочие поверхности закалены и отшлифованы;
- Повторяемость позиционирования и зажима < 0,005 мм;
- Подходит для использования в операциях по обработке металлов и неметаллов

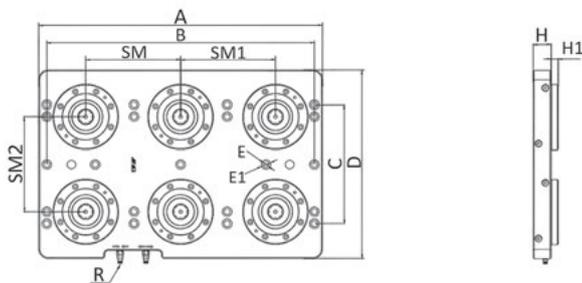

Характеристики

Модель	Типоразмер	Метод разблокировки	Удерживающее усилие, кН	Сила натяжения, кН	Система очистки	Вес, кг	Код заказа	Цена у.е. без НДС
Q6GWB-10	Q10	Пневматический	6x10	6x25	Есть	40,5	52 05 015	по запросу
Q6GWB-20	Q20	Пневматический	6x17	6x55	Есть	70	52 05 016	по запросу

Размеры

Модель	A	B	C	D	SM	SM1	SM2	E	E1	H	H1	R
Q6GWB-10	570	536	250-252	370	200	200	200	20	12,5	32	10	G1/8
Q6GWB-20	598	564	250-252	398	200	200	200	20	12,5	38	15	G1/4