


Цанговые патроны для цанг ER по DIN 6499 (ISO 15488)

Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком с помощью цанги

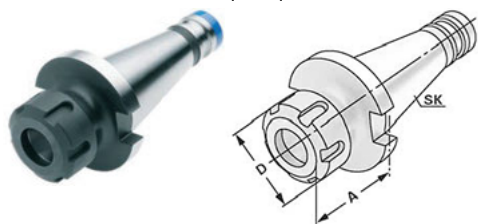

DIN 2080
форма AD
 $\lambda \leq 0,003$
G 6,3
15.000 min⁻¹


| Конус SK | Размеры хвостовиков инструмента / тип цанги | A мм | D мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----------|---|--------|------|------------|--------------------|
| SK 30 | 2-16 (ER 25) | 50 | 42 | 53 03 001 | по запросу |
| SK 30 | 2-20 (ER 32) | 50 | 50 | 53 03 002 | по запросу |
| SK 40 | 1-10 (ER 16) | 50 | 32 | 53 23 001 | по запросу |
| SK 40 | 2-16 (ER 25) | 50 | 42 | 53 23 002 | по запросу |
| SK 40 | 2-20 (ER 32) | 50(60) | 50 | 53 23 003 | по запросу |
| SK 40 | 3-26 (ER 40) | 80 | 63 | 53 23 004 | по запросу |
| SK 40 | 1-10 (ER 16) | 100 | 32 | 53 23 005 | по запросу |
| SK 40 | 2-16 (ER 25) | 100 | 42 | 53 23 006 | по запросу |
| SK 40 | 2-20 (ER 32) | 100 | 50 | 53 23 007 | по запросу |
| SK 40 | 3-26 (ER 40) | 100 | 63 | 53 23 008 | по запросу |
| SK 40 | 1-10 (ER 16) | 160 | 32 | 53 23 013 | по запросу |
| SK 40 | 2-16 (ER 25) | 160 | 42 | 53 23 014 | по запросу |
| SK 40 | 2-20 (ER 32) | 160 | 50 | 53 23 015 | по запросу |
| SK 40 | 3-26 (ER 40) | 160 | 63 | 53 23 016 | по запросу |
| SK 50 | 1-10 (ER 16) | 60 | 32 | 53 23 017 | по запросу |
| SK 50 | 2-16 (ER 25) | 60 | 42 | 53 23 018 | по запросу |
| SK 50 | 2-20 (ER 32) | 70 | 50 | 53 23 019 | по запросу |
| SK 50 | 3-26 (ER 40) | 80 | 63 | 53 23 020 | по запросу |
| SK 50 | 6-34 (ER 50) | 90 | 78 | 53 23 033 | по запросу |
| SK 50 | 1-10 (ER 16) | 100 | 32 | 53 23 021 | по запросу |
| SK 50 | 2-16 (ER 25) | 100 | 42 | 53 23 022 | по запросу |
| SK 50 | 2-20 (ER 32) | 100 | 50 | 53 23 023 | по запросу |
| SK 50 | 3-26 (ER 40) | 100 | 63 | 53 23 024 | по запросу |
| SK 50 | 1-10 (ER 16) | 160 | 32 | 53 23 029 | по запросу |
| SK 50 | 2-16 (ER 25) | 160 | 42 | 53 23 030 | по запросу |
| SK 50 | 2-20 (ER 32) | 160 | 50 | 53 23 031 | по запросу |
| SK 50 | 3-26 (ER 40) | 160 | 63 | 53 23 032 | по запросу |



Комплектация поставки: Оправка с гайкой

Оправки по DIN6359 для концевых фрез по DIN 1835-B (WELDON)

Для крепления инструмента с хвостовиком типа Weldon по DIN 1835-B

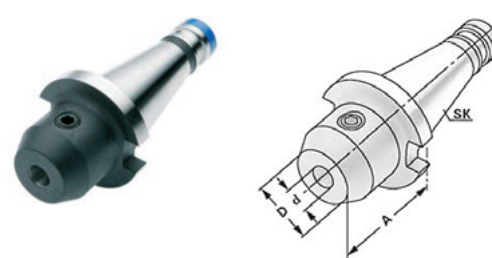

DIN 2080
форма AD
 $\lambda \leq 0,005$
G 6,3
15.000 min⁻¹

| Конус SK | Диаметр зажима d, мм | A мм | D мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----------|----------------------|------|------|------------|--------------------|
| SK 30 | 6 | 40 | 25 | 53 03 020 | по запросу |
| SK 30 | 8 | 40 | 28 | 53 03 021 | по запросу |
| SK 30 | 10 | 40 | 35 | 53 03 022 | по запросу |
| SK 30 | 12 | 40 | 42 | 53 03 023 | по запросу |
| SK 30 | 16 | 50 | 48 | 53 03 025 | по запросу |
| SK 30 | 18 | 50 | 50 | 53 03 026 | по запросу |
| SK 30 | 20 | 63 | 52 | 53 03 027 | по запросу |
| SK 40 | 6 | 50 | 25 | 53 03 028 | по запросу |
| SK 40 | 8 | 50 | 28 | 53 03 029 | по запросу |
| SK 40 | 10 | 50 | 35 | 53 03 030 | по запросу |
| SK 40 | 12 | 50 | 42 | 53 03 031 | по запросу |
| SK 40 | 14 | 50 | 44 | 53 03 032 | по запросу |
| SK 40 | 16 | 63 | 48 | 53 03 033 | по запросу |
| SK 40 | 18 | 63 | 50 | 53 03 034 | по запросу |
| SK 40 | 20 | 63 | 52 | 53 03 035 | по запросу |
| SK 40 | 25 | 80 | 65 | 53 03 036 | по запросу |
| SK 40 | 32 | 80 | 72 | 53 03 037 | по запросу |
| SK 40 | 40 | 90 | 80 | 53 03 038 | по запросу |
| SK 50 | 6 | 63 | 25 | 53 03 039 | по запросу |
| SK 50 | 8 | 63 | 28 | 53 03 040 | по запросу |
| SK 50 | 10 | 63 | 35 | 53 03 041 | по запросу |
| SK 50 | 12 | 63 | 42 | 53 03 042 | по запросу |
| SK 50 | 14 | 63 | 44 | 53 03 043 | по запросу |
| SK 50 | 16 | 63 | 48 | 53 03 044 | по запросу |
| SK 50 | 18 | 63 | 50 | 53 03 045 | по запросу |
| SK 50 | 20 | 63 | 52 | 53 03 046 | по запросу |
| SK 50 | 25 | 80 | 65 | 53 03 047 | по запросу |
| SK 50 | 32 | 80 | 72 | 53 03 048 | по запросу |
| SK 50 | 40 | 90 | 80 | 53 03 049 | по запросу |



Комплектация поставки: Оправка с винтом
Справка: Начиная с d=25 мм – 2 крепежных винта

Цанговые патроны для цанг OZ по DIN 6388

Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком с помощью цанги




DIN 2080
Форма AD
 $\lambda \leq 0,005$
G 6,3
15.000 min⁻¹

| Конус SK | Размеры хвостовиков инструмента / размер цанги | A мм | D мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----------|--|------|------|------------|--------------------|
| SK 30 | 2-16 (OZ 16) | 50 | 43 | 53 03 010 | по запросу |
| SK 40 | 2-16 (OZ 16) | 70 | 43 | 53 03 011 | по запросу |
| SK 40 | 2-25 (OZ 25) | 70 | 60 | 53 03 012 | по запросу |
| SK 40 | 3-32 (OZ 32) | 80 | 72 | 53 03 013 | по запросу |
| SK 50 | 2-25 (OZ 25) | 70 | 60 | 53 03 014 | по запросу |
| SK 50 | 3-32 (OZ 32) | 80 | 72 | 53 03 015 | по запросу |

Переходник SK-SK

Для использования с хвостовиками по DIN 69871, DIN2080 и JIS B 6339 (MASS BT)

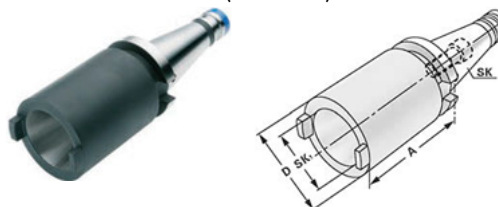

DIN 2080
Форма AD
 $\lambda \leq 0,005$
G 6,3
15.000 min⁻¹

| Конус SK | Конус SK 1 | A мм | D мм | Код заказа | Цена, у.е. без НДС |
|----------|------------|------|------|------------|--------------------|
| SK 40 | SK 30 | 50 | 50 | 53 03 085 | по запросу |
| SK 40 | SK 40 | 100 | 63 | 53 03 086 | по запросу |
| SK 50 | SK 40 | 50 | 70 | 53 03 087 | по запросу |
| SK 50 | SK 50 | 125 | 97 | 53 03 088 | по запросу |