

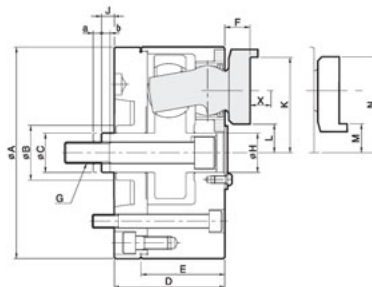



2.8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ ПАТРОНЫ

Универсальные механизированный зажимной патрон с шарнирным механизмом PBL



- Зажим отливок и поковок за наружный или внутренний конус;
- Захват за конус до 10°;
- Поворот кулачков до 5° при зажиме неровных поверхностей;
- Идеально подходит для обработки валов.



Характеристики

Наименование	Усилие зажима, кгс	Мак. усилие тяги, кгс	Ход кулачков на Ø, мм	Ход плунжера, мм	Диапазон зажима		Макс. скорость, об/мин	Вес, кг	GD ² , N·м ² (кгс·м ²)	Код заказа	Цена, у.е. без НДС
					Наружный	Внутренний					
PBL-06	6600	2200	7,9	11,3	12,7~120	70~152	4000	18,0	0,15	02 80 001	по запросу
PBL-08	8700	2900	9,5	14,3	16~152	76~203	3500	27,0	0,48	02 80 002	по запросу
PBL-10	10800	3600	12,7	17,5	50~203	85~235	2500	45,0	1,23	02 80 003	по запросу
PBL-12	10800	3600	12,7	17,5	63~241	127~305	2000	67,5	2,42	02 80 004	по запросу
PBL-15	16500	5500	15,8	22,3	76~317	165~381	1800	84,5	8,49	02 80 005	по запросу
PBL-18	16500	5500	15,8	22,3	89~394	241~457	1500	120,0	15,17	02 80 006	по запросу
PBL-21	16500	5500	15,8	22,3	162~470	317~533	1000	180,0	25,00	02 80 007	по запросу
PBL-24	16500	5500	15,8	22,3	180~520	350~600	1000	290	25	02 80 008	по запросу

Габаритные размеры

Наименование	Ø A	Ø B мин.	Ø C	D	E	F	G	Ø H	J	a	b	K	L	M	N	X
PBL-06	162	40	30,16	85,2	59,2	19,3	M16	30,170	10,6	5,1	6,2	73,15	20,3	22,1	75	24,9
PBL-08	200	45	31,75	100	70	23,3	M16(M18)	31,760	10,4	8	6,4	88,95	25,3	25,35	89	29,4
PBL-10	254	58	41,27	118	86,6	29,1	M18(M22)	41,285	13,5	8	9,5	112,7	30,2	30,3	112,8	36,5
PBL-12	300	58	41,27	118	86,6	29,1	M18(M22)	41,285	13,5	8	9,5	133,27	50,87	50,77	133,37	36,5
PBL-15	381	83	57,16	131	96,1	32,4	M24(M27)	57,160	24,7	10,3	12	171,45	65,8	69,8	175,46	41,9
PBL-18	457	120,7	88,9	131	96,1	32,4	M30	88,900	31,7	10,3	12	209,55	103,9	107,9	213,6	41,9
PBL-21	533	120,7	88,9	131	96,1	32,4	M30	88,900	31,7	10,3	12	247,65	142	146	252	41,9
PBL-24	610	-	80	131	100,9	32,4	M30	88,900	31,7	10,3	12	285,8	180,2	184,2	289,81	41,9